



ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ ЖИЗНИ

## МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


# PROXIMA



ПОДРОБНЕЕ  
НА САЙТЕ




ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

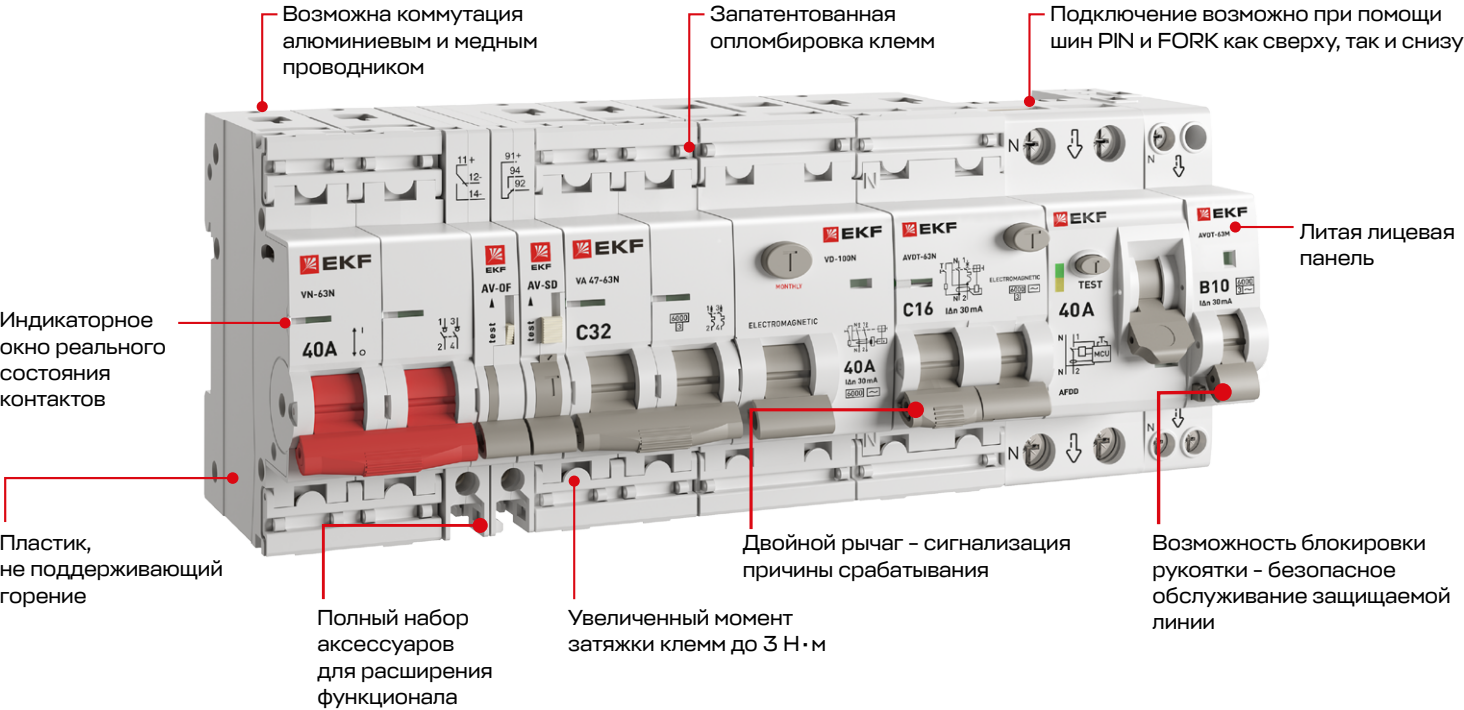

Выбор сечения медного провода и автоматического выключателя в зависимости от мощности нагрузок

| Номинальный ток автоматического выключателя, А | Условный ток неотключения (I <sub>Δn</sub> * I <sub>n</sub> ) | Условный ток отключения (I <sub>Δn</sub> * I <sub>n</sub> ) | Длительно допустимый ток (ПУЭ табл. 1.3.6), А | Сечение кабеля (медь), мм² | Мощность потребителя (однофазная нагрузка), Вт |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 6                                              | 6,78                                                          | 8,7                                                         | 19                                            | 1,5                        | 1 380                                          |
| 10                                             | 11,3                                                          | 14,5                                                        | 19                                            | 1,5                        | 2 300                                          |
| 16                                             | 18,08                                                         | 23,2                                                        | 25                                            | 2,5                        | 3 680                                          |
| 20                                             | 22,6                                                          | 29                                                          | 35                                            | 4                          | 4 600                                          |
| 25                                             | 28,25                                                         | 36,25                                                       | 35                                            | 4                          | 5 750                                          |
| 32                                             | 36,16                                                         | 46,4                                                        | 42                                            | 6                          | 7 360                                          |
| 40                                             | 45,2                                                          | 58                                                          | 55                                            | 10                         | 9 200                                          |
| 50                                             | 56,5                                                          | 72,5                                                        | 75                                            | 16                         | 11 500                                         |
| 63                                             | 71,19                                                         | 91,35                                                       | 95                                            | 25                         | 14 490                                         |

ПРИМЕР СХЕМЫ КВАРТИРНОГО ЩИТА

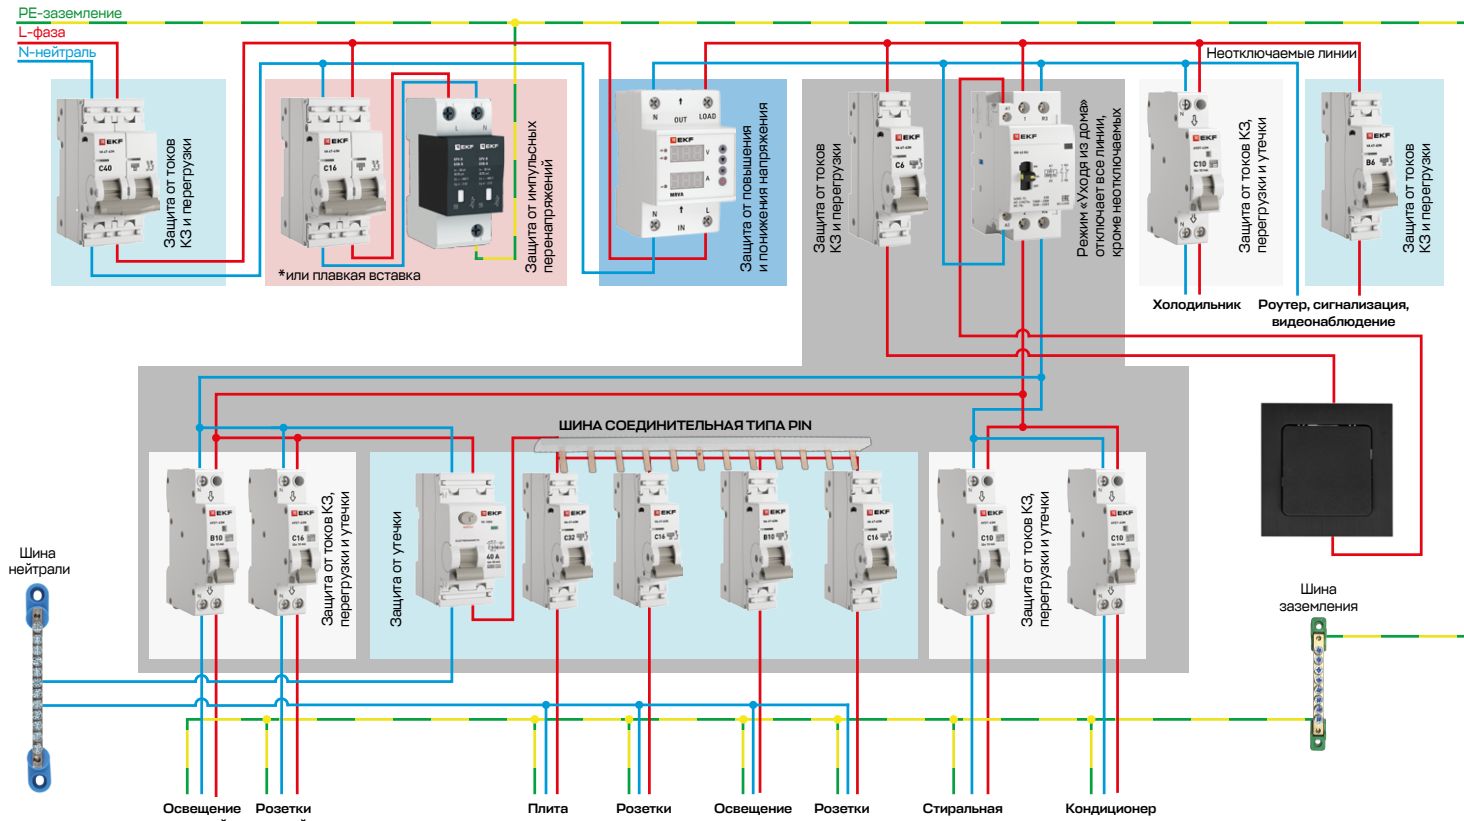

- Автоматические выключатели**  
**BA 47-63N**
- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
  - Род тока: AC
  - Кривые отключения: B, C, D
  - Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
  - Диапазон номинальных токов: 1-63 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
  - Произведено в России



- Автоматические выключатели без теплового расцепителя**  
**BA 47-63N MA**
- Отключающая способность: 6 кА
  - Род тока: AC
  - Кривые отключения: C, D
  - Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P
  - Диапазон номинальных токов: 6-63 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²



- Автоматические выключатели на постоянный ток**  
**BA 47-63N DC**
- Отключающая способность: 6 кА
  - Род тока: DC
  - Кривые отключения: C
  - Кол-во полюсов: 1P, 2P
  - Диапазон номинальных токов: 1-63 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²




- Выключатели дифференциального тока**  
**ВД-100N\***
- Номинальный условный ток КЗ: 6 кА
  - Тип срабатывания: A, AC, AC-S
  - Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
  - Кол-во полюсов: 1P+N, 3P+N
  - Диапазон номинальных токов: 16-100 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 35 мм²
  - Тип: электромеханический




- Автоматический выключатель дифференциального тока малогабаритные**  
**АВДТ-63M\***
- Отключающая способность: 6 кА
  - Тип срабатывания: A, AC
  - Уставки: 10, 30, 100 мА
  - Кривые отключения: B, C
  - Кол-во полюсов: 1P+N
  - Диапазон номинальных токов: 6-40 А
  - Момент затяжки: 1,2 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 16 мм²
  - Тип: электронный




- Автоматический выключатель дифференциального тока**  
**АВДТ-63N**
- Отключающая способность: 6 кА
  - Тип срабатывания: A, AC, AC-S
  - Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
  - Кривые отключения: B, C
  - Кол-во полюсов: 1P+N, 3P+N
  - Диапазон номинальных токов: 6-63 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
  - Тип: электромеханический/электронный
  - Защита от повышенного напряжения для электронного типа, 270 ± 5% В



- Модульные контакторы**  
**KM / KM RV**
- Номинальный ток: 16-63 А
  - Номинальное напряжение изоляции, U<sub>i</sub>: 415-500В (в зависимости от номинала)
  - Диапазон напряжения замыкания контактов: от 195 до 253 В
  - Большой выбор количества типов контактов
  - Сечение подключаемого проводника: от 1 до 25 мм²



- Выключатели нагрузки**  
**VH-63N и VH-125N**
- Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
  - Диапазон номинальных токов: 16-125 А
  - Момент затяжки: 3 Н\*м
  - Сечение подключаемого проводника: до 50 мм²



- Устройство защиты от дугового прооя**  
**УЗДП (с АВ; без АВ; с АВДТ)\***
- Номинальный ток: от 6 до 63 А в зависимости от серии
  - Кривые отключения: C - при совместимости с серией
  - Тип срабатывания по диф. току: А - при совместимости с серией




- Устройства защиты от импульсных перенапряжений**  
**УЗИП\***
- Широкий выбор серий:
- УЗИП класса 1
  - УЗИП класса 2
  - УЗИП класса 1+II
  - ОИН
  - Наличие сменных модулей ОПВ

ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


\*дополнительные устройства не устанавливаются






Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

## ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

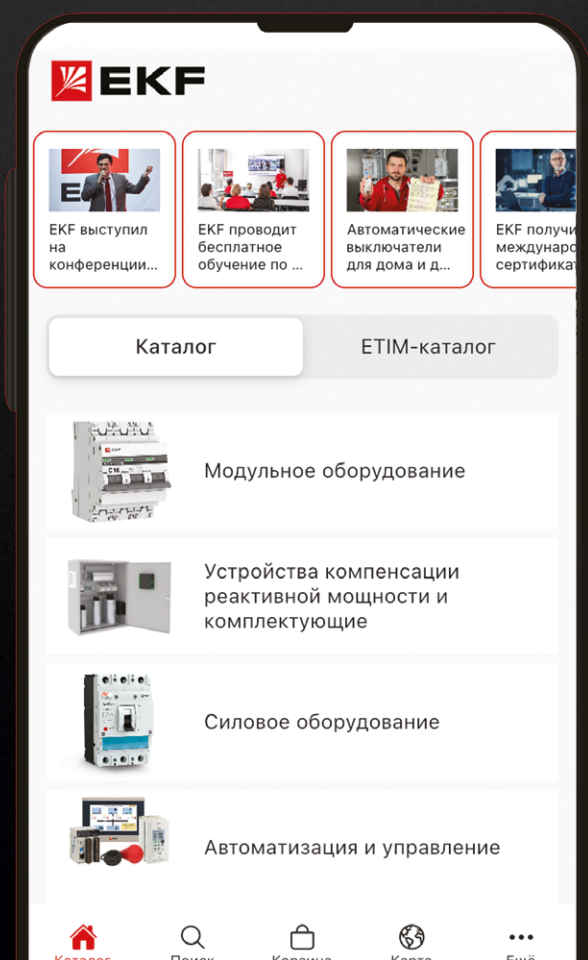

• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЁГКИЙ ПОИСК

- по названию
- штрихкоду
- артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ

- о наличии
- цене
- ближайшем магазине



Техническая поддержка:

8-800-333-88-15 (по России бесплатно)

info@ekf.su