




## Лестничные металлические лотки "L5 Combitech"

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Система лестничных лотков "L5 Combitech" ..... | 19.2  |
| Прямые элементы .....                          | 19.4  |
| Монтажные аксессуары .....                     | 19.8  |
| Системные аксессуары .....                     | 19.18 |
| Таблица подбора .....                          | 19.47 |
| Схемы монтажа .....                            | 19.54 |

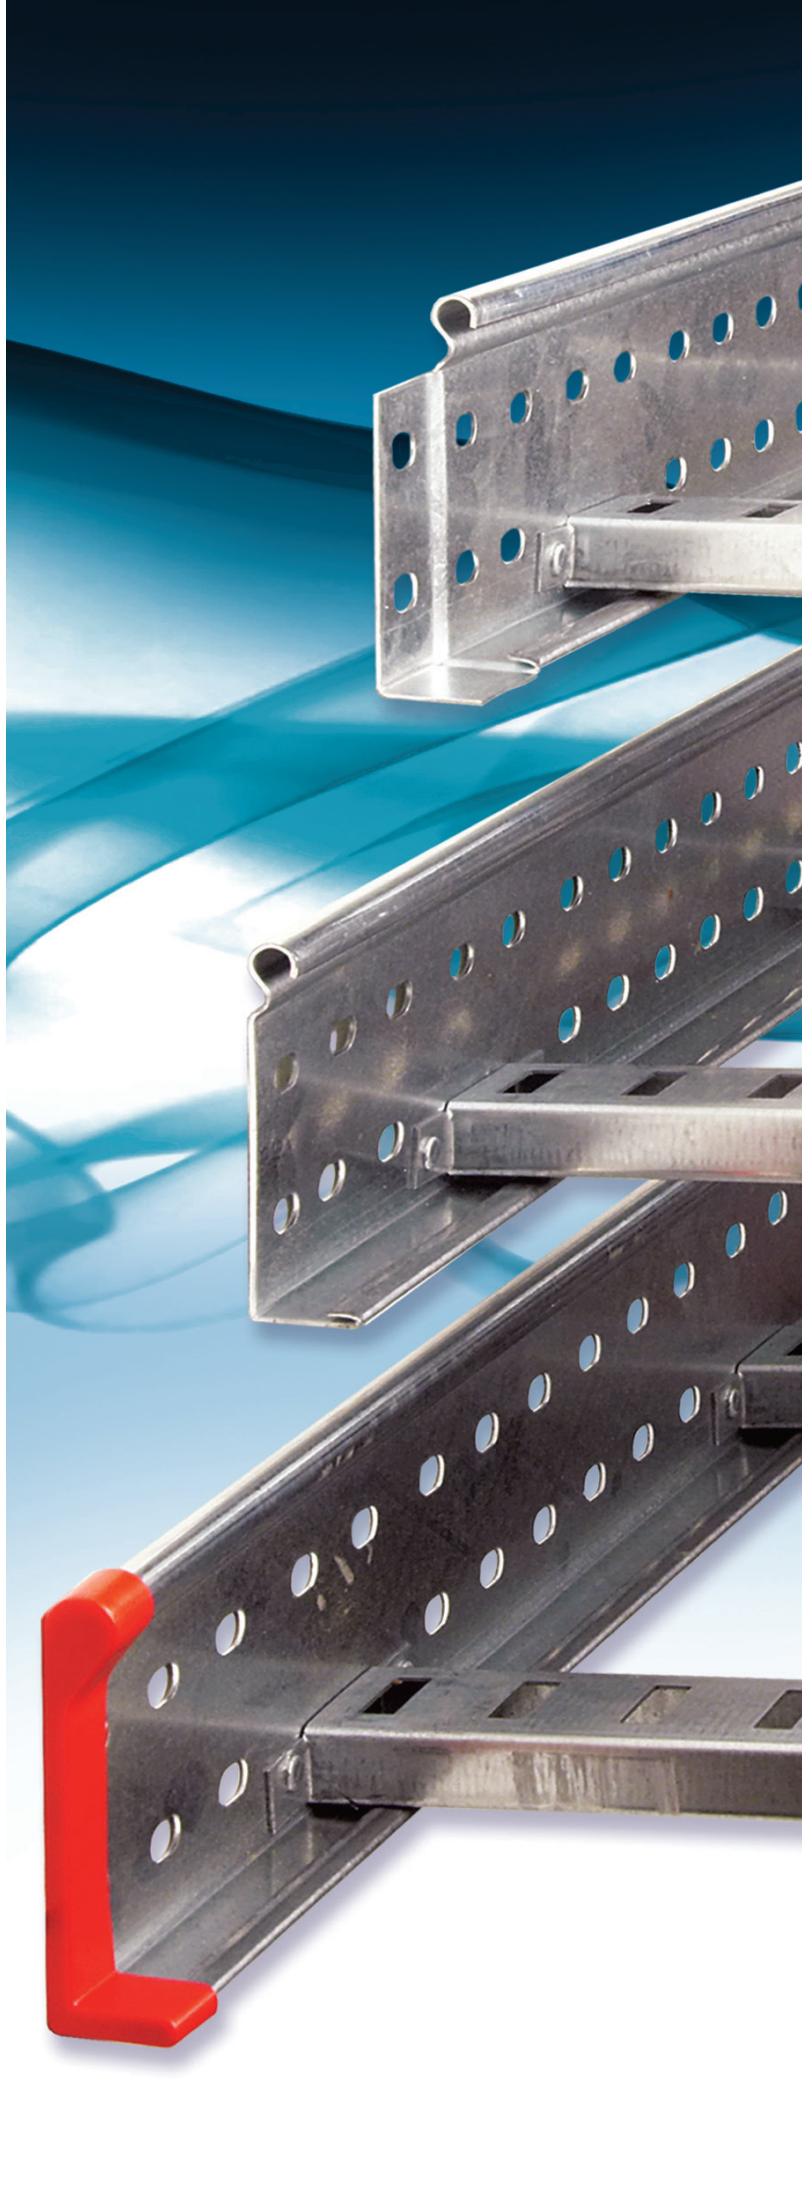

## Система лестничных лотков "L5 Combitech"

"L5 Combitech" – система кабельных лотков лестничного типа для открытой прокладки кабелей и изолированных проводов на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства.

По сравнению с лотками проволочного и листового типов лестничные лотки обладают повышенной несущей способностью. Это позволяет применять их для прокладки кабелей на пролетах до 4 м.

Лотки "L5 Combitech" изготавливаются из высококачественной листовой стали в различных климатических исполнениях, что обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность кабельной трассы в целом.

Специальная конструкция элементов системы исключает повреждения кабеля при прокладке и сокращает время монтажа до 60 %.

## Сфера применения



## Особенности

**Совместимость с листовыми лотками**  
Позволяет применять аксессуары уникальной геометрии

**Высокая несущая способность**  
290 кг/м на пролете 1,5 м и до 120 кг/м на пролете 3 м

**Соединение "папа-мама"**  
Не требует специальных соединителей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж трассы

**Инновационная технология сборки "Клинчинг"**  
Не нарушает цинковое покрытие стали, что позволяет увеличить срок службы всей трассы

**Показатель огнестойкости R-90**  
Позволяет использовать лотки для прокладки кабелей, питающих системы эвакуации и пожаротушения

## Преимущества

### Плавная геометрия аксессуаров

Обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля, исключает его повреждение при прокладке, позволяет эффективно использовать внутренний объем аксессуара.

### Высокая сейсмостойкость

Лотки были испытаны на вибростендах в лаборатории ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Результаты экспериментальных исследований доказали возможность применения лестничных лотков в районах с сейсмической активностью 7–9 баллов.

### Соответствие европейским нормам

Лестничные лотки успешно прошли серию испытаний и тестов, предусмотренных европейским стандартом EN 61537:2007. С получением данного сертификата стало возможным использование лотков "L5 Combitech" не только на территории России, но и за рубежом. Успешная сертификация лестничных лотков в Европе еще раз подтверждает высокое качество продукции.


### Выбор профессионалов

Система "L5 Combitech" имеет свидетельства о соответствии условиям эксплуатации на объектах ОАО "Газпром" и не имеет ограничений при эксплуатации на объектах ОАО "АК "Транснефть". Это подтверждает, что лестничные лотки соответствуют всем высоким требованиям, предъявляемым компаниями-лидерами российской промышленности.

### Стойкость к морской коррозии

Система лестничных лотков одобрена Российским морским регистром судоходства. Это позволяет эксплуатировать ее на объектах, расположенных в морских и прибрежных зонах.

## Состав системы

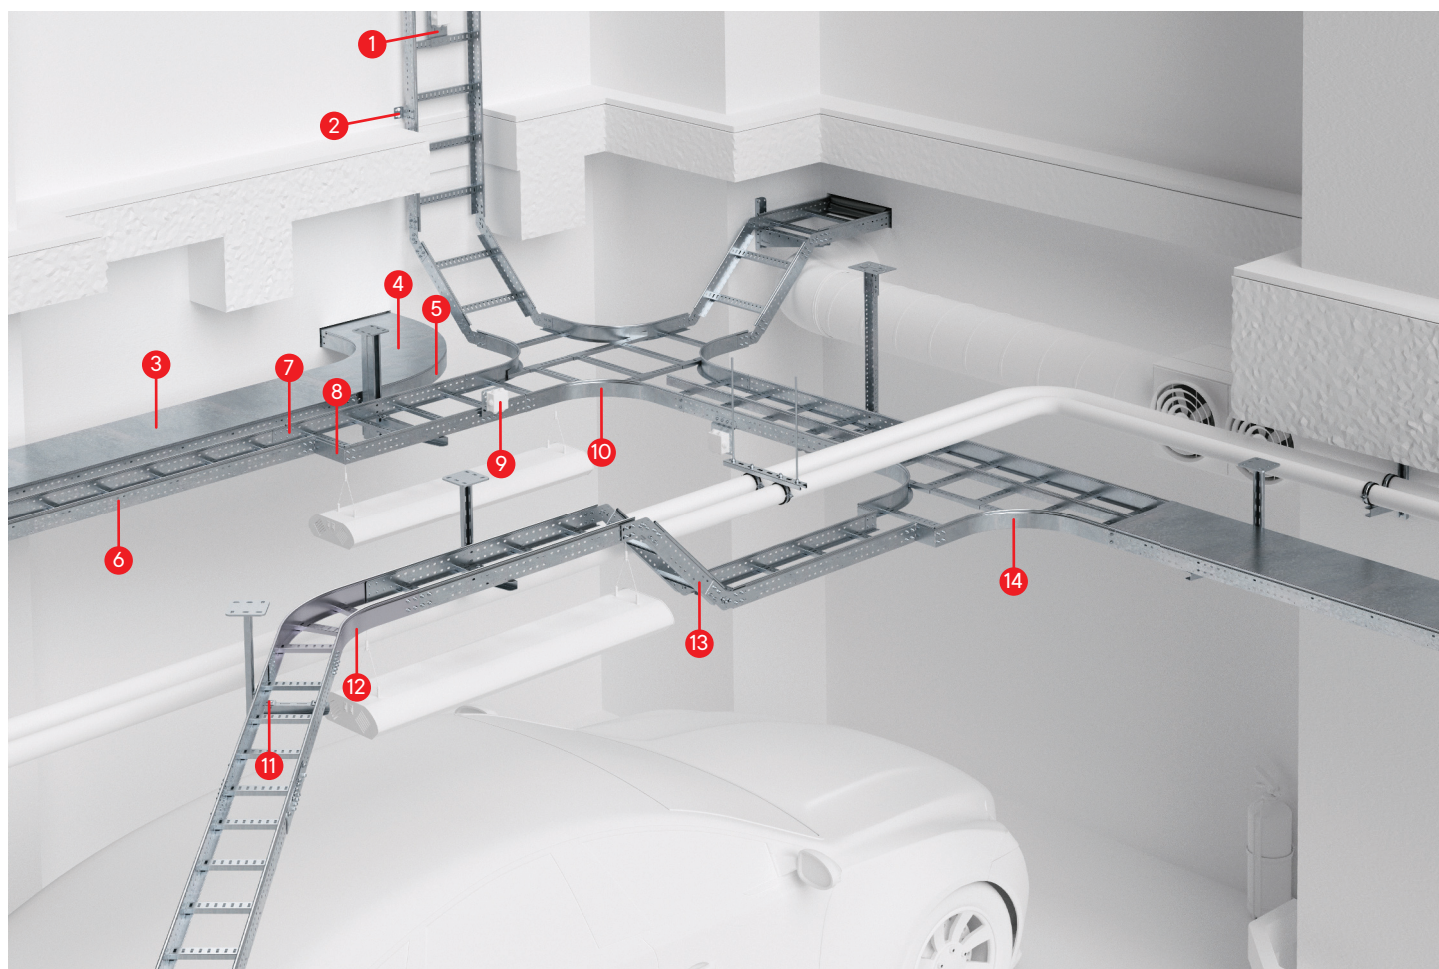


- |   |                                   |    |                                 |
|---|-----------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Монтажная пластина горизонтальная | 8  | Упрощенная редукция             |
| 2 | Стеновое крепление                | 9  | Монтажная пластина вертикальная |
| 3 | Крышка прямого элемента           | 10 | Х-образный ответвитель R300     |
| 4 | Крышка аксессуара                 | 11 | Прижим лотка                    |
| 5 | Поворот 90° R300/R600             | 12 | Поворот 45° R300/R600           |
| 6 | Прямой элемент                    | 13 | Угол вертикальный шарнирный     |
| 7 | Усиленный соединитель             | 14 | Т-образный ответвитель R300     |

### Конфигуратор Fix Combitech

Программа автоматического расчета количества требуемых элементов кабеленесущих систем и аксессуаров к ним. Сервис доступен на сайте компании в разделе "Поддержка": [www.dkc.ru/ru/support/](http://www.dkc.ru/ru/support/)

## Прямые элементы

### Лестничный лоток высотой 50 мм

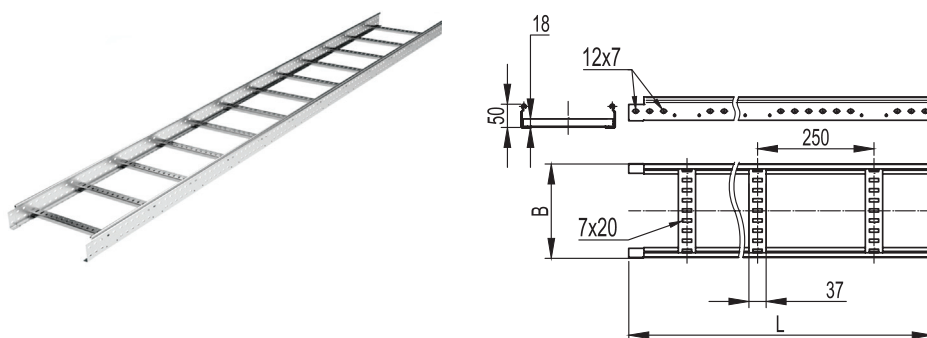

#### Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.


#### Характеристики

- толщина поперечины 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм <sup>2</sup> | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 50         | 3000        | 200          | 1,2                   | 6400                 | 2,1        | LL5020      | LL5020HDZ   | LL5020ZL    |
|            |             | 300          | 1,2                   | 9600                 | 2,3        | LL5030      | LL5030HDZ   | LL5030ZL    |
|            |             | 400          | 1,2                   | 12800                | 2,5        | LL5040      | LL5040HDZ   | LL5040ZL    |
|            |             | 500          | 1,2                   | 16000                | 2,73       | LL5050      | LL5050HDZ   | LL5050ZL    |
|            |             | 600          | 1,2                   | 19200                | 2,89       | LL5060      | LL5060HDZ   | LL5060ZL    |
| 50         | 3000        | 200          | 1,5                   | 6400                 | 2,57       | LI5020      | LI5020HDZ   | LI5020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 9600                 | 2,77       | LI5030      | LI5030HDZ   | LI5030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 12800                | 2,97       | LI5040      | LI5040HDZ   | LI5040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 16000                | 3,21       | LI5050      | LI5050HDZ   | LI5050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 19200                | 3,37       | LI5060      | LI5060HDZ   | LI5060ZL    |
|            | 6000        | 200          | 1,5                   | 6400                 | 2,57       | LA5020      | LA5020HDZ   | LA5020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 9600                 | 2,77       | LA5030      | LA5030HDZ   | LA5030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 12800                | 2,97       | LA5040      | LA5040HDZ   | LA5040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 16000                | 3,21       | LA5050      | LA5050HDZ   | LA5050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 19200                | 3,37       | LA5060      | LA5060HDZ   | LA5060ZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

### Графики нагрузок для лотков высотой 50 мм

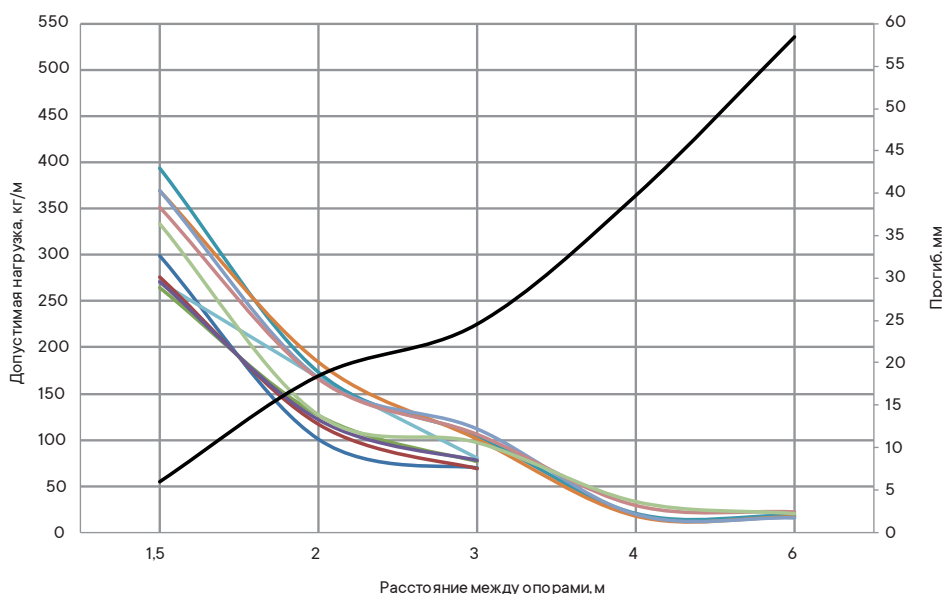

#### Условия испытаний лотков

##### на безопасную рабочую нагрузку


- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
- стыковка прямых секций на пролетах до 2 м посредством соединения "папа-мама";
- стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м посредством внутреннего соединителя GTO LI;
- стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более посредством внешнего соединителя GTO LI;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- указан прогиб при допустимой нагрузке.

— LL5020  
— LL5030  
— LL5040  
— LL5050  
— LL5060

— LI5020, LA5020  
— LI5030, LA5030  
— LI5040, LA5040  
— LI5050, LA5050  
— LI5060, LA5060

— Прогиб

## Лестничный лоток высотой 80 мм

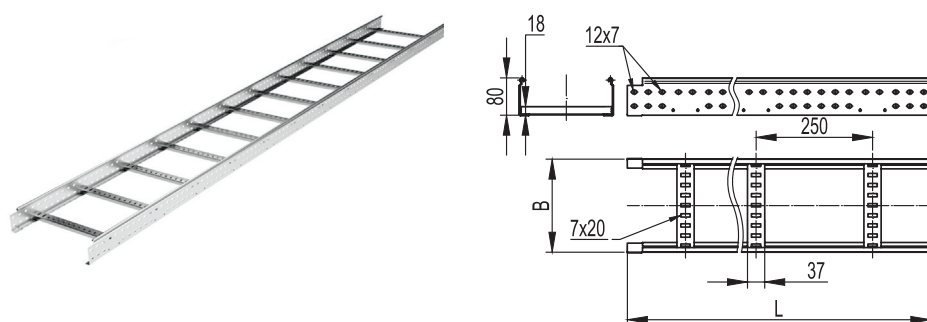

### Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.


### Характеристики

- толщина поперечины 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм <sup>2</sup> | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 80         | 3000        | 200          | 1,2                   | 12400                | 2,62       | LL8020      | LL8020HDZ   | LL8020ZL    |
|            |             | 300          | 1,2                   | 18600                | 2,82       | LL8030      | LL8030HDZ   | LL8030ZL    |
|            |             | 400          | 1,2                   | 24800                | 3,02       | LL8040      | LL8040HDZ   | LL8040ZL    |
|            |             | 500          | 1,2                   | 31000                | 3,25       | LL8050      | LL8050HDZ   | LL8050ZL    |
|            |             | 600          | 1,2                   | 37200                | 3,41       | LL8060      | LL8060HDZ   | LL8060ZL    |
| 80         | 3000        | 200          | 1,5                   | 12400                | 3,05       | LI8020      | LI8020HDZ   | LI8020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 18600                | 3,25       | LI8030      | LI8030HDZ   | LI8030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 24800                | 3,45       | LI8040      | LI8040HDZ   | LI8040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 31000                | 3,69       | LI8050      | LI8050HDZ   | LI8050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 37200                | 3,85       | LI8060      | LI8060HDZ   | LI8060ZL    |
|            | 6000        | 200          | 1,5                   | 12400                | 3,05       | LA8020      | LA8020HDZ   | LA8020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 18600                | 3,25       | LA8030      | LA8030HDZ   | LA8030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 24800                | 3,45       | LA8040      | LA8040HDZ   | LA8040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 31000                | 3,69       | LA8050      | LA8050HDZ   | LA8050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 37200                | 3,85       | LA8060      | LA8060HDZ   | LA8060ZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1


## Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

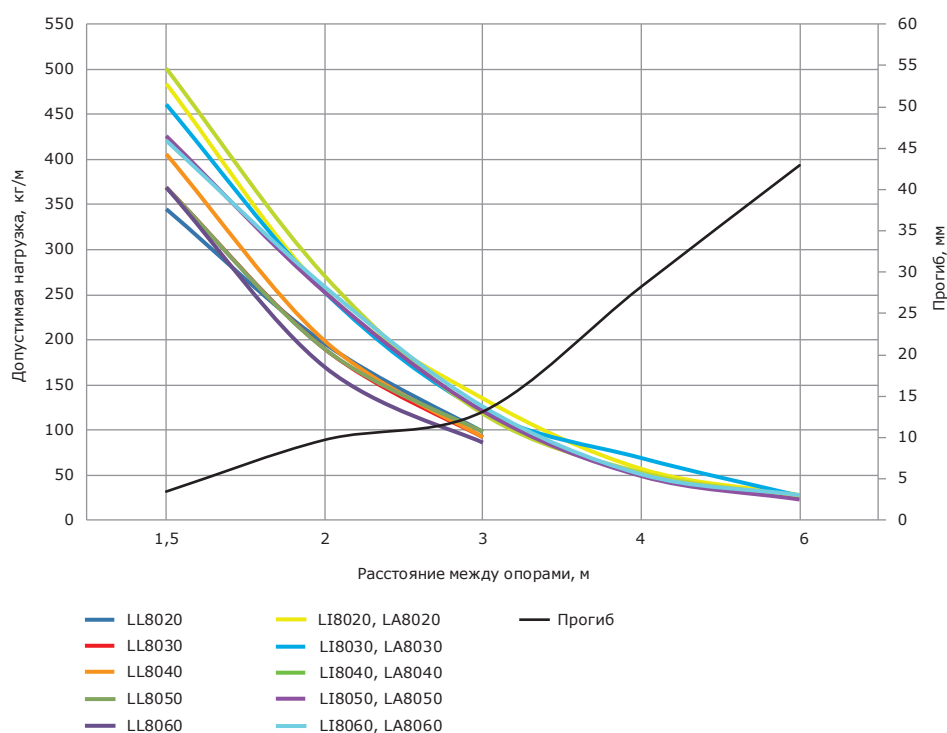

### Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
- стыковка прямых секций на пролетах до 2 м посредством соединения "папа-мама";
- стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м посредством внутреннего соединителя GTO L;
- стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более посредством внешнего соединителя GTO LI;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- указан прогиб при допустимой нагрузке.

## Лестничный лоток высотой 100 мм

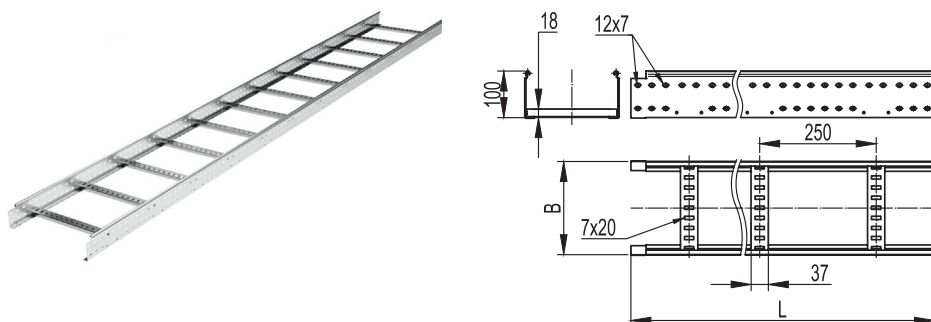

### Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.


### Характеристики

- толщина поперечины 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина лонжерона, мм | Т.И.З., мм <sup>2</sup> | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 100        | 3000        | 200          | 1,5                   | 16400                   | 3,47       | LL1020      | LL1020HDZ   | LL1020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 24600                   | 3,67       | LL1030      | LL1030HDZ   | LL1030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 32800                   | 3,87       | LL1040      | LL1040HDZ   | LL1040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 41000                   | 4,11       | LL1050      | LL1050HDZ   | LL1050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 49200                   | 4,27       | LL1060      | LL1060HDZ   | LL1060ZL    |
| 100        | 6000        | 200          | 1,5                   | 16400                   | 3,47       | LA1020      | LA1020HDZ   | LA1020ZL    |
|            |             | 300          | 1,5                   | 24600                   | 3,67       | LA1030      | LA1030HDZ   | LA1030ZL    |
|            |             | 400          | 1,5                   | 32800                   | 3,87       | LA1040      | LA1040HDZ   | LA1040ZL    |
|            |             | 500          | 1,5                   | 41000                   | 4,11       | LA1050      | LA1050HDZ   | LA1050ZL    |
|            |             | 600          | 1,5                   | 49200                   | 4,27       | LA1060      | LA1060HDZ   | LA1060ZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1


## Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

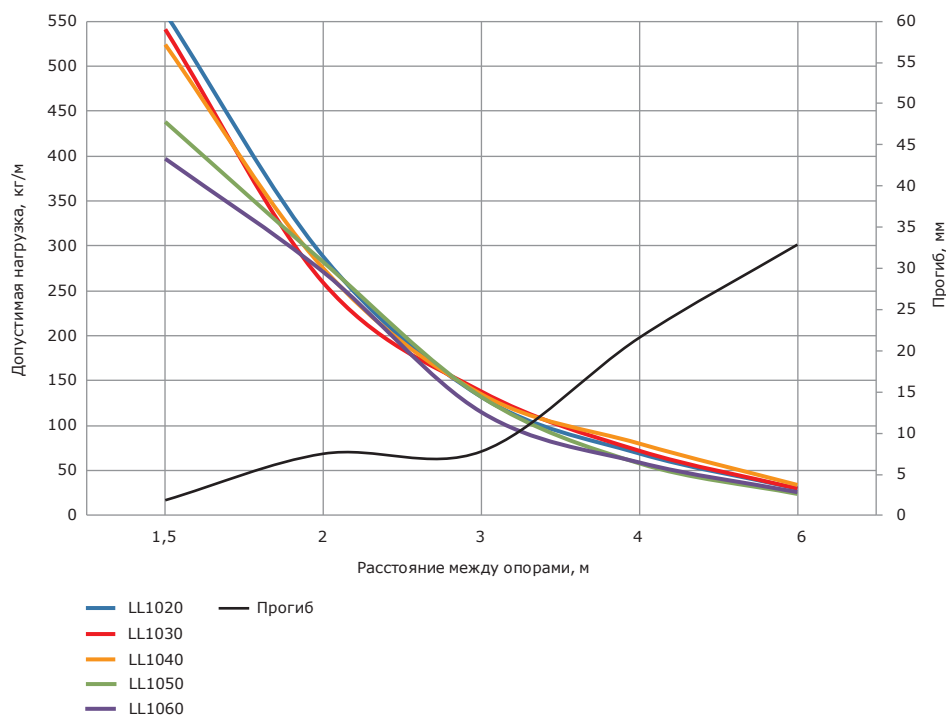

### Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
- стыковка прямых секций на пролетах до 2 м посредством соединения "папа-мама";
- стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м посредством внутреннего соединителя GTO L;
- стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более посредством внешнего соединителя GTO LI;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- указан прогиб при допустимой нагрузке.

## Лестничный лоток шириной 100 мм

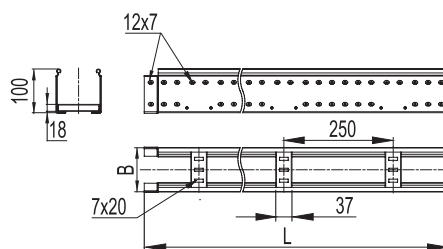

### Назначение

- крепление светильников на малых и больших пролетах;
- прокладка кабельной трассы на прямых участках.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


| Высота Н, мм | Длина L5, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм <sup>2</sup> | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 3000         | 1,2                   | 3200                 | 1,9        | LL5010      | LL5010HDZ   | LL5010ZL    |
|              |              | 1,5                   | 3200                 | 2,4        | LI5010      | LI5010HDZ   | LI5010ZL    |
| 80           | 3000         | 1,2                   | 6200                 | 2,4        | LL8010      | LL8010HDZ   | LL8010ZL    |
|              |              | 1,5                   | 6200                 | 2,8        | LI8010      | LI8010HDZ   | LI8010ZL    |
| 100          |              |                       | 8200                 | 3,3        | LL1010      | LL1010HDZ   | LL1010ZL    |
| 50           | 6000         |                       | 3200                 | 2,4        | LA5010      | LA5010HDZ   | LA5010ZL    |
| 80           |              | 1,5                   | 6200                 | 2,8        | LA8010      | LA8010HDZ   | LA8010ZL    |
| 100          |              |                       | 8200                 | 3,3        | LA1010      | LA1010HDZ   | LA1010ZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1


В качестве фасонных секций используются соответствующие аксессуары системы металлических лотков системы "S5 Combitech"

## Графики нагрузок для лотков шириной 100 мм

### Точечная нагрузка на поперечину

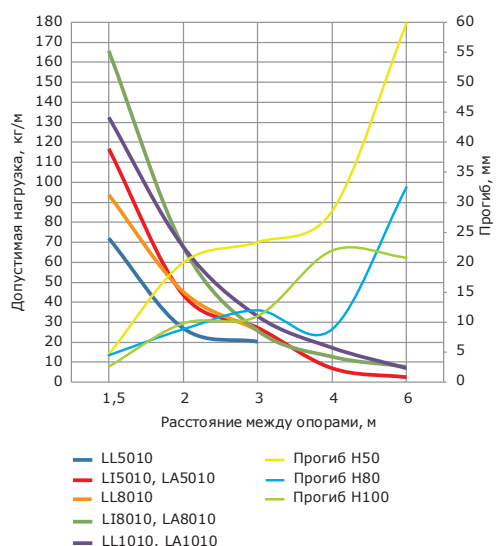

### Безопасная рабочая нагрузка

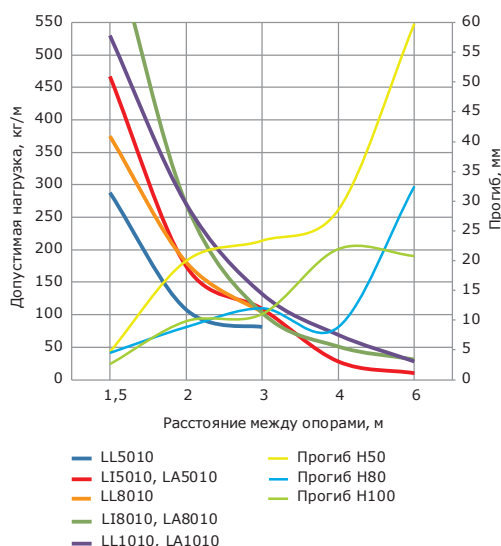


### Условия испытаний лотков

#### на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
- стыковка прямых секций на пролетах до 2 м – осуществляется посредством соединения "папа-мама";
- стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м осуществляется посредством внутреннего соединителя GTO L;
- стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более осуществляется посредством внешнего соединителя GTO LI;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

## Монтажные аксессуары

### Крышка на прямой элемент

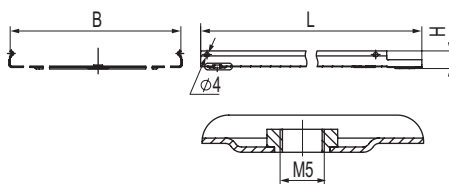

#### Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды.

#### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

#### Особенности

- монтируется защелкиванием на С-образный профиль лонжерона.

| Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина*, мм | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 3000        | 100          | 0,6          | 0,63       | 35522       | 35522HDZ    | 35522ZL     |
|             | 200          | 0,6          | 1,11       | 35524       | 35524HDZ    | 35524ZL     |
|             | 300          | 0,6          | 1,58       | 35525       | 35525HDZ    | 35525ZL     |
|             | 400          | 0,6          | 2,05       | 35526       | 35526HDZ    | 35526ZL     |
|             | 500          | 0,7          | 2,52       | 35527       | 35527HDZ    | 35527ZL     |
|             | 600          | 0,7          | 2,98       | 35528       | 35528HDZ    | 35528ZL     |


Крышки лотков шириной 100–300 мм поставляются без ребер жесткости и штампа логотипа

### Специальное исполнение крышек по толщине

| Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина 1,0 мм |         | Толщина 1,2 мм |         | Толщина 1,5 мм |         |
|-------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|             |              | вес, кг/м      | код     | вес, кг/м      | код     | вес, кг/м      | код     |
| 3000        | 100          | 1,04           | 3552210 | 1,25           | 3552212 | 1,56           | 3552215 |
|             | 200          | 1,83           | 3552410 | 2,19           | 3552412 | 2,74           | 3552415 |
|             | 300          | 2,61           | 3552510 | 3,13           | 3552512 | 3,91           | 3552515 |
|             | 400          | 3,4            | 3552610 | 4,07           | 3552612 | 5,09           | 3552615 |
|             | 500          | 4,18           | 3552710 | 5,02           | 3552712 | 6,27           | 3552715 |
|             | 600          | 4,97           | 3552810 | 5,96           | 3552812 | 7,45           | 3552815 |

Под заказ возможно изготовление крышек толщиной 1,0, 1,2 и 1,5 мм, в исполнениях 1, 2, 4 и 5

### Усиленный соединитель GTO L

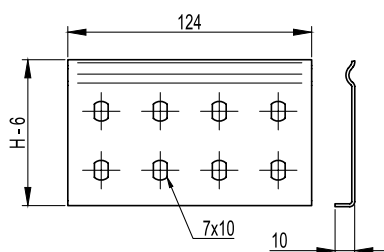

#### Назначение

- соединение прямых элементов с аксессуарами;
- соединение однотипных окончаний "папа" или "мама";
- соединение элементов в местах отрезков;
- соединения прямых элементов на высоконагруженных участках трассы.


#### Характеристики

- толщина стали 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота H, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0,071        | LG5000      | LG5000HDZL  | LG5000HDZL  |
| 80           | 0,112        | LG8000      | LG8000HDZL  | LG8000HDZL  |
| 100          | 0,144        | LG1000      | LG1000HDZL  | LG1000HDZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Термокомпенсационный соединитель



### Назначение

- компенсация расширения металла при температурных изменениях.

### Характеристики

- толщина – 2,0 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM010620HDZ, CM250600INOX316L).

| Высота, мм | Вес, кг/шт. | Код, исп. 4 |
|------------|-------------|-------------|
| 50         | 0,34        | SEH050KHDZL |
| 80         | 0,55        | SEH080KHDZL |
| 100        | 0,65        | SEH100KHDZL |

## Перемычка медная



### Назначение

- обеспечение непрерывности электрического контура в местах термокомпенсации;
- присоединение к общей шине заземления.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

### Особенности

- поставляется с метизами CM010620, CM240800, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Длина, мм | Сечение 6 мм <sup>2</sup> |             | Сечение 10 мм <sup>2</sup> |              |
|-----------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
|           | код, исп. 1               | код, исп. 2 | код, исп. 1                | код, исп. 2  |
| 300       | SC6L300K                  | SC6L300KHDZ | SC10L300K                  | SC10L300KHDZ |
| 500       | SC6L500K                  | SC6L500KHDZ | SC10L500K                  | SC10L500KHDZ |

## Универсальная прижимно-направляющая пластина





### Назначение

- фиксация лотка в местах термокомпенсационных соединений.

| Вес, кг/шт. | Код, исп. 2, 4 |
|-------------|----------------|
| 0,03        | LP1500HDZL     |

## Внешний соединитель GTO LI

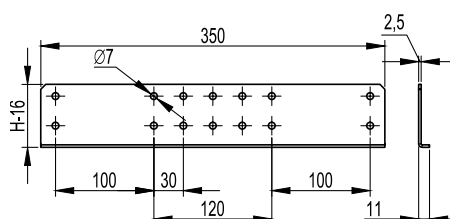

### Назначение

- соединение прямых элементов на больших пролетах;
- соединение прямых элементов на высоконагруженных участках.



### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота H, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0,268        | LG5200      | LG5200HDZL  | LG5200HDZL  |
| 80           | 0,461        | LG8200      | LG8200HDZL  | LG8200HDZL  |
| 100          | 0,600        | LG1200      | LG1200HDZL  | LG1200HDZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Шарнирный соединитель GSV

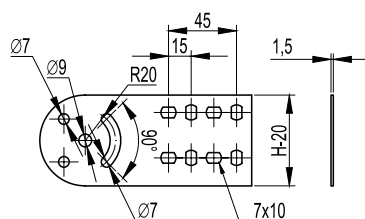

### Назначение

• изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

### Характеристики


- толщина – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

• поставляется в комплекте с 4 пластинами GSV и крепежными элементами. Поставляется с крепежными элементами, необходимыми для монтажа (СМ010610, СМ100600 в соответствующем исполнении).

| Высота Н, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0,230        | 30013K      | 30013KHDZL  | 30013KHDZL  |
| 80           | 0,250        | 30014K      | 30014KHDZL  | 30014KHDZL  |
| 100          | 0,300        | 30015K      | 30015KHDZL  | 30015KHDZL  |

## Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний

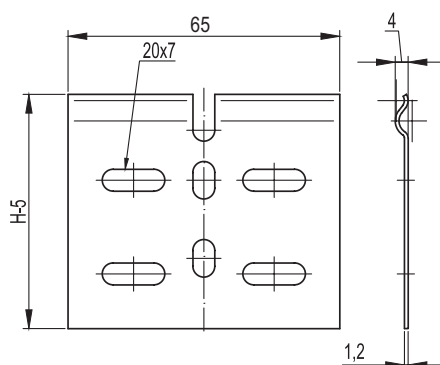

### Назначение


• изгиб трассы в горизонтальной плоскости.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота Н, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0,021        | LP0050      | LP0050HDZL  | LP0050HDZL  |
| 80           | 0,037        | LP0080      | LP0080HDZL  | LP0080HDZL  |
| 100          | 0,043        | LP0100      | LP0100HDZL  | LP0100HDZL  |

## Регулируемый горизонтальный соединитель внешний

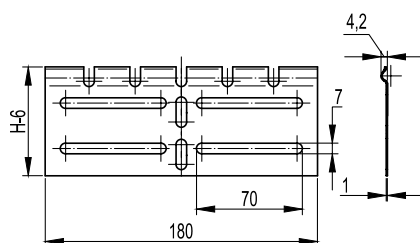

### Назначение

• изгиб трассы в горизонтальной плоскости.


### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота Н, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0,051        | LP0051      | LP0051HDZL  | LP0051HDZL  |
| 80           | 0,113        | LP0081      | LP0081HDZL  | LP0081HDZL  |
| 100          | 0,139        | LP0101      | LP0101HDZL  | LP0101HDZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Монтажная пластина вертикальная

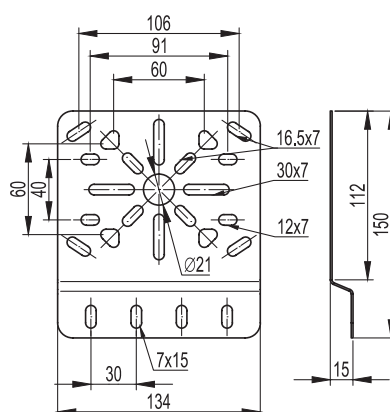

Вес\*, кг/шт.  
0,176

Код, исп. 1  
LP3000

Код, исп. 4  
LP3000HDZL



### Назначение

- монтаж ответвительных коробок к лонжеронам.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

## Монтажная пластина горизонтальная

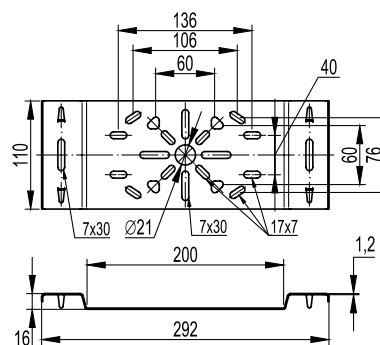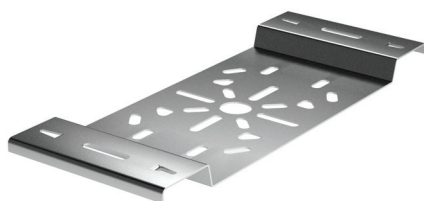

Вес\*, кг/шт.  
0,312

Код, исп. 1  
LP4000

Код, исп. 2  
LP4000HDZL

Код, исп. 4  
LP4000HDZL



### Назначение

- монтаж ответвительных коробок к поперечинам.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

## Упрощенная редукция

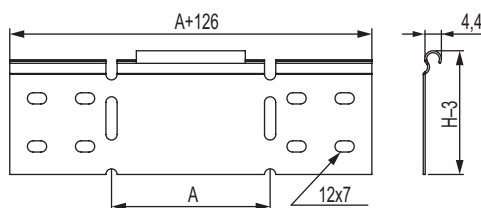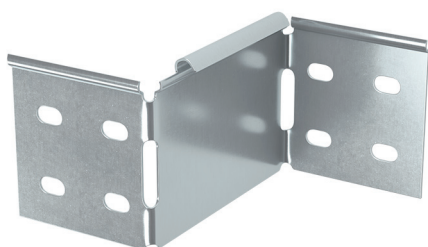

### Назначение

- соединение различных по ширине лотков.



### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Высота Н, мм | Ширина перехода А, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 100                   | 0,100        | LR5100      | LR5100HDZL  | LR5100HDZL  |
|              | 200                   | 0,158        | LR5200      | LR5200HDZL  | LR5200HDZL  |
|              | 300                   | 0,212        | LR5300      | LR5300HDZL  | LR5300HDZL  |
|              | 400                   | 0,260        | LR5400      | LR5400HDZL  | LR5400HDZL  |
| 80           | 100                   | 0,157        | LR8100      | LR8100HDZL  | LR8100HDZL  |
|              | 200                   | 0,245        | LR8200      | LR8200HDZL  | LR8200HDZL  |
|              | 300                   | 0,331        | LR8300      | LR8300HDZL  | LR8300HDZL  |
|              | 400                   | 0,417        | LR8400      | LR8400HDZL  | LR8400HDZL  |
| 100          | 100                   | 0,202        | LR1100      | LR1100HDZL  | LR1100HDZL  |
|              | 200                   | 0,308        | LR1200      | LR1200HDZL  | LR1200HDZL  |
|              | 300                   | 0,393        | LR1300      | LR1300HDZL  | LR1300HDZL  |
|              | 400                   | 0,522        | LR1400      | LR1400HDZL  | LR1400HDZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Прижим лотка



### Назначение

- крепление лестничных лотков к консолям и подвесам.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес\*, кг/шт.

0,028

Код, исп. 1

LP1000R


Код, исп. 2

LP1000RHDZL

Код, исп. 4

LP1000RHDZL

## Стеновое крепление (кронштейн)

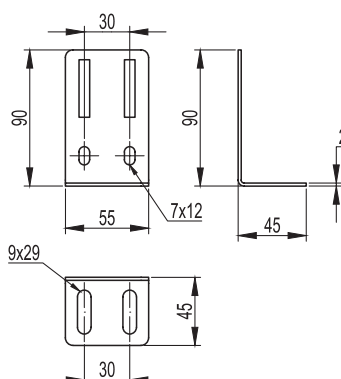

### Назначение

- вертикальный монтаж лотков;
- напольный монтаж лотков.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес\*, кг/шт.

0,096

Код, исп. 1

LP5000


Код, исп. 2

LP5000HDZL


Код, исп. 4

LP5000HDZL

## Перегородка SEP

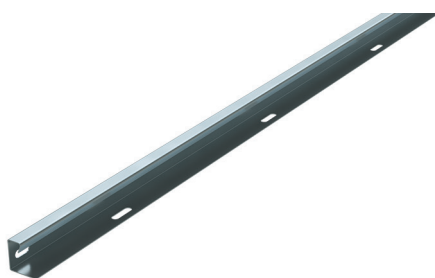

Перегородка высотой 30 мм



Перегородка высотой 50–80 мм

### Назначение

- разделение кабелей внутри лотка.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- для установки совместно с крышкой высоту перегородки следует выбирать на размер меньше.

| Высота Н, мм | Длина L, мм | Вес*, кг/м | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 30           | 1500        | 0,380      | 36460       | 36460HDZ    | 36460ZL     |
| 50           | 3000        | 0,480      | 36480       | 36480HDZ    | 36480ZL     |
| 80           | 3000        | 0,680      | 36500       | 36500HDZ    | 36500ZL     |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Перегородка SEP для горизонтальных ответвителей



### Назначение

- разделение кабелей внутри аксессуара.

### Характеристики



- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в разогнутом виде в комплекте с крепежными элементами;
- для угла горизонтального 45° радиусом R900 требуется 1 перегородка независимо от ширины аксессуара;
- для угла горизонтального 90° радиусом R900 требуется 2 перегородки независимо от ширины аксессуара.

| Высота Н, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2  | Код, исп. 4 |
|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 50           | 0,44           | LSG00500K   | LSG00500KHDZ | LSG00500KZL |
| 80           | 0,8            | LSG00800K   | LSG00800KHDZ | LSG00800KZL |
| 100          | 1,04           | LSG01000K   | LSG01000KHDZ | LSG01000KZL |

## Перегородка SEP для вертикального внутреннего угла 45°

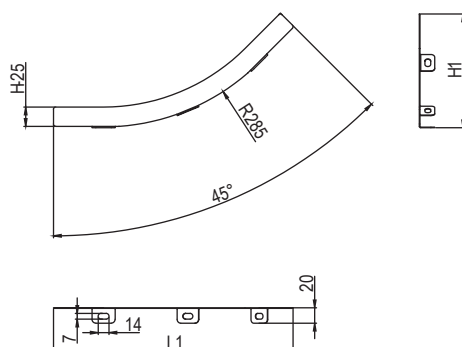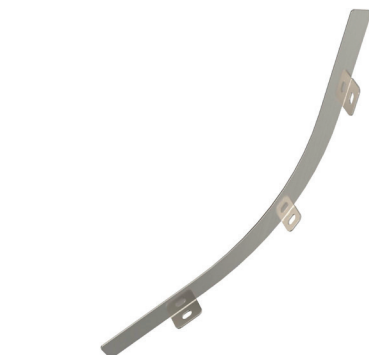

### Назначение

- разделение кабелей внутри аксессуара.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.




### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами;
- вес:  
LSC40530K - 0,06 кг/упак.;  
LSC40830K - 0,12 кг/упак.;  
LSC41030K - 0,16 кг/упак.

| Радиус изгиба | Размеры, мм |     |     | Исп. 1    | Исп. 2       | Исп. 4      |
|---------------|-------------|-----|-----|-----------|--------------|-------------|
|               | H           | H1  | L1  |           |              |             |
| R300          | 50          | 148 | 311 | LSC40530K | LSC40530KHDZ | LSC40530KZL |
|               | 80          | 169 | 311 | LSC40830K | LSC40830KHDZ | LSC40830KZL |
|               | 100         | 183 | 311 | LSC41030K | LSC41030KHDZ | LSC41030KZL |
| R600          | 50          | 254 | 569 | LSC40560K | LSC40560KHDZ | LSC40560KZL |
|               | 80          | 277 | 569 | LSC40860K | LSC40860KHDZ | LSC40860KZL |
|               | 100         | 291 | 569 | LSC41060K | LSC41060KHDZ | LSC41060KZL |
| R900          | 50          | 345 | 793 | LSC40590K | LSC40590KHDZ | LSC40590KZL |
|               | 80          | 366 | 793 | LSC40890K | LSC40890KHDZ | LSC40890KZL |
|               | 100         | 381 | 793 | LSC41090K | LSC41090KHDZ | LSC41090KZL |

\* Значения в столбце соответствуют перегородкам R300 в Исполнении 1

## Перегородка SEP для вертикального внутреннего угла 90°

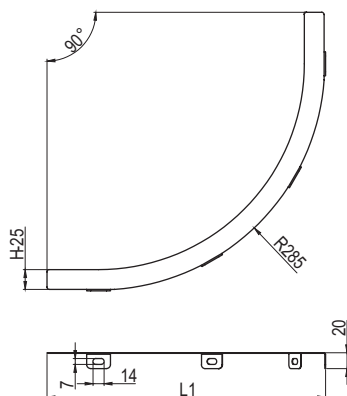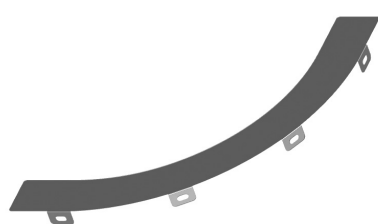

### Назначение

- разделение кабелей внутри аксессуара.

### Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами;
- вес:  
LSC90530K – 0,1 кг/упак.;  
LSC90830K – 0,2 кг/упак.;  
LSC91030K – 0,26 кг/упак.

| Радиус изгиба | Размеры, мм |     |     | Исп. 1    | Исп. 2       | Исп. 4      |
|---------------|-------------|-----|-----|-----------|--------------|-------------|
|               | H           | H1  | L1  |           |              |             |
| R300          | 50          | 351 | 351 | LSC90530K | LSC90530KHDZ | LSC90530KZL |
|               | 80          | 351 | 351 | LSC90830K | LSC90830KHDZ | LSC90830KZL |
|               | 100         | 351 | 351 | LSC91030K | LSC91030KHDZ | LSC91030KZL |
| R600          | 50          | 650 | 650 | LSC90560K | LSC90560KHDZ | LSC90560KZL |
|               | 80          | 650 | 650 | LSC90860K | LSC90860KHDZ | LSC90860KZL |
|               | 100         | 650 | 650 | LSC91060K | LSC91060KHDZ | LSC91060KZL |
| R900          | 50          | 982 | 982 | LSC90590K | LSC90590KHDZ | LSC90590KZL |
|               | 80          | 982 | 982 | LSC90890K | LSC90890KHDZ | LSC90890KZL |
|               | 100         | 982 | 982 | LSC91090K | LSC91090KHDZ | LSC91090KZL |

## Перегородка SEP для вертикального внешнего угла 45°

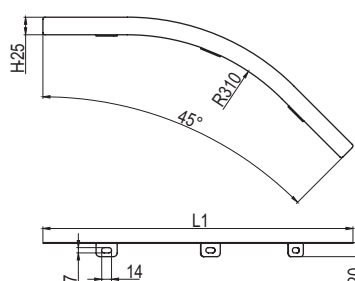

### Назначение

- разделение кабелей внутри аксессуара.

### Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами;
- вес:  
LSD40530K – 0,1 кг/упак.;  
LSD40830K – 0,18 кг/упак.;  
LSD41030K – 0,25 кг/упак.

| Радиус изгиба | Размеры, мм |     |     | Исп. 1    | Исп. 2       | Исп. 4      |
|---------------|-------------|-----|-----|-----------|--------------|-------------|
|               | H           | H1  | L1  |           |              |             |
| R300          | 50          | 199 | 441 | LSD40530K | LSD40530KHDZ | LSD40530KZL |
|               | 80          | 229 | 465 | LSD40830K | LSD40830KHDZ | LSD40830KZL |
|               | 100         | 249 | 476 | LSD41030K | LSD41030KHDZ | LSD41030KZL |
| R600          | 50          | 292 | 663 | LSD40560K | LSD40560KHDZ | LSD40560KZL |
|               | 80          | 321 | 684 | LSD40860K | LSD40860KHDZ | LSD40860KZL |
|               | 100         | 341 | 699 | LSD41060K | LSD41060KHDZ | LSD41060KZL |
| R900          | 50          | 381 | 879 | LSD40590K | LSD40590KHDZ | LSD40590KZL |
|               | 80          | 411 | 900 | LSD40890K | LSD40890KHDZ | LSD40890KZL |
|               | 100         | 431 | 914 | LSD41090K | LSD41090KHDZ | LSD41090KZL |

## Перегородка SEP для вертикального внешнего угла 90°

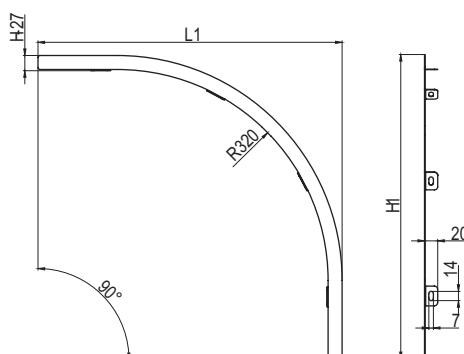

### Назначение

- разделение кабелей внутри аксессуара.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами;

### вес:


LSD90530K – 0,11 кг/упак.;

LSD90830K – 0,27 кг/упак.;

LSD91030K – 0,37 кг/упак.

| Радиус изгиба | Размеры, мм |       |       | Исп. 1    | Исп. 2       | Исп. 4      |
|---------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------|-------------|
|               | H           | H1    | L1    |           |              |             |
| R300          | 50          | 461   | 461   | LSD90530K | LSD90530KHDZ | LSD90530KZL |
|               | 80          | 491   | 491   | LSD90830K | LSD90830KHDZ | LSD90830KZL |
|               | 100         | 511   | 511   | LSD91030K | LSD91030KHDZ | LSD91030KZL |
| R600          | 50          | 761   | 761   | LSD90560K | LSD90560KHDZ | LSD90560KZL |
|               | 80          | 791   | 791   | LSD90860K | LSD90860KHDZ | LSD90860KZL |
|               | 100         | 811   | 811   | LSD91060K | LSD91060KHDZ | LSD91060KZL |
| R900          | 50          | 1 064 | 1 064 | LSD90590K | LSD90590KHDZ | LSD90590KZL |
|               | 80          | 1 094 | 1 094 | LSD90890K | LSD90890KHDZ | LSD90890KZL |
|               | 100         | 1 114 | 1 114 | LSD91090K | LSD91090KHDZ | LSD91090KZL |

## Кабельный держатель BHL

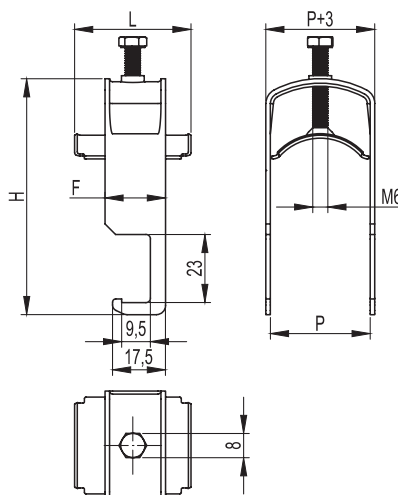

### Назначение

- крепление кабелей к поперечинам лотка.


### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира.

| Ø кабеля, мм | Толщина стали, мм | Длина скобы F, мм | Высота H, мм | Ширина P, мм | Вес, кг | Код, исп. 1 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 8–14         | 1,5               | 20                | 49           | 16           | 0,029   | BHL0814     |
| 14–20        | 1,5               | 20                | 54           | 22           | 0,037   | BHL1420     |
| 20–26        | 1,5               | 20                | 60           | 28           | 0,042   | BHL2026     |
| 26–32        | 1,5               | 20                | 66           | 34           | 0,047   | BHL2632     |
| 32–38        | 1,5               | 20                | 77           | 40           | 0,057   | BHL3238     |
| 38–44        | 1,5               | 20                | 83           | 46           | 0,063   | BHL3844     |
| 44–50        | 2,5               | 25                | 89           | 52           | 0,114   | BHL4450     |
| 50–56        | 2,5               | 25                | 95           | 58           | 0,125   | BHL5056     |
| 56–63        | 2,5               | 25                | 100          | 64           | 0,138   | BHL5662     |
| 62–68        | 2,5               | 25                | 107          | 70           | 0,152   | BHL6268     |
| 68–74        | 2,5               | 25                | 113          | 76           | 0,164   | BHL6874     |

\* Значения в столбце соответствуют перегородкам R300 в Исполнении 1

## Держатель крышки



### Назначение

- дополнительное крепление крышки лотков в случаях их установки на открытом воздухе в условиях больших ветровых нагрузок.

### Характеристики

- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50–80–100


Вес\*, кг/шт.

0,15

Код, исп. 4

38500ZL

## Заглушка цельная ТС

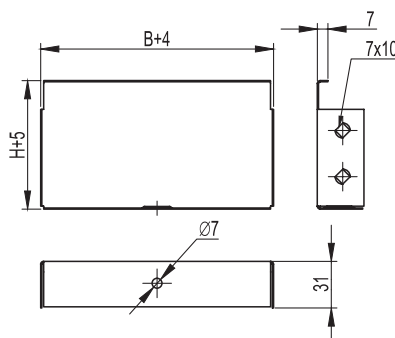

### Назначение

- устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

### Характеристики

- толщина – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2** | Код, исп. 4** |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 50           | 50           | 0,08         | 37240       | 37240HDZL     | 37240HDZL     |
|              | 100          | 0,07         | 30193       | 30193HDZL     | 30193HDZL     |
|              | 150          | 0,09         | 30194       | 30194HDZL     | 30194HDZL     |
|              | 200          | 0,11         | 30195       | 30195HDZL     | 30195HDZL     |
|              | 300          | 0,15         | 30196       | 30196HDZL     | 30196HDZL     |
|              | 400          | 0,16         | 30197       | 30197HDZL     | 30197HDZL     |
|              | 500          | 0,22         | 30198       | 30198HDZL     | 30198HDZL     |
| 80           | 600          | 0,3          | 37268       | 37268HDZL     | 37268HDZL     |
|              | 80           | 0,11         | 37261       | 37261HDZL     | 37261HDZL     |
|              | 100          | 0,12         | 37262       | 37262HDZL     | 37262HDZL     |
|              | 150          | 0,18         | 37263       | 37263HDZL     | 37263HDZL     |
|              | 200          | 0,22         | 37264       | 37264HDZL     | 37264HDZL     |
|              | 300          | 0,3          | 37265       | 37265HDZL     | 37265HDZL     |
|              | 400          | 0,4          | 37266       | 37266HDZL     | 37266HDZL     |
| 100          | 500          | 0,5          | 37267       | 37267HDZL     | 37267HDZL     |
|              | 600          | 0,6          | 37269       | 37269HDZL     | 37269HDZL     |
|              | 100          | 0,16         | 30265       | 30265HDZL     | 30265HDZL     |
|              | 150          | 0,2          | 30266       | 30266HDZL     | 30266HDZL     |
|              | 200          | 0,15         | 30267       | 30267HDZL     | 30267HDZL     |
|              | 300          | 0,6          | 30268       | 30268HDZL     | 30268HDZL     |
|              | 400          | 0,38         | 30269       | 30269HDZL     | 30269HDZL     |
|              | 500          | 0,43         | 30270       | 30270HDZL     | 30270HDZL     |
|              | 600          | 1,1          | 37270       | 37270HDZL     | 37270HDZL     |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* Производятся сборными

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Заглушки торцевые



### Назначение

- маркировка окончания трассы;
- защита персонала.

### Характеристики



- материал: полиэтилен;
- цвет: красный, RAL 3020.

### Комплект поставки

- две заглушки – левая и правая.

| Высота Н, мм | Вес, кг/комплект | Код    |
|--------------|------------------|--------|
| 50           | 0,007            | LS5000 |
| 80           | 0,010            | LS8000 |
| 100          | 0,012            | LS1000 |

## Пластина вывода кабеля

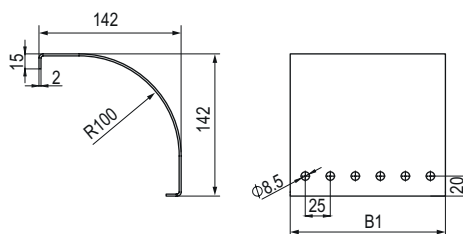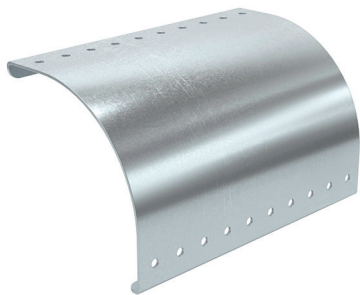

### Назначение

- организация спуска кабеля с traversы лестничного лотка к оборудованию;
- переход кабельной трассы на нижние уровни.

### Характеристики

- толщина – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

| Ширина, мм | Вес, кг/упак. | B1, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 100        | 0,24          | 90     | LEP10K      | LEP10KHDZ   | LEP10KZL    |
| 200        | 0,64          | 155    | LEP20K      | LEP20KHDZ   | LEP20KZL    |
| 300        | 1,05          | 255    | LEP30K      | LEP30KHDZ   | LEP30KZL    |
| 400        | 1,47          | 355    | LEP40K      | LEP40KHDZ   | LEP40KZL    |
| 500        | 1,88          | 455    | LEP50K      | LEP50KHDZ   | LEP50KZL    |
| 600        | 2,29          | 555    | LEP60K      | LEP60KHDZ   | LEP60KZL    |

## Системные аксессуары

### Угол горизонтальный 45° R300

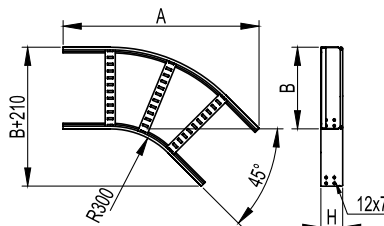

#### Назначение

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

#### Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

#### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |             |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 650         | 1,4            | LC0532K                    | LC0532KHDZ  | LC0532KZL   | LIC0532K                   | LIC0532KHDZ | LIC0532KZL  |
|              | 300                    | 720         | 1,7            | LC0533K                    | LC0533KHDZ  | LC0533KZL   | LIC0533K                   | LIC0533KHDZ | LIC0533KZL  |
|              | 400                    | 790         | 1,9            | LC0534K                    | LC0534KHDZ  | LC0534KZL   | LIC0534K                   | LIC0534KHDZ | LIC0534KZL  |
|              | 500                    | 860         | 2,4            | LC0535K                    | LC0535KHDZ  | LC0535KZL   | LIC0535K                   | LIC0535KHDZ | LIC0535KZL  |
|              | 600                    | 930         | 2,6            | LC0536K                    | LC0536KHDZ  | LC0536KZL   | LIC0536K                   | LIC0536KHDZ | LIC0536KZL  |
| 80           | 200                    | 650         | 1,8            | LC0832K                    | LC0832KHDZ  | LC0832KZL   | LIC0832K                   | LIC0832KHDZ | LIC0832KZL  |
|              | 300                    | 720         | 2              | LC0833K                    | LC0833KHDZ  | LC0833KZL   | LIC0833K                   | LIC0833KHDZ | LIC0833KZL  |
|              | 400                    | 790         | 2,3            | LC0834K                    | LC0834KHDZ  | LC0834KZL   | LIC0834K                   | LIC0834KHDZ | LIC0834KZL  |
|              | 500                    | 860         | 2,8            | LC0835K                    | LC0835KHDZ  | LC0835KZL   | LIC0835K                   | LIC0835KHDZ | LIC0835KZL  |
|              | 600                    | 930         | 3,1            | LC0836K                    | LC0836KHDZ  | LC0836KZL   | LIC0836K                   | LIC0836KHDZ | LIC0836KZL  |
| 100          | 200                    | 650         | 2              | LC0132K                    | LC0132KHDZ  | LC0132KZL   | LIC0132K                   | LIC0132KHDZ | LIC0132KZL  |
|              | 300                    | 720         | 2,3            | LC0133K                    | LC0133KHDZ  | LC0133KZL   | LIC0133K                   | LIC0133KHDZ | LIC0133KZL  |
|              | 400                    | 790         | 2,5            | LC0134K                    | LC0134KHDZ  | LC0134KZL   | LIC0134K                   | LIC0134KHDZ | LIC0134KZL  |
|              | 500                    | 860         | 3,1            | LC0135K                    | LC0135KHDZ  | LC0135KZL   | LIC0135K                   | LIC0135KHDZ | LIC0135KZL  |
|              | 600                    | 930         | 3,4            | LC0136K                    | LC0136KHDZ  | LC0136KZL   | LIC0136K                   | LIC0136KHDZ | LIC0136KZL  |

### Крышка на угол горизонтальный 45° R300



#### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

#### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


#### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак.. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 650         | 0,8             | LK0230K     | LK0230KHDZ  | LK0230KZL   |
| 300                    | 720         | 1,3             | LK0330K     | LK0330KHDZ  | LK0330KZL   |
| 400                    | 790         | 1,9             | LK0430K     | LK0430KHDZ  | LK0430KZL   |
| 500                    | 860         | 2,5             | LK0530K     | LK0530KHDZ  | LK0530KZL   |
| 600                    | 930         | 3,1             | LK0630K     | LK0630KHDZ  | LK0630KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол горизонтальный 45° R600

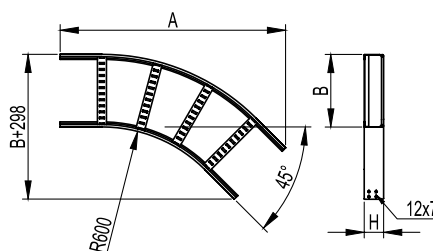**Назначение**

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

**Характеристики**


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |             |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 862         | 1,9            | LC0562K                    | LC0562KHDZ  | LC0562KZL   | LIC0562K                   | LIC0562KHDZ | LIC0562KZL  |
|              | 300                    | 932         | 2,2            | LC0563K                    | LC0563KHDZ  | LC0563KZL   | LIC0563K                   | LIC0563KHDZ | LIC0563KZL  |
|              | 400                    | 1002        | 2,5            | LC0564K                    | LC0564KHDZ  | LC0564KZL   | LIC0564K                   | LIC0564KHDZ | LIC0564KZL  |
|              | 500                    | 1073        | 3              | LC0565K                    | LC0565KHDZ  | LC0565KZL   | LIC0565K                   | LIC0565KHDZ | LIC0565KZL  |
|              | 600                    | 1143        | 3,4            | LC0566K                    | LC0566KHDZ  | LC0566KZL   | LIC0566K                   | LIC0566KHDZ | LIC0566KZL  |
| 80           | 200                    | 862         | 2,4            | LC0862K                    | LC0862KHDZ  | LC0862KZL   | LIC0862K                   | LIC0862KHDZ | LIC0862KZL  |
|              | 300                    | 932         | 2,7            | LC0863K                    | LC0863KHDZ  | LC0863KZL   | LIC0863K                   | LIC0863KHDZ | LIC0863KZL  |
|              | 400                    | 1002        | 3              | LC0864K                    | LC0864KHDZ  | LC0864KZL   | LIC0864K                   | LIC0864KHDZ | LIC0864KZL  |
|              | 500                    | 1073        | 3,6            | LC0865K                    | LC0865KHDZ  | LC0865KZL   | LIC0865K                   | LIC0865KHDZ | LIC0865KZL  |
|              | 600                    | 1143        | 3,9            | LC0866K                    | LC0866KHDZ  | LC0866KZL   | LIC0866K                   | LIC0866KHDZ | LIC0866KZL  |
| 100          | 200                    | 862         | 2,7            | LC0162K                    | LC0162KHDZ  | LC0162KZL   | LIC0162K                   | LIC0162KHDZ | LIC0162KZL  |
|              | 300                    | 932         | 3              | LC0163K                    | LC0163KHDZ  | LC0163KZL   | LIC0163K                   | LIC0163KHDZ | LIC0163KZL  |
|              | 400                    | 1002        | 3,3            | LC0164K                    | LC0164KHDZ  | LC0164KZL   | LIC0164K                   | LIC0164KHDZ | LIC0164KZL  |
|              | 500                    | 1073        | 4              | LC0165K                    | LC0165KHDZ  | LC0165KZL   | LIC0165K                   | LIC0165KHDZ | LIC0165KZL  |
|              | 600                    | 1143        | 4,3            | LC0166K                    | LC0166KHDZ  | LC0166KZL   | LIC0166K                   | LIC0166KHDZ | LIC0166KZL  |

## Крышка на угол горизонтальный 45° R600

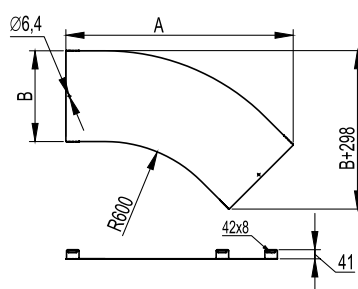**Назначение**

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнении.

| Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 862         | 1,2            | LK0260K     | LK0260KHDZ  | LK0260KZL   |
| 300                    | 932         | 1,9            | LK0360K     | LK0360KHDZ  | LK0360KZL   |
| 400                    | 1002        | 2,6            | LK0460K     | LK0460KHDZ  | LK0460KZL   |
| 500                    | 1073        | 3,4            | LK0560K     | LK0560KHDZ  | LK0560KZL   |
| 600                    | 1143        | 4,3            | LK0660K     | LK0660KHDZ  | LK0660KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол горизонтальный 45° R900



### Назначение

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

### Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIC0592K    | LIC0592KHDZ | LIC0592KZL  |
|              | 300                    | LIC0593K    | LIC0593KHDZ | LIC0593KZL  |
|              | 400                    | LIC0594K    | LIC0594KHDZ | LIC0594KZL  |
|              | 500                    | LIC0595K    | LIC0595KHDZ | LIC0595KZL  |
|              | 600                    | LIC0596K    | LIC0596KHDZ | LIC0596KZL  |
| 80           | 200                    | LIC0892K    | LIC0892KHDZ | LIC0892KZL  |
|              | 300                    | LIC0893K    | LIC0893KHDZ | LIC0893KZL  |
|              | 400                    | LIC0894K    | LIC0894KHDZ | LIC0894KZL  |
|              | 500                    | LIC0895K    | LIC0895KHDZ | LIC0895KZL  |
|              | 600                    | LIC0896K    | LIC0896KHDZ | LIC0896KZL  |
| 100          | 200                    | LIC0192K    | LIC0192KHDZ | LIC0192KZL  |
|              | 300                    | LIC0193K    | LIC0193KHDZ | LIC0193KZL  |
|              | 400                    | LIC0194K    | LIC0194KHDZ | LIC0194KZL  |
|              | 500                    | LIC0195K    | LIC0195KHDZ | LIC0195KZL  |
|              | 600                    | LIC0196K    | LIC0196KHDZ | LIC0196KZL  |

## Крышка на угол горизонтальный 45° R900



### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | LK0290K     | LK0290KHDZ  | LK0290KZL   |
| 300                    | LK0390K     | LK0390KHDZ  | LK0390KZL   |
| 400                    | LK0490K     | LK0490KHDZ  | LK0490KZL   |
| 500                    | LK0590K     | LK0590KHDZ  | LK0590KZL   |
| 600                    | LK0690K     | LK0690KHDZ  | LK0690KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол горизонтальный 90° R300

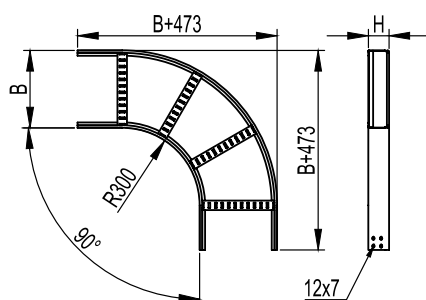**Назначение**

- поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

**Характеристики**



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 2,1            | LC5320K                    | LC5320KHDZ  | LC5320KZL   | LIC5320K                   | LIC5320KHDZ | LIC5320KZL  |
|              | 300                    | 2,4            | LC5330K                    | LC5330KHDZ  | LC5330KZL   | LIC5330K                   | LIC5330KHDZ | LIC5330KZL  |
|              | 400                    | 3              | LC5340K                    | LC5340KHDZ  | LC5340KZL   | LIC5340K                   | LIC5340KHDZ | LIC5340KZL  |
|              | 500                    | 3,3            | LC5350K                    | LC5350KHDZ  | LC5350KZL   | LIC5350K                   | LIC5350KHDZ | LIC5350KZL  |
|              | 600                    | 4              | LC5360K                    | LC5360KHDZ  | LC5360KZL   | LIC5360K                   | LIC5360KHDZ | LIC5360KZL  |
| 80           | 200                    | 2,6            | LC8320K                    | LC8320KHDZ  | LC8320KZL   | LIC8320K                   | LIC8320KHDZ | LIC8320KZL  |
|              | 300                    | 2,9            | LC8330K                    | LC8330KHDZ  | LC8330KZL   | LIC8330K                   | LIC8330KHDZ | LIC8330KZL  |
|              | 400                    | 3,6            | LC8340K                    | LC8340KHDZ  | LC8340KZL   | LIC8340K                   | LIC8340KHDZ | LIC8340KZL  |
|              | 500                    | 4              | LC8350K                    | LC8350KHDZ  | LC8350KZL   | LIC8350K                   | LIC8350KHDZ | LIC8350KZL  |
|              | 600                    | 4,7            | LC8360K                    | LC8360KHDZ  | LC8360KZL   | LIC8360K                   | LIC8360KHDZ | LIC8360KZL  |
| 100          | 200                    | 2,9            | LC1320K                    | LC1320KHDZ  | LC1320KZL   | LIC1320K                   | LIC1320KHDZ | LIC1320KZL  |
|              | 300                    | 3,4            | LC1330K                    | LC1330KHDZ  | LC1330KZL   | LIC1330K                   | LIC1330KHDZ | LIC1330KZL  |
|              | 400                    | 3,9            | LC1340K                    | LC1340KHDZ  | LC1340KZL   | LIC1340K                   | LIC1340KHDZ | LIC1340KZL  |
|              | 500                    | 4,4            | LC1350K                    | LC1350KHDZ  | LC1350KZL   | LIC1350K                   | LIC1350KHDZ | LIC1350KZL  |
|              | 600                    | 4,4            | LC1360K                    | LC1360KHDZ  | LC1360KZL   | LIC1360K                   | LIC1360KHDZ | LIC1360KZL  |

## Крышка на угол горизонтальный 90° R300

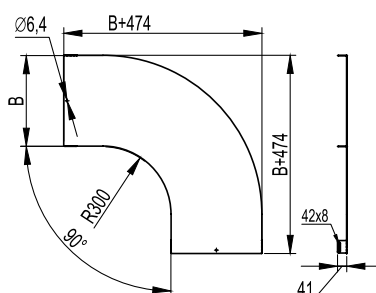**Назначение**

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



**Особенности**

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 1,6          | LK0023K     | LK0023KHDZ  | LK0023KZL   |
| 300                    | 2,6          | LK0033K     | LK0033KHDZ  | LK0033KZL   |
| 400                    | 3,7          | LK0043K     | LK0043KHDZ  | LK0043KZL   |
| 500                    | 4,9          | LK0053K     | LK0053KHDZ  | LK0053KZL   |
| 600                    | 6,2          | LK0063K     | LK0063KHDZ  | LK0063KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол горизонтальный 90° R600

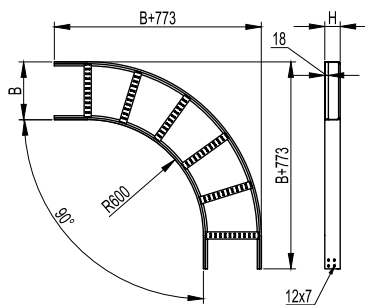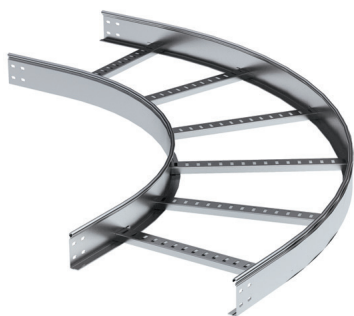

### Назначение

- поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости;
- прокладка кабеля с особыми требованиями к минимальному радиусу изгиба;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

### Характеристики



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 2,8            | LC5620K                    | LC5620KHDZ  | LC5620KZL   | LIC5620K                   | LIC5620KHDZ | LIC5620KZL  |
|              | 300                    | 3,2            | LC5630K                    | LC5630KHDZ  | LC5630KZL   | LIC5630K                   | LIC5630KHDZ | LIC5630KZL  |
|              | 400                    | 3,7            | LC5640K                    | LC5640KHDZ  | LC5640KZL   | LIC5640K                   | LIC5640KHDZ | LIC5640KZL  |
|              | 500                    | 4,1            | LC5650K                    | LC5650KHDZ  | LC5650KZL   | LIC5650K                   | LIC5650KHDZ | LIC5650KZL  |
|              | 600                    | 4,8            | LC5660K                    | LC5660KHDZ  | LC5660KZL   | LIC5660K                   | LIC5660KHDZ | LIC5660KZL  |
| 80           | 200                    | 3,5            | LC8620K                    | LC8620KHDZ  | LC8620KZL   | LIC8620K                   | LIC8620KHDZ | LIC8620KZL  |
|              | 300                    | 3,9            | LC8630K                    | LC8630KHDZ  | LC8630KZL   | LIC8630K                   | LIC8630KHDZ | LIC8630KZL  |
|              | 400                    | 4,5            | LC8640K                    | LC8640KHDZ  | LC8640KZL   | LIC8640K                   | LIC8640KHDZ | LIC8640KZL  |
|              | 500                    | 5              | LC8650K                    | LC8650KHDZ  | LC8650KZL   | LIC8650K                   | LIC8650KHDZ | LIC8650KZL  |
|              | 600                    | 5,3            | LC8660K                    | LC8660KHDZ  | LC8660KZL   | LIC8660K                   | LIC8660KHDZ | LIC8660KZL  |
| 100          | 200                    | 4,1            | LC1620K                    | LC1620KHDZ  | LC1620KZL   | LIC1620K                   | LIC1620KHDZ | LIC1620KZL  |
|              | 300                    | 4,5            | LC1630K                    | LC1630KHDZ  | LC1630KZL   | LIC1630K                   | LIC1630KHDZ | LIC1630KZL  |
|              | 400                    | 5,1            | LC1640K                    | LC1640KHDZ  | LC1640KZL   | LIC1640K                   | LIC1640KHDZ | LIC1640KZL  |
|              | 500                    | 5,6            | LC1650K                    | LC1650KHDZ  | LC1650KZL   | LIC1650K                   | LIC1650KHDZ | LIC1650KZL  |
|              | 600                    | 6,4            | LC1660K                    | LC1660KHDZ  | LC1660KZL   | LIC1660K                   | LIC1660KHDZ | LIC1660KZL  |

## Крышка на угол горизонтальный 90° R600



### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 2,4          | LK0026K     | LK0026KHDZ  | LK0026KZL   |
| 300                    | 3,7          | LK0036K     | LK0036KHDZ  | LK0036KZL   |
| 400                    | 5,2          | LK0046K     | LK0046KHDZ  | LK0046KZL   |
| 500                    | 6,7          | LK0056K     | LK0056KHDZ  | LK0056KZL   |
| 600                    | 8,5          | LK0066K     | LK0066KHDZ  | LK0066KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол горизонтальный 90° R900

**Назначение**

- поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости;
- прокладка кабеля с особыми требованиями к минимальному радиусу изгиба;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

**Характеристики**


- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIC5920K    | LIC5920KHDZ | LIC5920KZL  |
|              | 300                    | LIC5930K    | LIC5930KHDZ | LIC5930KZL  |
|              | 400                    | LIC5940K    | LIC5940KHDZ | LIC5940KZL  |
|              | 500                    | LIC5950K    | LIC5950KHDZ | LIC5950KZL  |
|              | 600                    | LIC5960K    | LIC5960KHDZ | LIC5960KZL  |
| 80           | 200                    | LIC8920K    | LIC8920KHDZ | LIC8920KZL  |
|              | 300                    | LIC8930K    | LIC8930KHDZ | LIC8930KZL  |
|              | 400                    | LIC8940K    | LIC8940KHDZ | LIC8940KZL  |
|              | 500                    | LIC8950K    | LIC8950KHDZ | LIC8950KZL  |
|              | 600                    | LIC8960K    | LIC8960KHDZ | LIC8960KZL  |
| 100          | 200                    | LIC1920K    | LIC1920KHDZ | LIC1920KZL  |
|              | 300                    | LIC1930K    | LIC1930KHDZ | LIC1930KZL  |
|              | 400                    | LIC1940K    | LIC1940KHDZ | LIC1940KZL  |
|              | 500                    | LIC1950K    | LIC1950KHDZ | LIC1950KZL  |
|              | 600                    | LIC1960K    | LIC1960KHDZ | LIC1960KZL  |

## Крышка на угол горизонтальный 90° R900

**Назначение**

- дополнительная защита кабеля от воздействий окружающей среды.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


**Особенности**

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | LK0029K     | LK0029KHDZ  | LK0029KZL   |
| 300                    | LK0039K     | LK0039KHDZ  | LK0039KZL   |
| 400                    | LK0049K     | LK0049KHDZ  | LK0049KZL   |
| 500                    | LK0059K     | LK0059KHDZ  | LK0059KZL   |
| 600                    | LK0069K     | LK0069KHDZ  | LK0069KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Т-образный ответвитель R300

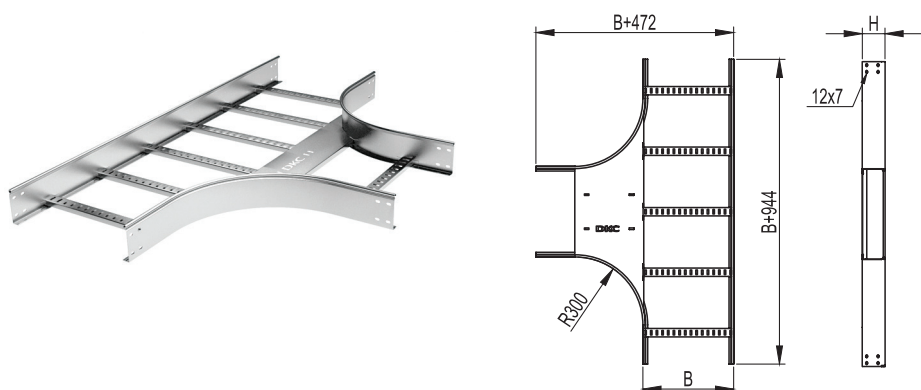

### Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 3,9            | LT5302K                    | LT5302KHDZ  | LT5302KZL   | LIT5302K                   | LIT5302KHDZ | LIT5302KZL  |
|              | 300                    | 4,5            | LT5303K                    | LT5303KHDZ  | LT5303KZL   | LIT5303K                   | LIT5303KHDZ | LIT5303KZL  |
|              | 400                    | 5,6            | LT5304K                    | LT5304KHDZ  | LT5304KZL   | LIT5304K                   | LIT5304KHDZ | LIT5304KZL  |
|              | 500                    | 6,3            | LT5305K                    | LT5305KHDZ  | LT5305KZL   | LIT5305K                   | LIT5305KHDZ | LIT5305KZL  |
|              | 600                    | 6,9            | LT5306K                    | LT5306KHDZ  | LT5306KZL   | LIT5306K                   | LIT5306KHDZ | LIT5306KZL  |
| 80           | 200                    | 4,7            | LT8302K                    | LT8302KHDZ  | LT8302KZL   | LIT8302K                   | LIT8302KHDZ | LIT8302KZL  |
|              | 300                    | 5,3            | LT8303K                    | LT8303KHDZ  | LT8303KZL   | LIT8303K                   | LIT8303KHDZ | LIT8303KZL  |
|              | 400                    | 6,4            | LT8304K                    | LT8304KHDZ  | LT8304KZL   | LIT8304K                   | LIT8304KHDZ | LIT8304KZL  |
|              | 500                    | 7,1            | LT8305K                    | LT8305KHDZ  | LT8305KZL   | LIT8305K                   | LIT8305KHDZ | LIT8305KZL  |
|              | 600                    | 7,8            | LT8306K                    | LT8306KHDZ  | LT8306KZL   | LIT8306K                   | LIT8306KHDZ | LIT8306KZL  |
| 100          | 200                    | 5,2            | LT1302K                    | LT1302KHDZ  | LT1302KZL   | LIT1302K                   | LIT1302KHDZ | LIT1302KZL  |
|              | 300                    | 5,9            | LT1303K                    | LT1303KHDZ  | LT1303KZL   | LIT1303K                   | LIT1303KHDZ | LIT1303KZL  |
|              | 400                    | 6,9            | LT1304K                    | LT1304KHDZ  | LT1304KZL   | LIT1304K                   | LIT1304KHDZ | LIT1304KZL  |
|              | 500                    | 7,6            | LT1305K                    | LT1305KHDZ  | LT1305KZL   | LIT1305K                   | LIT1305KHDZ | LIT1305KZL  |
|              | 600                    | 8,3            | LT1306K                    | LT1306KHDZ  | LT1306KZL   | LIT1306K                   | LIT1306KHDZ | LIT1306KZL  |

## Крышка на Т-образный ответвитель R300

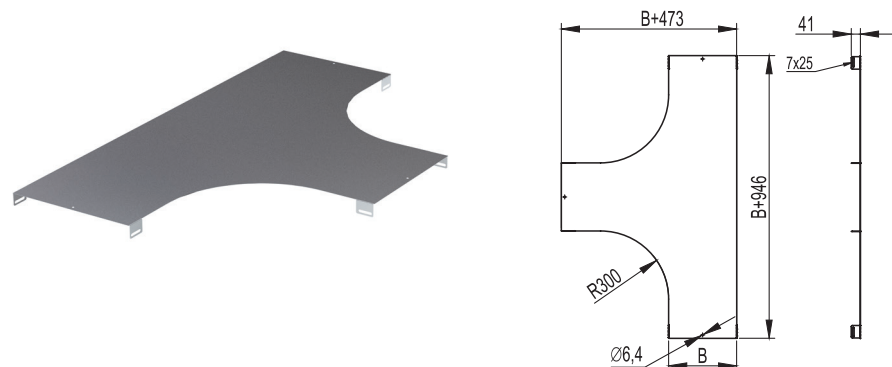

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения

| Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 3            | LK0203K     | LK0203KHDZ  | LK0203KZL   |
| 300                    | 4,5          | LK0303K     | LK0303KHDZ  | LK0303KZL   |
| 400                    | 6,3          | LK0403K     | LK0403KHDZ  | LK0403KZL   |
| 500                    | 7,6          | LK0503K     | LK0503KHDZ  | LK0503KZL   |
| 600                    | 8,9          | LK0603K     | LK0603KHDZ  | LK0603KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Т-образный ответвитель R600

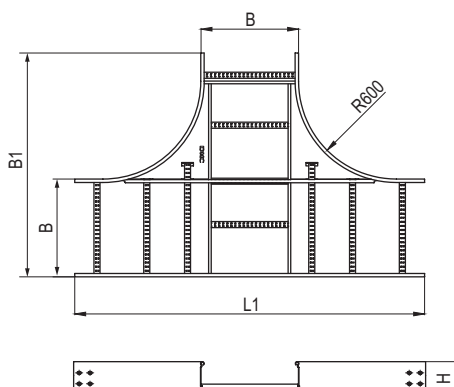

### Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- Т-образный ответвитель радиусом 600 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 973    | 1746   | LT5602K                    | LT5602KHDZ  | LT5602KZL   | LIT5602K                   | LIT5602KHDZ | LIT5602KZL  |
|              | 300                    | 1073   | 1846   | LT5603K                    | LT5603KHDZ  | LT5603KZL   | LIT5603K                   | LIT5603KHDZ | LIT5603KZL  |
|              | 400                    | 1173   | 1946   | LT5604K                    | LT5604KHDZ  | LT5604KZL   | LIT5604K                   | LIT5604KHDZ | LIT5604KZL  |
|              | 500                    | 1273   | 2046   | LT5605K                    | LT5605KHDZ  | LT5605KZL   | LIT5605K                   | LIT5605KHDZ | LIT5605KZL  |
|              | 600                    | 1373   | 2146   | LT5606K                    | LT5606KHDZ  | LT5606KZL   | LIT5606K                   | LIT5606KHDZ | LIT5606KZL  |
| 80           | 200                    | 972    | 1744   | LT8602K                    | LT8602KHDZ  | LT8602KZL   | LIT8602K                   | LIT8602KHDZ | LIT8602KZL  |
|              | 300                    | 1072   | 1844   | LT8603K                    | LT8603KHDZ  | LT8603KZL   | LIT8603K                   | LIT8603KHDZ | LIT8603KZL  |
|              | 400                    | 1172   | 1944   | LT8604K                    | LT8604KHDZ  | LT8604KZL   | LIT8604K                   | LIT8604KHDZ | LIT8604KZL  |
|              | 500                    | 1272   | 2044   | LT8605K                    | LT8605KHDZ  | LT8605KZL   | LIT8605K                   | LIT8605KHDZ | LIT8605KZL  |
|              | 600                    | 1372   | 2144   | LT8606K                    | LT8606KHDZ  | LT8606KZL   | LIT8606K                   | LIT8606KHDZ | LIT8606KZL  |
| 100          | 200                    | 973    | 1746   | LT1602K                    | LT1602KHDZ  | LT1602KZL   | LIT1602K                   | LIT1602KHDZ | LIT1602KZL  |
|              | 300                    | 1073   | 1846   | LT1603K                    | LT1603KHDZ  | LT1603KZL   | LIT1603K                   | LIT1603KHDZ | LIT1603KZL  |
|              | 400                    | 1173   | 1946   | LT1604K                    | LT1604KHDZ  | LT1604KZL   | LIT1604K                   | LIT1604KHDZ | LIT1604KZL  |
|              | 500                    | 1273   | 2046   | LT1605K                    | LT1605KHDZ  | LT1605KZL   | LIT1605K                   | LIT1605KHDZ | LIT1605KZL  |
|              | 600                    | 1373   | 2146   | LT1606K                    | LT1606KHDZ  | LT1606KZL   | LIT1606K                   | LIT1606KHDZ | LIT1606KZL  |

## Крышка на Т-образный ответвитель R600

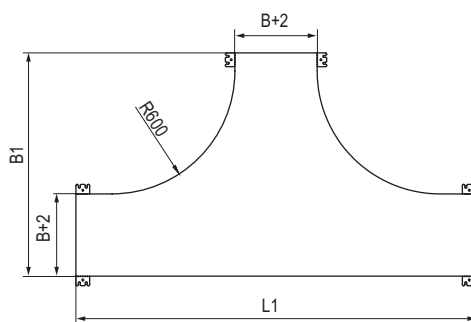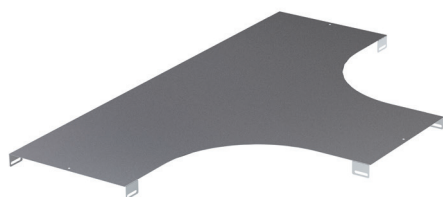

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | L1, мм | B1, мм | Код, исп.1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------|--------|------------|-------------|-------------|
| 200                    | 1746   | 1015   | LK0206K    | LK0206KHDZ  | LK0206KZL   |
| 300                    | 1846   | 1115   | LK0306K    | LK0306KHDZ  | LK0306KZL   |
| 400                    | 1946   | 1215   | LK0406K    | LK0406KHDZ  | LK0406KZL   |
| 500                    | 2046   | 1315   | LK0506K    | LK0506KHDZ  | LK0506KZL   |
| 600                    | 2146   | 1415   | LK0606K    | LK0606KHDZ  | LK0606KZL   |

## Т-образный ответвитель R900



### Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- Т-образный ответвитель радиусом 900 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIT5902K    | LIT5902KHDZ | LIT5902KZL  |
|              | 300                    | LIT5903K    | LIT5903KHDZ | LIT5903KZL  |
|              | 400                    | LIT5904K    | LIT5904KHDZ | LIT5904KZL  |
|              | 500                    | LIT5905K    | LIT5905KHDZ | LIT5905KZL  |
|              | 600                    | LIT5906K    | LIT5906KHDZ | LIT5906KZL  |
| 80           | 200                    | LIT8902K    | LIT8902KHDZ | LIT8902KZL  |
|              | 300                    | LIT8903K    | LIT8903KHDZ | LIT8903KZL  |
|              | 400                    | LIT8904K    | LIT8904KHDZ | LIT8904KZL  |
|              | 500                    | LIT8905K    | LIT8905KHDZ | LIT8905KZL  |
|              | 600                    | LIT8906K    | LIT8906KHDZ | LIT8906KZL  |
| 100          | 200                    | LIT1902K    | LIT1902KHDZ | LIT1902KZL  |
|              | 300                    | LIT1903K    | LIT1903KHDZ | LIT1903KZL  |
|              | 400                    | LIT1904K    | LIT1904KHDZ | LIT1904KZL  |
|              | 500                    | LIT1905K    | LIT1905KHDZ | LIT1905KZL  |
|              | 600                    | LIT1906K    | LIT1906KHDZ | LIT1906KZL  |

## Крышка на Т-образный ответвитель R900

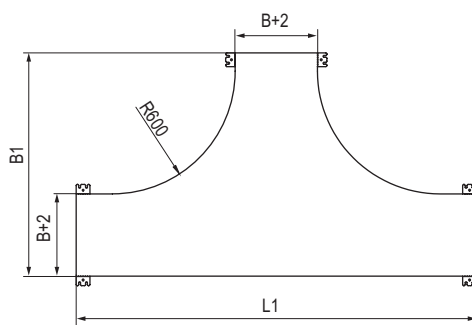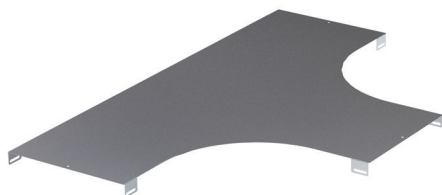

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики



- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | LK0209K     | LK0209KHDZ  | LK0209KZL   |
| 300                    | LK0309K     | LK0309KHDZ  | LK0309KZL   |
| 400                    | LK0409K     | LK0409KHDZ  | LK0409KZL   |
| 500                    | LK0509K     | LK0509KHDZ  | LK0509KZL   |
| 600                    | LK0609K     | LK0609KHDZ  | LK0609KZL   |

## Х-образный ответвитель R300

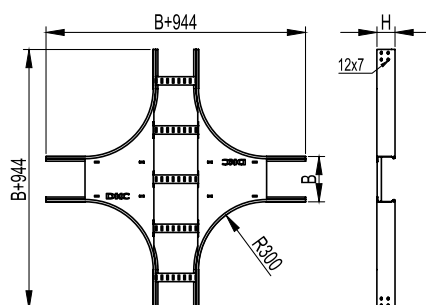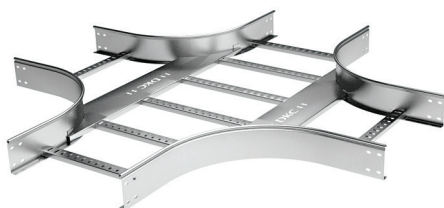

### Назначение

- монтаж участков пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 5,5            | LX5302K                    | LX5302KHDZ  | LX5302KZL   | LIX5302K                   | LIX5302KHDZ | LIX5302KZL  |
|              | 300                    | 6,3            | LX5303K                    | LX5303KHDZ  | LX5303KZL   | LIX5303K                   | LIX5303KHDZ | LIX5303KZL  |
|              | 400                    | 7,6            | LX5304K                    | LX5304KHDZ  | LX5304KZL   | LIX5304K                   | LIX5304KHDZ | LIX5304KZL  |
|              | 500                    | 8,5            | LX5305K                    | LX5305KHDZ  | LX5305KZL   | LIX5305K                   | LIX5305KHDZ | LIX5305KZL  |
|              | 600                    | 9,4            | LX5306K                    | LX5306KHDZ  | LX5306KZL   | LIX5306K                   | LIX5306KHDZ | LIX5306KZL  |
| 80           | 200                    | 6,3            | LX8302K                    | LX8302KHDZ  | LX8302KZL   | LIX8302K                   | LIX8302KHDZ | LIX8302KZL  |
|              | 300                    | 7,1            | LX8303K                    | LX8303KHDZ  | LX8303KZL   | LIX8303K                   | LIX8303KHDZ | LIX8303KZL  |
|              | 400                    | 8,5            | LX8304K                    | LX8304KHDZ  | LX8304KZL   | LIX8304K                   | LIX8304KHDZ | LIX8304KZL  |
|              | 500                    | 9,4            | LX8305K                    | LX8305KHDZ  | LX8305KZL   | LIX8305K                   | LIX8305KHDZ | LIX8305KZL  |
|              | 600                    | 10,3           | LX8306K                    | LX8306KHDZ  | LX8306KZL   | LIX8306K                   | LIX8306KHDZ | LIX8306KZL  |
| 100          | 200                    | 6,9            | LX1302K                    | LX1302KHDZ  | LX1302KZL   | LIX1302K                   | LIX1302KHDZ | LIX1302KZL  |
|              | 300                    | 7,7            | LX1303K                    | LX1303KHDZ  | LX1303KZL   | LIX1303K                   | LIX1303KHDZ | LIX1303KZL  |
|              | 400                    | 9,1            | LX1304K                    | LX1304KHDZ  | LX1304KZL   | LIX1304K                   | LIX1304KHDZ | LIX1304KZL  |
|              | 500                    | 10             | LX1305K                    | LX1305KHDZ  | LX1305KZL   | LIX1305K                   | LIX1305KHDZ | LIX1305KZL  |
|              | 600                    | 10,9           | LX1306K                    | LX1306KHDZ  | LX1306KZL   | LIX1306K                   | LIX1306KHDZ | LIX1306KZL  |

## Крышка на Х-образный ответвитель R300

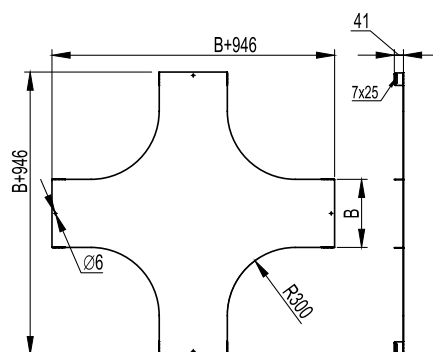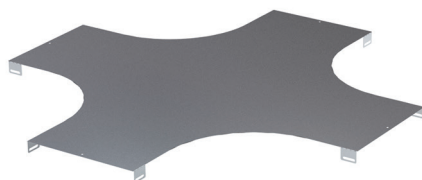

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 4,1          | LK2003K     | LK2003KHDZ  | LK2003KZL   |
| 300                    | 6            | LK3003K     | LK3003KHDZ  | LK3003KZL   |
| 400                    | 8,1          | LK4003K     | LK4003KHDZ  | LK4003KZL   |
| 500                    | 10,3         | LK5003K     | LK5003KHDZ  | LK5003KZL   |
| 600                    | 16,1         | LK6003K     | LK6003KHDZ  | LK6003KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Х-образный ответвитель R600

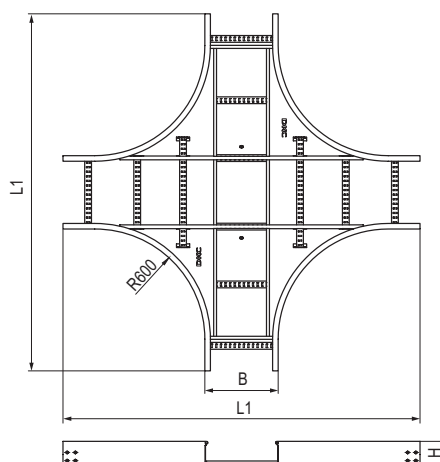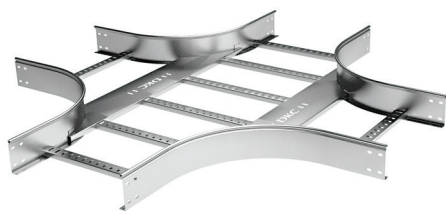

### Назначение

- монтаж участков пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- Х-образный ответвитель радиусом 600 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | L1, мм. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|---------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |         | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 1746    | LX5602K                    | LX5602KHDZ  | LX5602KZL   | LIX5602K                   | LIX5602KHDZ | LIX5602KZL  |
|              | 300                    | 1846    | LX5603K                    | LX5603KHDZ  | LX5603KZL   | LIX5603K                   | LIX5603KHDZ | LIX5603KZL  |
|              | 400                    | 1946    | LX5604K                    | LX5604KHDZ  | LX5604KZL   | LIX5604K                   | LIX5604KHDZ | LIX5604KZL  |
|              | 500                    | 2046    | LX5605K                    | LX5605KHDZ  | LX5605KZL   | LIX5605K                   | LIX5605KHDZ | LIX5605KZL  |
|              | 600                    | 2146    | LX5606K                    | LX5606KHDZ  | LX5606KZL   | LIX5606K                   | LIX5606KHDZ | LIX5606KZL  |
| 80           | 200                    | 1746    | LX8602K                    | LX8602KHDZ  | LX8602KZL   | LIX8602K                   | LIX8602KHDZ | LIX8602KZL  |
|              | 300                    | 1846    | LX8603K                    | LX8603KHDZ  | LX8603KZL   | LIX8603K                   | LIX8603KHDZ | LIX8603KZL  |
|              | 400                    | 1946    | LX8604K                    | LX8604KHDZ  | LX8604KZL   | LIX8604K                   | LIX8604KHDZ | LIX8604KZL  |
|              | 500                    | 2046    | LX8605K                    | LX8605KHDZ  | LX8605KZL   | LIX8605K                   | LIX8605KHDZ | LIX8605KZL  |
|              | 600                    | 2146    | LX8606K                    | LX8606KHDZ  | LX8606KZL   | LIX8606K                   | LIX8606KHDZ | LIX8606KZL  |
| 100          | 200                    | 1746    | LX1602K                    | LX1602KHDZ  | LX1602KZL   | LIX1602K                   | LIX1602KHDZ | LIX1602KZL  |
|              | 300                    | 1846    | LX1603K                    | LX1603KHDZ  | LX1603KZL   | LIX1603K                   | LIX1603KHDZ | LIX1603KZL  |
|              | 400                    | 1946    | LX1604K                    | LX1604KHDZ  | LX1604KZL   | LIX1604K                   | LIX1604KHDZ | LIX1604KZL  |
|              | 500                    | 2046    | LX1605K                    | LX1605KHDZ  | LX1605KZL   | LIX1605K                   | LIX1605KHDZ | LIX1605KZL  |
|              | 600                    | 2146    | LX1606K                    | LX1606KHDZ  | LX1606KZL   | LIX1606K                   | LIX1606KHDZ | LIX1606KZL  |

## Крышка на Х-образный ответвитель R600

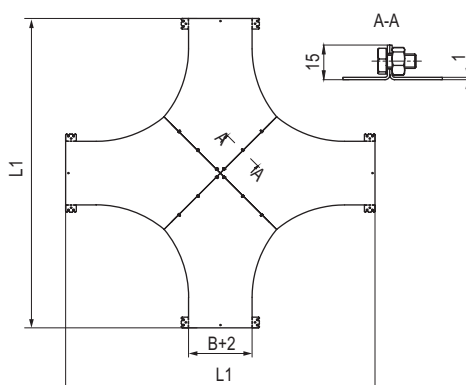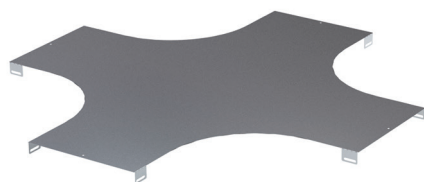

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | L1, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 1746   | LK2006K     | LK2006KHDZ  | LK2006KZL   |
| 300                    | 1846   | LK3006K     | LK3006KHDZ  | LK3006KZL   |
| 400                    | 1946   | LK4006K     | LK4006KHDZ  | LK4006KZL   |
| 500                    | 2046   | LK5006K     | LK5006KHDZ  | LK5006KZL   |
| 600                    | 2146   | LK6006K     | LK6006KHDZ  | LK6006KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Х-образный ответвитель R900

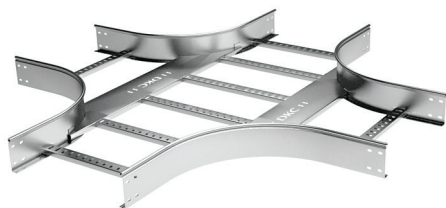

### Назначение

- монтаж участков пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

### Характеристики


- толщина лонжерона–1,5 мм;
- толщина поперечины–1,0 мм;
- Х-образный ответвитель радиусом 900 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами" (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIX5902K    | LIX5902KHDZ | LIX5902KZL  |
|              | 300                    | LIX5903K    | LIX5903KHDZ | LIX5903KZL  |
|              | 400                    | LIX5904K    | LIX5904KHDZ | LIX5904KZL  |
|              | 500                    | LIX5905K    | LIX5905KHDZ | LIX5905KZL  |
|              | 600                    | LIX5906K    | LIX5906KHDZ | LIX5906KZL  |
| 80           | 200                    | LIX8902K    | LIX8902KHDZ | LIX8902KZL  |
|              | 300                    | LIX8903K    | LIX8903KHDZ | LIX8903KZL  |
|              | 400                    | LIX8904K    | LIX8904KHDZ | LIX8904KZL  |
|              | 500                    | LIX8905K    | LIX8905KHDZ | LIX8905KZL  |
|              | 600                    | LIX8906K    | LIX8906KHDZ | LIX8906KZL  |
| 100          | 200                    | LIX1902K    | LIX1902KHDZ | LIX1902KZL  |
|              | 300                    | LIX1903K    | LIX1903KHDZ | LIX1903KZL  |
|              | 400                    | LIX1904K    | LIX1904KHDZ | LIX1904KZL  |
|              | 500                    | LIX1905K    | LIX1905KHDZ | LIX1905KZL  |
|              | 600                    | LIX1906K    | LIX1906KHDZ | LIX1906KZL  |

## Крышка на Х-образный ответвитель R900

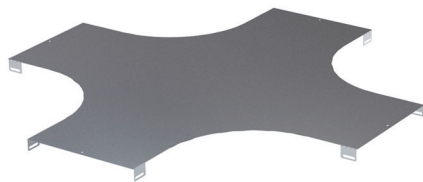

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | LK2009K     | LK2009KHDZ  | LK2009KZL   |
| 300                    | LK3009K     | LK3009KHDZ  | LK3009KZL   |
| 400                    | LK4009K     | LK4009KHDZ  | LK4009KZL   |
| 500                    | LK5009K     | LK5009KHDZ  | LK5009KZL   |
| 600                    | LK6009K     | LK6009KHDZ  | LK6009KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный, шарнирный



### Назначение

- монтаж подъемов и опусков трассы;
- наклон трассы под произвольным углом;
- переход в другую плоскость прокладки.

### Характеристики

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.




### Особенности

- для увеличения радиуса поворота монтируется несколько секций подряд;
- поставляется в комплекте с монтажными элементами в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 2,9            | LE5002K                    | LE5002KHDZ  | LE5002KZL   | LIE5002K                   | LIE5002KHDZ | LIE5002KZL  |
|              | 300                    | 3              | LE5003K                    | LE5003KHDZ  | LE5003KZL   | LIE5003K                   | LIE5003KHDZ | LIE5003KZL  |
|              | 400                    | 3,1            | LE5004K                    | LE5004KHDZ  | LE5004KZL   | LIE5004K                   | LIE5004KHDZ | LIE5004KZL  |
|              | 500                    | 3,2            | LE5005K                    | LE5005KHDZ  | LE5005KZL   | LIE5005K                   | LIE5005KHDZ | LIE5005KZL  |
|              | 600                    | 3,3            | LE5006K                    | LE5006KHDZ  | LE5006KZL   | LIE5006K                   | LIE5006KHDZ | LIE5006KZL  |
| 80           | 200                    | 3,4            | LE8002K                    | LE8002KHDZ  | LE8002KZL   | LIE8002K                   | LIE8002KHDZ | LIE8002KZL  |
|              | 300                    | 3,5            | LE8003K                    | LE8003KHDZ  | LE8003KZL   | LIE8003K                   | LIE8003KHDZ | LIE8003KZL  |
|              | 400                    | 3,6            | LE8004K                    | LE8004KHDZ  | LE8004KZL   | LIE8004K                   | LIE8004KHDZ | LIE8004KZL  |
|              | 500                    | 3,7            | LE8005K                    | LE8005KHDZ  | LE8005KZL   | LIE8005K                   | LIE8005KHDZ | LIE8005KZL  |
|              | 600                    | 3,8            | LE8006K                    | LE8006KHDZ  | LE8006KZL   | LIE8006K                   | LIE8006KHDZ | LIE8006KZL  |
| 100          | 200                    | 4              | LE1002K                    | LE1002KHDZ  | LE1002KZL   | LIE1002K                   | LIE1002KHDZ | LIE1002KZL  |
|              | 300                    | 4,1            | LE1003K                    | LE1003KHDZ  | LE1003KZL   | LIE1003K                   | LIE1003KHDZ | LIE1003KZL  |
|              | 400                    | 4,2            | LE1004K                    | LE1004KHDZ  | LE1004KZL   | LIE1004K                   | LIE1004KHDZ | LIE1004KZL  |
|              | 500                    | 4,3            | LE1005K                    | LE1005KHDZ  | LE1005KZL   | LIE1005K                   | LIE1005KHDZ | LIE1005KZL  |
|              | 600                    | 4,4            | LE1006K                    | LE1006KHDZ  | LE1006KZL   | LIE1006K                   | LIE1006KHDZ | LIE1006KZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внутренний 90° R300

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

**Характеристики**

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.




**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 401    | 401    | 1,98           | LH5320K                    | LH5320KHDZ  | LH5320KZL   | LIH5320K                   | LIH5320KHDZ | LIH5320KZL  |
|              | 300                    | 401    | 401    | 2,21           | LH5330K                    | LH5330KHDZ  | LH5330KZL   | LIH5330K                   | LIH5330KHDZ | LIH5330KZL  |
|              | 400                    | 401    | 401    | 2,44           | LH5340K                    | LH5340KHDZ  | LH5340KZL   | LIH5340K                   | LIH5340KHDZ | LIH5340KZL  |
|              | 500                    | 401    | 401    | 2,67           | LH5350K                    | LH5350KHDZ  | LH5350KZL   | LIH5350K                   | LIH5350KHDZ | LIH5350KZL  |
|              | 600                    | 401    | 401    | 2,91           | LH5360K                    | LH5360KHDZ  | LH5360KZL   | LIH5360K                   | LIH5360KHDZ | LIH5360KZL  |
| 80           | 200                    | 401    | 401    | 2,66           | LH8320K                    | LH8320KHDZ  | LH8320KZL   | LIH8320K                   | LIH8320KHDZ | LIH8320KZL  |
|              | 300                    | 401    | 401    | 2,89           | LH8330K                    | LH8330KHDZ  | LH8330KZL   | LIH8330K                   | LIH8330KHDZ | LIH8330KZL  |
|              | 400                    | 401    | 401    | 3,12           | LH8340K                    | LH8340KHDZ  | LH8340KZL   | LIH8340K                   | LIH8340KHDZ | LIH8340KZL  |
|              | 500                    | 401    | 401    | 3,35           | LH8350K                    | LH8350KHDZ  | LH8350KZL   | LIH8350K                   | LIH8350KHDZ | LIH8350KZL  |
|              | 600                    | 401    | 401    | 3,58           | LH8360K                    | LH8360KHDZ  | LH8360KZL   | LIH8360K                   | LIH8360KHDZ | LIH8360KZL  |
| 100          | 200                    | 401    | 401    | 2,97           | LH1320K                    | LH1320KHDZ  | LH1320KZL   | LIH1320K                   | LIH1320KHDZ | LIH1320KZL  |
|              | 300                    | 401    | 401    | 3,2            | LH1330K                    | LH1330KHDZ  | LH1330KZL   | LIH1330K                   | LIH1330KHDZ | LIH1330KZL  |
|              | 400                    | 401    | 401    | 3,43           | LH1340K                    | LH1340KHDZ  | LH1340KZL   | LIH1340K                   | LIH1340KHDZ | LIH1340KZL  |
|              | 500                    | 401    | 401    | 3,67           | LH1350K                    | LH1350KHDZ  | LH1350KZL   | LIH1350K                   | LIH1350KHDZ | LIH1350KZL  |
|              | 600                    | 401    | 401    | 3,9            | LH1360K                    | LH1360KHDZ  | LH1360KZL   | LIH1360K                   | LIH1360KHDZ | LIH1360KZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внутренний 90° R600



### Назначение

- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

### Характеристики

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуару исполнению).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 701    | 701    | 2,57           | LH5620K                    | LH5620KHDZ  | LH5620KZL   | LIH5620K                   | LIH5620KHDZ | LIH5620KZL  |
|              | 300                    | 701    | 701    | 2,85           | LH5630K                    | LH5630KHDZ  | LH5630KZL   | LIH5630K                   | LIH5630KHDZ | LIH5630KZL  |
|              | 400                    | 701    | 701    | 3,14           | LH5640K                    | LH5640KHDZ  | LH5640KZL   | LIH5640K                   | LIH5640KHDZ | LIH5640KZL  |
|              | 500                    | 701    | 701    | 3,42           | LH5650K                    | LH5650KHDZ  | LH5650KZL   | LIH5650K                   | LIH5650KHDZ | LIH5650KZL  |
|              | 600                    | 701    | 701    | 3,7            | LH5660K                    | LH5660KHDZ  | LH5660KZL   | LIH5660K                   | LIH5660KHDZ | LIH5660KZL  |
| 80           | 200                    | 701    | 701    | 3,11           | LH8620K                    | LH8620KHDZ  | LH8620KZL   | LIH8620K                   | LIH8620KHDZ | LIH8620KZL  |
|              | 300                    | 701    | 701    | 3,39           | LH8630K                    | LH8630KHDZ  | LH8630KZL   | LIH8630K                   | LIH8630KHDZ | LIH8630KZL  |
|              | 400                    | 701    | 701    | 3,67           | LH8640K                    | LH8640KHDZ  | LH8640KZL   | LIH8640K                   | LIH8640KHDZ | LIH8640KZL  |
|              | 500                    | 701    | 701    | 3,96           | LH8650K                    | LH8650KHDZ  | LH8650KZL   | LIH8650K                   | LIH8650KHDZ | LIH8650KZL  |
|              | 600                    | 701    | 701    | 4,24           | LH8660K                    | LH8660KHDZ  | LH8660KZL   | LIH8660K                   | LIH8660KHDZ | LIH8660KZL  |
| 100          | 200                    | 702    | 702    | 3,56           | LH1620K                    | LH1620KHDZ  | LH1620KZL   | LIH1620K                   | LIH1620KHDZ | LIH1620KZL  |
|              | 300                    | 702    | 702    | 3,9            | LH1630K                    | LH1630KHDZ  | LH1630KZL   | LIH1630K                   | LIH1630KHDZ | LIH1630KZL  |
|              | 400                    | 702    | 702    | 4,23           | LH1640K                    | LH1640KHDZ  | LH1640KZL   | LIH1640K                   | LIH1640KHDZ | LIH1640KZL  |
|              | 500                    | 702    | 702    | 4,57           | LH1650K                    | LH1650KHDZ  | LH1650KZL   | LIH1650K                   | LIH1650KHDZ | LIH1650KZL  |
|              | 600                    | 702    | 702    | 4,91           | LH1660K                    | LH1660KHDZ  | LH1660KZL   | LIH1660K                   | LIH1660KHDZ | LIH1660KZL  |

\*Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внутренний 90° R900

**Назначение**

• организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

**Характеристики**



- толщина поперечины – 1,0 мм;
- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIH5920K    | LIH5920KHDZ | LIH5920KZL  |
|              | 300                    | LIH5930K    | LIH5930KHDZ | LIH5930KZL  |
|              | 400                    | LIH5940K    | LIH5940KHDZ | LIH5940KZL  |
|              | 500                    | LIH5950K    | LIH5950KHDZ | LIH5950KZL  |
|              | 600                    | LIH5960K    | LIH5960KHDZ | LIH5960KZL  |
| 80           | 200                    | LIH8920K    | LIH8920KHDZ | LIH8920KZL  |
|              | 300                    | LIH8930K    | LIH8930KHDZ | LIH8930KZL  |
|              | 400                    | LIH8940K    | LIH8940KHDZ | LIH8940KZL  |
|              | 500                    | LIH8950K    | LIH8950KHDZ | LIH8950KZL  |
|              | 600                    | LIH8960K    | LIH8960KHDZ | LIH8960KZL  |
| 100          | 200                    | LIH1920K    | LIH1920KHDZ | LIH1920KZL  |
|              | 300                    | LIH1930K    | LIH1930KHDZ | LIH1930KZL  |
|              | 400                    | LIH1940K    | LIH1940KHDZ | LIH1940KZL  |
|              | 500                    | LIH1950K    | LIH1950KHDZ | LIH1950KZL  |
|              | 600                    | LIH1960K    | LIH1960KHDZ | LIH1960KZL  |

## Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

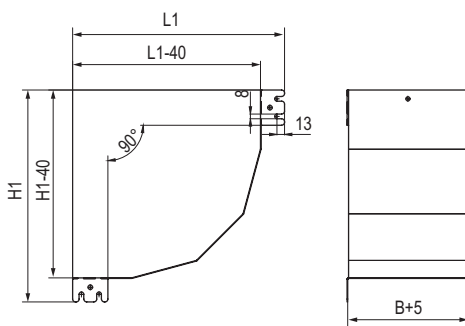

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности


- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (СМ030508, СМ100500, 37354/37355/37356/37357/37358 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | H1 *, мм | L1 *, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1<br>R300 | Код, исп. 2<br>R300 | Код, исп. 4<br>R300 | Код, исп. 1<br>R600 | Код, исп. 2<br>R600 | Код, исп. 4<br>R600 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200          | 391      | 391      | 1,94           | LKH5320K            | LKH5320KHDZ         | LKH5320KZL          | LKH5620K            | LKH5620KHDZ         | LKH5620KZL          |
|              | 300          | 391      | 391      | 2,23           | LKH5330K            | LKH5330KHDZ         | LKH5330KZL          | LKH5630K            | LKH5630KHDZ         | LKH5630KZL          |
|              | 400          | 391      | 391      | 2,52           | LKH5340K            | LKH5340KHDZ         | LKH5340KZL          | LKH5640K            | LKH5640KHDZ         | LKH5640KZL          |
|              | 500          | 391      | 391      | 2,80           | LKH5350K            | LKH5350KHDZ         | LKH5350KZL          | LKH5650K            | LKH5650KHDZ         | LKH5650KZL          |
|              | 600          | 391      | 391      | 3,09           | LKH5360K            | LKH5360KHDZ         | LKH5360KZL          | LKH5660K            | LKH5660KHDZ         | LKH5660KZL          |
| 80           | 200          | 361      | 361      | 2,34           | LKH8320K            | LKH8320KHDZ         | LKH8320KZL          | LKH8620K            | LKH8620KHDZ         | LKH8620KZL          |
|              | 300          | 361      | 361      | 2,63           | LKH8330K            | LKH8330KHDZ         | LKH8330KZL          | LKH8630K            | LKH8630KHDZ         | LKH8630KZL          |
|              | 400          | 361      | 361      | 2,92           | LKH8340K            | LKH8340KHDZ         | LKH8340KZL          | LKH8640K            | LKH8640KHDZ         | LKH8640KZL          |
|              | 500          | 361      | 361      | 3,20           | LKH8350K            | LKH8350KHDZ         | LKH8350KZL          | LKH8650K            | LKH8650KHDZ         | LKH8650KZL          |
|              | 600          | 361      | 361      | 3,48           | LKH8360K            | LKH8360KHDZ         | LKH8360KZL          | LKH8660K            | LKH8660KHDZ         | LKH8660KZL          |
| 100          | 200          | 341      | 341      | 2,61           | LKH1320K            | LKH1320KHDZ         | LKH1320KZL          | LKH1620K            | LKH1620KHDZ         | LKH1620KZL          |
|              | 300          | 341      | 341      | 2,90           | LKH1330K            | LKH1330KHDZ         | LKH1330KZL          | LKH1630K            | LKH1630KHDZ         | LKH1630KZL          |
|              | 400          | 341      | 341      | 3,18           | LKH1340K            | LKH1340KHDZ         | LKH1340KZL          | LKH1640K            | LKH1640KHDZ         | LKH1640KZL          |
|              | 500          | 341      | 341      | 3,47           | LKH1350K            | LKH1350KHDZ         | LKH1350KZL          | LKH1650K            | LKH1650KHDZ         | LKH1650KZL          |
|              | 600          | 341      | 341      | 3,75           | LKH1360K            | LKH1360KHDZ         | LKH1360KZL          | LKH1660K            | LKH1660KHDZ         | LKH1660KZL          |

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1<br>R900 | Код, исп. 2<br>R900 | Код, исп. 4<br>R900 |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200                    | LKH5920K            | LKH5920KHDZ         | LKH5920KZL          |
|              | 300                    | LKH5930K            | LKH5930KHDZ         | LKH5930KZL          |
|              | 400                    | LKH5940K            | LKH5940KHDZ         | LKH5940KZL          |
|              | 500                    | LKH5950K            | LKH5950KHDZ         | LKH5950KZL          |
|              | 600                    | LKH5960K            | LKH5960KHDZ         | LKH5960KZL          |
| 80           | 200                    | LKH8920K            | LKH8920KHDZ         | LKH8920KZL          |
|              | 300                    | LKH8930K            | LKH8930KHDZ         | LKH8930KZL          |
|              | 400                    | LKH8940K            | LKH8940KHDZ         | LKH8940KZL          |
|              | 500                    | LKH8950K            | LKH8950KHDZ         | LKH8950KZL          |
|              | 600                    | LKH8960K            | LKH8960KHDZ         | LKH8960KZL          |
| 100          | 200                    | LKH1920K            | LKH1920KHDZ         | LKH1920KZL          |
|              | 300                    | LKH1930K            | LKH1930KHDZ         | LKH1930KZL          |
|              | 400                    | LKH1940K            | LKH1940KHDZ         | LKH1940KZL          |
|              | 500                    | LKH1950K            | LKH1950KHDZ         | LKH1950KZL          |
|              | 600                    | LKH1960K            | LKH1960KHDZ         | LKH1960KZL          |

\* Значения в столбце соответствуют крышкам R300 в Исполнении 1

## Угол вертикальный внешний 90° R300

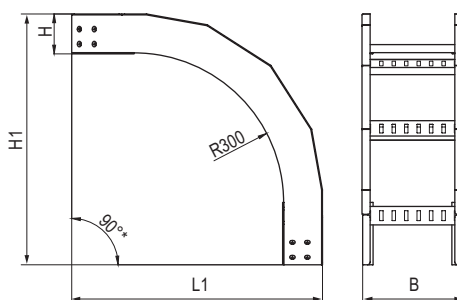**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

**Характеристики**

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 473    | 473    | 2,29           | LO5320K                    | LO5320KHDZ  | LO5320KZL   | LIO5320K                   | LIO5320KHDZ | LIO5320KZL  |
|              | 300                    | 473    | 473    | 2,6            | LO5330K                    | LO5330KHDZ  | LO5330KZL   | LIO5330K                   | LIO5330KHDZ | LIO5330KZL  |
|              | 400                    | 473    | 473    | 2,91           | LO5340K                    | LO5340KHDZ  | LO5340KZL   | LIO5340K                   | LIO5340KHDZ | LIO5340KZL  |
|              | 500                    | 473    | 473    | 3,21           | LO5350K                    | LO5350KHDZ  | LO5350KZL   | LIO5350K                   | LIO5350KHDZ | LIO5350KZL  |
|              | 600                    | 473    | 473    | 3,52           | LO5360K                    | LO5360KHDZ  | LO5360KZL   | LIO5360K                   | LIO5360KHDZ | LIO5360KZL  |
| 80           | 200                    | 503    | 503    | 3,12           | LO8320K                    | LO8320KHDZ  | LO8320KZL   | LIO8320K                   | LIO8320KHDZ | LIO8320KZL  |
|              | 300                    | 503    | 503    | 3,42           | LO8330K                    | LO8330KHDZ  | LO8330KZL   | LIO8330K                   | LIO8330KHDZ | LIO8330KZL  |
|              | 400                    | 503    | 503    | 3,74           | LO8340K                    | LO8340KHDZ  | LO8340KZL   | LIO8340K                   | LIO8340KHDZ | LIO8340KZL  |
|              | 500                    | 503    | 503    | 4,05           | LO8350K                    | LO8350KHDZ  | LO8350KZL   | LIO8350K                   | LIO8350KHDZ | LIO8350KZL  |
|              | 600                    | 503    | 503    | 4,35           | LO8360K                    | LO8360KHDZ  | LO8360KZL   | LIO8360K                   | LIO8360KHDZ | LIO8360KZL  |
| 100          | 200                    | 523    | 523    | 3,51           | LO1320K                    | LO1320KHDZ  | LO1320KZL   | LIO1320K                   | LIO1320KHDZ | LIO1320KZL  |
|              | 300                    | 523    | 523    | 3,82           | LO1330K                    | LO1330KHDZ  | LO1330KZL   | LIO1330K                   | LIO1330KHDZ | LIO1330KZL  |
|              | 400                    | 523    | 523    | 4,13           | LO1340K                    | LO1340KHDZ  | LO1340KZL   | LIO1340K                   | LIO1340KHDZ | LIO1340KZL  |
|              | 500                    | 523    | 523    | 4,43           | LO1350K                    | LO1350KHDZ  | LO1350KZL   | LIO1350K                   | LIO1350KHDZ | LIO1350KZL  |
|              | 600                    | 523    | 523    | 4,74           | LO1360K                    | LO1360KHDZ  | LO1360KZL   | LIO1360K                   | LIO1360KHDZ | LIO1360KZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внешний 90° R600

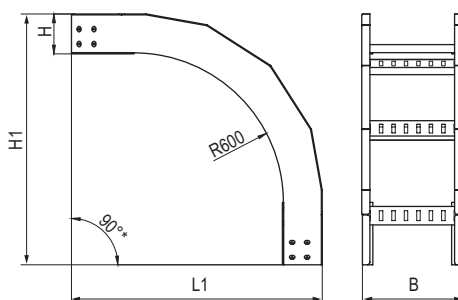

### Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

### Характеристики

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 773    | 773    | 3,2            | LO5620K                    | LO5620KHDZ  | LO5620KZL   | LIO5620K                   | LIO5620KHDZ | LIO5620KZL  |
|              | 300                    | 773    | 773    | 3,5            | LO5630K                    | LO5630KHDZ  | LO5630KZL   | LIO5630K                   | LIO5630KHDZ | LIO5630KZL  |
|              | 400                    | 773    | 773    | 3,7            | LO5640K                    | LO5640KHDZ  | LO5640KZL   | LIO5640K                   | LIO5640KHDZ | LIO5640KZL  |
|              | 500                    | 773    | 773    | 4              | LO5650K                    | LO5650KHDZ  | LO5650KZL   | LIO5650K                   | LIO5650KHDZ | LIO5650KZL  |
|              | 600                    | 773    | 773    | 4,3            | LO5660K                    | LO5660KHDZ  | LO5660KZL   | LIO5660K                   | LIO5660KHDZ | LIO5660KZL  |
| 80           | 200                    | 803    | 803    | 4,5            | LO8620K                    | LO8620KHDZ  | LO8620KZL   | LIO8620K                   | LIO8620KHDZ | LIO8620KZL  |
|              | 300                    | 803    | 803    | 4,8            | LO8630K                    | LO8630KHDZ  | LO8630KZL   | LIO8630K                   | LIO8630KHDZ | LIO8630KZL  |
|              | 400                    | 803    | 803    | 5,1            | LO8640K                    | LO8640KHDZ  | LO8640KZL   | LIO8640K                   | LIO8640KHDZ | LIO8640KZL  |
|              | 500                    | 803    | 803    | 5,4            | LO8650K                    | LO8650KHDZ  | LO8650KZL   | LIO8650K                   | LIO8650KHDZ | LIO8650KZL  |
|              | 600                    | 803    | 803    | 5,7            | LO8660K                    | LO8660KHDZ  | LO8660KZL   | LIO8660K                   | LIO8660KHDZ | LIO8660KZL  |
| 100          | 200                    | 823    | 823    | 5              | LO1620K                    | LO1620KHDZ  | LO1620KZL   | LIO1620K                   | LIO1620KHDZ | LIO1620KZL  |
|              | 300                    | 823    | 823    | 5,3            | LO1630K                    | LO1630KHDZ  | LO1630KZL   | LIO1630K                   | LIO1630KHDZ | LIO1630KZL  |
|              | 400                    | 823    | 823    | 5,6            | LO1640K                    | LO1640KHDZ  | LO1640KZL   | LIO1640K                   | LIO1640KHDZ | LIO1640KZL  |
|              | 500                    | 823    | 823    | 5,8            | LO1650K                    | LO1650KHDZ  | LO1650KZL   | LIO1650K                   | LIO1650KHDZ | LIO1650KZL  |
|              | 600                    | 823    | 823    | 6,1            | LO1660K                    | LO1660KHDZ  | LO1660KZL   | LIO1660K                   | LIO1660KHDZ | LIO1660KZL  |

## Угол вертикальный внешний 90° R900

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

**Характеристики**



- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIO5920K    | LIO5920KHDZ | LIO5920KZL  |
|              | 300                    | LIO5930K    | LIO5930KHDZ | LIO5930KZL  |
|              | 400                    | LIO5940K    | LIO5940KHDZ | LIO5940KZL  |
|              | 500                    | LIO5950K    | LIO5950KHDZ | LIO5950KZL  |
|              | 600                    | LIO5960K    | LIO5960KHDZ | LIO5960KZL  |
| 80           | 200                    | LIO8920K    | LIO8920KHDZ | LIO8920KZL  |
|              | 300                    | LIO8930K    | LIO8930KHDZ | LIO8930KZL  |
|              | 400                    | LIO8940K    | LIO8940KHDZ | LIO8940KZL  |
|              | 500                    | LIO8950K    | LIO8950KHDZ | LIO8950KZL  |
|              | 600                    | LIO8960K    | LIO8960KHDZ | LIO8960KZL  |
| 100          | 200                    | LIO1920K    | LIO1920KHDZ | LIO1920KZL  |
|              | 300                    | LIO1930K    | LIO1930KHDZ | LIO1930KZL  |
|              | 400                    | LIO1940K    | LIO1940KHDZ | LIO1940KZL  |
|              | 500                    | LIO1950K    | LIO1950KHDZ | LIO1950KZL  |
|              | 600                    | LIO1960K    | LIO1960KHDZ | LIO1960KZL  |

## Крышка на угол вертикальный внешний 90°

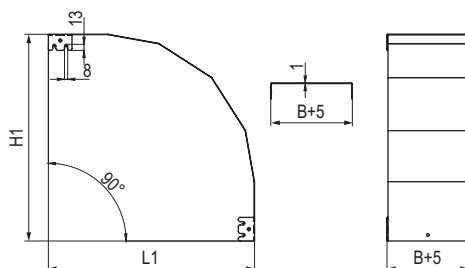

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- толщина - 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности



- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | H1*, мм | L1*, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1<br>R300 | Код, исп. 2<br>R300 | Код, исп. 4<br>R300 | Код, исп. 1<br>R600 | Код, исп. 2<br>R600 | Код, исп. 4<br>R600 |
|--------------|--------------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200          | 524     | 523     | 2,33           | LKO5320K            | LKO5320KHDZ         | LKO5320KZL          | LKO5620K            | LKO5620KHDZ         | LKO5620KZL          |
|              | 300          | 524     | 523     | 2,71           | LKO5330K            | LKO5330KHDZ         | LKO5330KZL          | LKO5630K            | LKO5630KHDZ         | LKO5630KZL          |
|              | 400          | 524     | 523     | 3,09           | LKO5340K            | LKO5340KHDZ         | LKO5340KZL          | LKO5640K            | LKO5640KHDZ         | LKO5640KZL          |
|              | 500          | 524     | 523     | 3,47           | LKO5350K            | LKO5350KHDZ         | LKO5350KZL          | LKO5650K            | LKO5650KHDZ         | LKO5650KZL          |
|              | 600          | 524     | 523     | 3,85           | LKO5360K            | LKO5360KHDZ         | LKO5360KZL          | LKO5660K            | LKO5660KHDZ         | LKO5660KZL          |
| 80           | 200          | 504     | 504     | 2,91           | LKO8320K            | LKO8320KHDZ         | LKO8320KZL          | LKO8620K            | LKO8620KHDZ         | LKO8620KZL          |
|              | 300          | 504     | 504     | 3,29           | LKO8330K            | LKO8330KHDZ         | LKO8330KZL          | LKO8630K            | LKO8630KHDZ         | LKO8630KZL          |
|              | 400          | 504     | 504     | 3,68           | LKO8340K            | LKO8340KHDZ         | LKO8340KZL          | LKO8640K            | LKO8640KHDZ         | LKO8640KZL          |
|              | 500          | 504     | 504     | 4,06           | LKO8350K            | LKO8350KHDZ         | LKO8350KZL          | LKO8650K            | LKO8650KHDZ         | LKO8650KZL          |
|              | 600          | 504     | 504     | 4,44           | LKO8360K            | LKO8360KHDZ         | LKO8360KZL          | LKO8660K            | LKO8660KHDZ         | LKO8660KZL          |
| 100          | 200          | 475     | 474     | 3,28           | LKO1320K            | LKO1320KHDZ         | LKO1320KZL          | LKO1620K            | LKO1620KHDZ         | LKO1620KZL          |
|              | 300          | 475     | 474     | 3,66           | LKO1330K            | LKO1330KHDZ         | LKO1330KZL          | LKO1630K            | LKO1630KHDZ         | LKO1630KZL          |
|              | 400          | 475     | 474     | 4,04           | LKO1340K            | LKO1340KHDZ         | LKO1340KZL          | LKO1640K            | LKO1640KHDZ         | LKO1640KZL          |
|              | 500          | 475     | 474     | 4,42           | LKO1350K            | LKO1350KHDZ         | LKO1350KZL          | LKO1650K            | LKO1650KHDZ         | LKO1650KZL          |
|              | 600          | 475     | 474     | 4,80           | LKO1360K            | LKO1360KHDZ         | LKO1360KZL          | LKO1660K            | LKO1660KHDZ         | LKO1660KZL          |

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1<br>R900 | Код, исп. 2<br>R900 | Код, исп. 4<br>R900 |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200                    | LKO5920K            | LKO5920KHDZ         | LKO5920KZL          |
|              | 300                    | LKO5930K            | LKO5930KHDZ         | LKO5930KZL          |
|              | 400                    | LKO5940K            | LKO5940KHDZ         | LKO5940KZL          |
|              | 500                    | LKO5950K            | LKO5950KHDZ         | LKO5950KZL          |
|              | 600                    | LKO5960K            | LKO5960KHDZ         | LKO5960KZL          |
| 80           | 200                    | LKO8920K            | LKO8920KHDZ         | LKO8920KZL          |
|              | 300                    | LKO8930K            | LKO8930KHDZ         | LKO8930KZL          |
|              | 400                    | LKO8940K            | LKO8940KHDZ         | LKO8940KZL          |
|              | 500                    | LKO8950K            | LKO8950KHDZ         | LKO8950KZL          |
|              | 600                    | LKO8960K            | LKO8960KHDZ         | LKO8960KZL          |
| 100          | 200                    | LKO1920K            | LKO1920KHDZ         | LKO1920KZL          |
|              | 300                    | LKO1930K            | LKO1930KHDZ         | LKO1930KZL          |
|              | 400                    | LKO1940K            | LKO1940KHDZ         | LKO1940KZL          |
|              | 500                    | LKO1950K            | LKO1950KHDZ         | LKO1950KZL          |
|              | 600                    | LKO1960K            | LKO1960KHDZ         | LKO1960KZL          |

\* Значения в столбце соответствуют крышкам R300 в Исполнении 1

## Угол вертикальный внутренний 45° R300

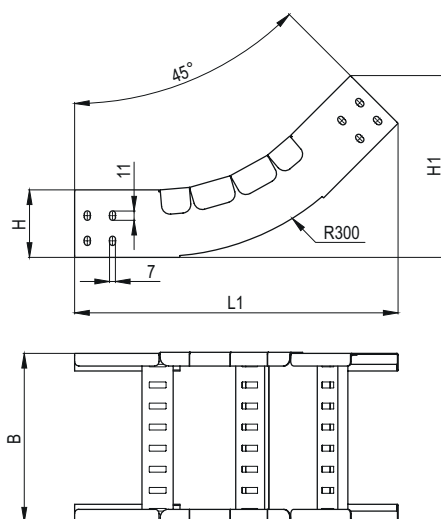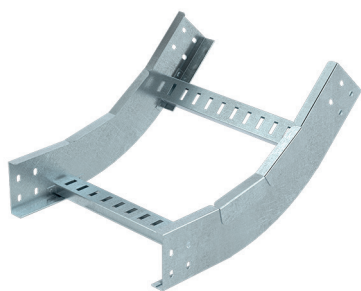**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

**Характеристики**

- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота H, мм | Ширина основания B, мм | H1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 194    | 384    | 1,67           | LH0532K                    | LH0532KHDZ  | LH0532KZL   | LIH0532K                   | LIH0532KHDZ | LIH0532KZL  |
|              | 300                    | 194    | 384    | 1,91           | LH0533K                    | LH0533KHDZ  | LH0533KZL   | LIH0533K                   | LIH0533KHDZ | LIH0533KZL  |
|              | 400                    | 194    | 384    | 2,14           | LH0534K                    | LH0534KHDZ  | LH0534KZL   | LIH0534K                   | LIH0534KHDZ | LIH0534KZL  |
|              | 500                    | 194    | 384    | 2,37           | LH0535K                    | LH0535KHDZ  | LH0535KZL   | LIH0535K                   | LIH0535KHDZ | LIH0535KZL  |
|              | 600                    | 194    | 384    | 2,6            | LH0536K                    | LH0536KHDZ  | LH0536KZL   | LIH0536K                   | LIH0536KHDZ | LIH0536KZL  |
| 80           | 200                    | 215    | 384    | 2,25           | LH0832K                    | LH0832KHDZ  | LH0832KZL   | LIH0832K                   | LIH0832KHDZ | LIH0832KZL  |
|              | 300                    | 215    | 384    | 2,48           | LH0833K                    | LH0833KHDZ  | LH0833KZL   | LIH0833K                   | LIH0833KHDZ | LIH0833KZL  |
|              | 400                    | 215    | 384    | 2,71           | LH0834K                    | LH0834KHDZ  | LH0834KZL   | LIH0834K                   | LIH0834KHDZ | LIH0834KZL  |
|              | 500                    | 215    | 384    | 2,94           | LH0835K                    | LH0835KHDZ  | LH0835KZL   | LIH0835K                   | LIH0835KHDZ | LIH0835KZL  |
|              | 600                    | 215    | 384    | 3,17           | LH0836K                    | LH0836KHDZ  | LH0836KZL   | LIH0836K                   | LIH0836KHDZ | LIH0836KZL  |
| 100          | 200                    | 230    | 384    | 2,51           | LH0132K                    | LH0132KHDZ  | LH0132KZL   | LIH0132K                   | LIH0132KHDZ | LIH0132KZL  |
|              | 300                    | 230    | 384    | 2,74           | LH0133K                    | LH0133KHDZ  | LH0133KZL   | LIH0133K                   | LIH0133KHDZ | LIH0133KZL  |
|              | 400                    | 230    | 384    | 2,97           | LH0134K                    | LH0134KHDZ  | LH0134KZL   | LIH0134K                   | LIH0134KHDZ | LIH0134KZL  |
|              | 500                    | 230    | 384    | 3,2            | LH0135K                    | LH0135KHDZ  | LH0135KZL   | LIH0135K                   | LIH0135KHDZ | LIH0135KZL  |
|              | 600                    | 230    | 384    | 3,43           | LH0136K                    | LH0136KHDZ  | LH0136KZL   | LIH0136K                   | LIH0136KHDZ | LIH0136KZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внутренний 45° R600

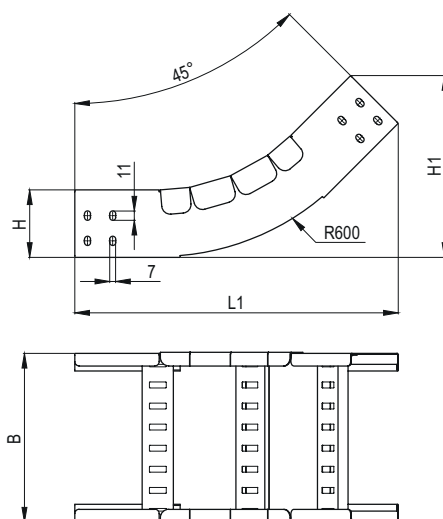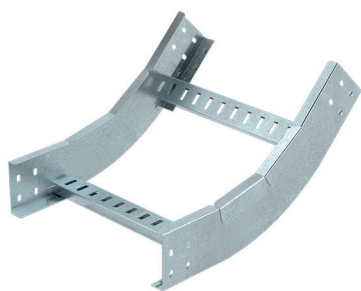

### Назначение

- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

### Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота H, мм | Ширина основания B, мм | H1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 282    | 596    | 2              | LH0562K                    | LH0562KHDZ  | LH0562KZL   | LIH0562K                   | LIH0562KHDZ | LIH0562KZL  |
|              | 300                    | 282    | 596    | 2,2            | LH0563K                    | LH0563KHDZ  | LH0563KZL   | LIH0563K                   | LIH0563KHDZ | LIH0563KZL  |
|              | 400                    | 282    | 596    | 2,4            | LH0564K                    | LH0564KHDZ  | LH0564KZL   | LIH0564K                   | LIH0564KHDZ | LIH0564KZL  |
|              | 500                    | 282    | 596    | 2,5            | LH0565K                    | LH0565KHDZ  | LH0565KZL   | LIH0565K                   | LIH0565KHDZ | LIH0565KZL  |
|              | 600                    | 282    | 596    | 2,7            | LH0566K                    | LH0566KHDZ  | LH0566KZL   | LIH0566K                   | LIH0566KHDZ | LIH0566KZL  |
| 80           | 200                    | 304    | 596    | 2,7            | LH0862K                    | LH0862KHDZ  | LH0862KZL   | LIH0862K                   | LIH0862KHDZ | LIH0862KZL  |
|              | 300                    | 304    | 596    | 2,9            | LH0863K                    | LH0863KHDZ  | LH0863KZL   | LIH0863K                   | LIH0863KHDZ | LIH0863KZL  |
|              | 400                    | 304    | 596    | 3,1            | LH0864K                    | LH0864KHDZ  | LH0864KZL   | LIH0864K                   | LIH0864KHDZ | LIH0864KZL  |
|              | 500                    | 304    | 596    | 3,3            | LH0865K                    | LH0865KHDZ  | LH0865KZL   | LIH0865K                   | LIH0865KHDZ | LIH0865KZL  |
|              | 600                    | 304    | 596    | 3,4            | LH0866K                    | LH0866KHDZ  | LH0866KZL   | LIH0866K                   | LIH0866KHDZ | LIH0866KZL  |
| 100          | 200                    | 318    | 596    | 3,1            | LH0162K                    | LH0162KHDZ  | LH0162KZL   | LIH0162K                   | LIH0162KHDZ | LIH0162KZL  |
|              | 300                    | 318    | 596    | 3,2            | LH0163K                    | LH0163KHDZ  | LH0163KZL   | LIH0163K                   | LIH0163KHDZ | LIH0163KZL  |
|              | 400                    | 318    | 596    | 3,4            | LH0164K                    | LH0164KHDZ  | LH0164KZL   | LIH0164K                   | LIH0164KHDZ | LIH0164KZL  |
|              | 500                    | 318    | 596    | 3,6            | LH0165K                    | LH0165KHDZ  | LH0165KZL   | LIH0165K                   | LIH0165KHDZ | LIH0165KZL  |
|              | 600                    | 318    | 596    | 3,7            | LH0166K                    | LH0166KHDZ  | LH0166KZL   | LIH0166K                   | LIH0166KHDZ | LIH0166KZL  |

## Угол вертикальный внутренний 45° R900

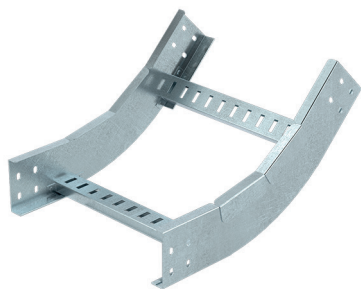**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

**Характеристики**



- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIH0592K    | LIH0592KHDZ | LIH0592KZL  |
|              | 300                    | LIH0593K    | LIH0593KHDZ | LIH0593KZL  |
|              | 400                    | LIH0594K    | LIH0594KHDZ | LIH0594KZL  |
|              | 500                    | LIH0595K    | LIH0595KHDZ | LIH0595KZL  |
|              | 600                    | LIH0596K    | LIH0596KHDZ | LIH0596KZL  |
| 80           | 200                    | LIH0892K    | LIH0892KHDZ | LIH0892KZL  |
|              | 300                    | LIH0893K    | LIH0893KHDZ | LIH0893KZL  |
|              | 400                    | LIH0894K    | LIH0894KHDZ | LIH0894KZL  |
|              | 500                    | LIH0895K    | LIH0895KHDZ | LIH0895KZL  |
|              | 600                    | LIH0896K    | LIH0896KHDZ | LIH0896KZL  |
| 100          | 200                    | LIH0192K    | LIH0192KHDZ | LIH0192KZL  |
|              | 300                    | LIH0193K    | LIH0193KHDZ | LIH0193KZL  |
|              | 400                    | LIH0194K    | LIH0194KHDZ | LIH0194KZL  |
|              | 500                    | LIH0195K    | LIH0195KHDZ | LIH0195KZL  |
|              | 600                    | LIH0196K    | LIH0196KHDZ | LIH0196KZL  |

## Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

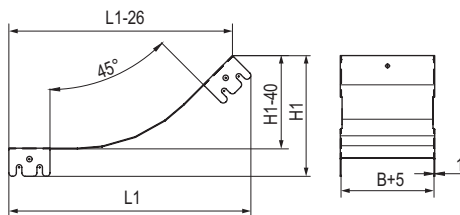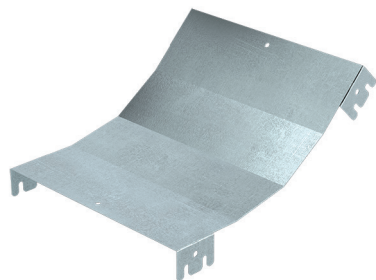

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности



- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | H1*, мм | L1*, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1<br>R300 | Код, исп. 2<br>R300 | Код, исп. 4<br>R300 | Код, исп. 1<br>R600 | Код, исп. 2<br>R600 | Код, исп. 4<br>R600 |
|--------------|--------------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200          | 185     | 375     | 1,56           | LKH0532K            | LKH0532KHDZ         | LKH0532KZL          | LKH0562K            | LKH0562KHDZ         | LKH0562KZL          |
|              | 300          | 185     | 375     | 1,85           | LKH0533K            | LKH0533KHDZ         | LKH0533KZL          | LKH0563K            | LKH0563KHDZ         | LKH0563KZL          |
|              | 400          | 185     | 375     | 2,14           | LKH0534K            | LKH0534KHDZ         | LKH0534KZL          | LKH0564K            | LKH0564KHDZ         | LKH0564KZL          |
|              | 500          | 185     | 375     | 2,42           | LKH0535K            | LKH0535KHDZ         | LKH0535KZL          | LKH0565K            | LKH0565KHDZ         | LKH0565KZL          |
|              | 600          | 185     | 375     | 2,71           | LKH0536K            | LKH0536KHDZ         | LKH0536KZL          | LKH0566K            | LKH0566KHDZ         | LKH0566KZL          |
| 80           | 200          | 176     | 353     | 1,83           | LKH0832K            | LKH0832KHDZ         | LKH0832KZL          | LKH0862K            | LKH0862KHDZ         | LKH0862KZL          |
|              | 300          | 176     | 353     | 2,12           | LKH0833K            | LKH0833KHDZ         | LKH0833KZL          | LKH0863K            | LKH0863KHDZ         | LKH0863KZL          |
|              | 400          | 176     | 353     | 2,40           | LKH0834K            | LKH0834KHDZ         | LKH0834KZL          | LKH0864K            | LKH0864KHDZ         | LKH0864KZL          |
|              | 500          | 176     | 353     | 2,69           | LKH0835K            | LKH0835KHDZ         | LKH0835KZL          | LKH0865K            | LKH0865KHDZ         | LKH0865KZL          |
|              | 600          | 176     | 353     | 2,97           | LKH0836K            | LKH0836KHDZ         | LKH0836KZL          | LKH0866K            | LKH0866KHDZ         | LKH0866KZL          |
| 100          | 200          | 170     | 339     | 2,04           | LKH0132K            | LKH0132KHDZ         | LKH0132KZL          | LKH0162K            | LKH0162KHDZ         | LKH0162KZL          |
|              | 300          | 170     | 339     | 2,33           | LKH0133K            | LKH0133KHDZ         | LKH0133KZL          | LKH0163K            | LKH0163KHDZ         | LKH0163KZL          |
|              | 400          | 170     | 339     | 2,61           | LKH0134K            | LKH0134KHDZ         | LKH0134KZL          | LKH0164K            | LKH0164KHDZ         | LKH0164KZL          |
|              | 500          | 170     | 339     | 2,90           | LKH0135K            | LKH0135KHDZ         | LKH0135KZL          | LKH0165K            | LKH0165KHDZ         | LKH0165KZL          |
|              | 600          | 170     | 339     | 3,18           | LKH0136K            | LKH0136KHDZ         | LKH0136KZL          | LKH0166K            | LKH0166KHDZ         | LKH0166KZL          |

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1<br>R900 | Код, исп. 2<br>R900 | Код, исп. 4<br>R900 |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200                    | LKH0592K            | LKH0592KHDZ         | LKH0592KZL          |
|              | 300                    | LKH0593K            | LKH0593KHDZ         | LKH0593KZL          |
|              | 400                    | LKH0594K            | LKH0594KHDZ         | LKH0594KZL          |
|              | 500                    | LKH0595K            | LKH0595KHDZ         | LKH0595KZL          |
|              | 600                    | LKH0596K            | LKH0596KHDZ         | LKH0596KZL          |
| 80           | 200                    | LKH0892K            | LKH0892KHDZ         | LKH0892KZL          |
|              | 300                    | LKH0893K            | LKH0893KHDZ         | LKH0893KZL          |
|              | 400                    | LKH0894K            | LKH0894KHDZ         | LKH0894KZL          |
|              | 500                    | LKH0895K            | LKH0895KHDZ         | LKH0895KZL          |
|              | 600                    | LKH0896K            | LKH0896KHDZ         | LKH0896KZL          |
| 100          | 200                    | LKH0192K            | LKH0192KHDZ         | LKH0192KZL          |
|              | 300                    | LKH0193K            | LKH0193KHDZ         | LKH0193KZL          |
|              | 400                    | LKH0194K            | LKH0194KHDZ         | LKH0194KZL          |
|              | 500                    | LKH0195K            | LKH0195KHDZ         | LKH0195KZL          |
|              | 600                    | LKH0196K            | LKH0196KHDZ         | LKH0196KZL          |

\* Значения в столбце соответствуют крышкам R300 в Исполнении 1

## Угол вертикальный внешний 45° R300

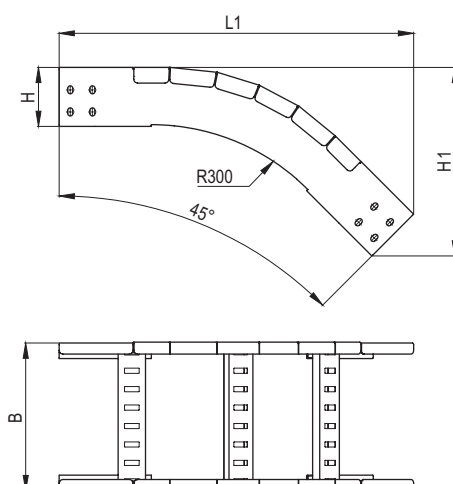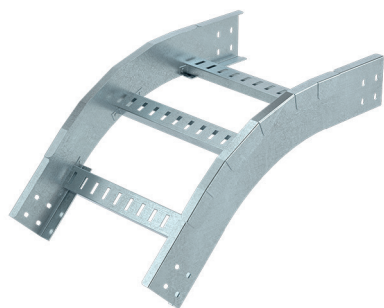**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

**Характеристики**

- толщина поперечины - 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуару исполнению).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 226    | 459    | 1,75           | LO0532K                    | LO0532KHDZ  | LO0532KZL   | LIO0532K                   | LIO0532KHDZ | LIO0532KZL  |
|              | 300                    | 226    | 459    | 1,98           | LO0533K                    | LO0533KHDZ  | LO0533KZL   | LIO0533K                   | LIO0533KHDZ | LIO0533KZL  |
|              | 400                    | 226    | 459    | 2,21           | LO0534K                    | LO0534KHDZ  | LO0534KZL   | LIO0534K                   | LIO0534KHDZ | LIO0534KZL  |
|              | 500                    | 226    | 459    | 2,44           | LO0535K                    | LO0535KHDZ  | LO0535KZL   | LIO0535K                   | LIO0535KHDZ | LIO0535KZL  |
|              | 600                    | 226    | 459    | 2,67           | LO0536K                    | LO0536KHDZ  | LO0536KZL   | LIO0536K                   | LIO0536KHDZ | LIO0536KZL  |
| 80           | 200                    | 256    | 481    | 2,42           | LO0832K                    | LO0832KHDZ  | LO0832KZL   | LIO0832K                   | LIO0832KHDZ | LIO0832KZL  |
|              | 300                    | 256    | 481    | 2,65           | LO0833K                    | LO0833KHDZ  | LO0833KZL   | LIO0833K                   | LIO0833KHDZ | LIO0833KZL  |
|              | 400                    | 256    | 481    | 2,88           | LO0834K                    | LO0834KHDZ  | LO0834KZL   | LIO0834K                   | LIO0834KHDZ | LIO0834KZL  |
|              | 500                    | 256    | 481    | 3,11           | LO0835K                    | LO0835KHDZ  | LO0835KZL   | LIO0835K                   | LIO0835KHDZ | LIO0835KZL  |
|              | 600                    | 256    | 481    | 3,34           | LO0836K                    | LO0836KHDZ  | LO0836KZL   | LIO0836K                   | LIO0836KHDZ | LIO0836KZL  |
| 100          | 200                    | 276    | 495    | 2,67           | LO0132K                    | LO0132KHDZ  | LO0132KZL   | LIO0132K                   | LIO0132KHDZ | LIO0132KZL  |
|              | 300                    | 276    | 495    | 2,9            | LO0133K                    | LO0133KHDZ  | LO0133KZL   | LIO0133K                   | LIO0133KHDZ | LIO0133KZL  |
|              | 400                    | 276    | 495    | 3,13           | LO0134K                    | LO0134KHDZ  | LO0134KZL   | LIO0134K                   | LIO0134KHDZ | LIO0134KZL  |
|              | 500                    | 276    | 495    | 3,36           | LO0135K                    | LO0135KHDZ  | LO0135KZL   | LIO0135K                   | LIO0135KHDZ | LIO0135KZL  |
|              | 600                    | 276    | 495    | 3,59           | LO0136K                    | LO0136KHDZ  | LO0136KZL   | LIO0136K                   | LIO0136KHDZ | LIO0136KZL  |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Угол вертикальный внешний 45° R600

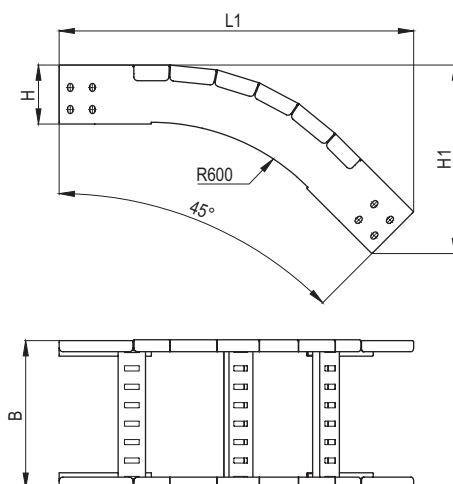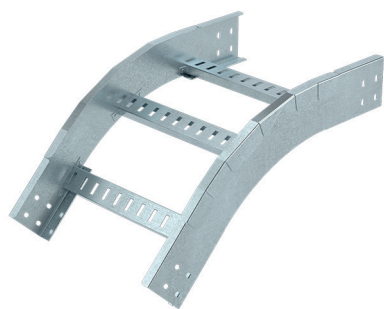

### Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

### Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Н1, мм | L1, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |        |        |                | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1                | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 50           | 200                    | 313    | 671    | 2,1            | LO0562K                    | LO0562K     | LO0562KZL   | LIO0562K                   | LIO0562KHDZ | LIO0562KZL  |
|              | 300                    | 313    | 671    | 2,3            | LO0563K                    | LO0563K     | LO0563KZL   | LIO0563K                   | LIO0563KHDZ | LIO0563KZL  |
|              | 400                    | 313    | 671    | 2,4            | LO0564K                    | LO0564K     | LO0564KZL   | LIO0564K                   | LIO0564KHDZ | LIO0564KZL  |
|              | 500                    | 313    | 671    | 2,6            | LO0565K                    | LO0565K     | LO0565KZL   | LIO0565K                   | LIO0565KHDZ | LIO0565KZL  |
|              | 600                    | 313    | 671    | 2,8            | LO0566K                    | LO0566K     | LO0566KZL   | LIO0566K                   | LIO0566KHDZ | LIO0566KZL  |
| 80           | 200                    | 344    | 692    | 3              | LO0862K                    | LO0862K     | LO0862KZL   | LIO0162K                   | LIO0162KHDZ | LIO0162KZL  |
|              | 300                    | 344    | 692    | 3,2            | LO0863K                    | LO0863K     | LO0863KZL   | LIO0163K                   | LIO0163KHDZ | LIO0163KZL  |
|              | 400                    | 344    | 692    | 3,4            | LO0864K                    | LO0864K     | LO0864KZL   | LIO0164K                   | LIO0164KHDZ | LIO0164KZL  |
|              | 500                    | 344    | 692    | 3,5            | LO0865K                    | LO0865K     | LO0865KZL   | LIO0165K                   | LIO0165KHDZ | LIO0165KZL  |
|              | 600                    | 344    | 692    | 3,7            | LO0866K                    | LO0866K     | LO0866KZL   | LIO0166K                   | LIO0166KHDZ | LIO0166KZL  |
| 100          | 200                    | 364    | 707    | 3,4            | LO0162K                    | LO0162K     | LO0162KZL   | LIO0862K                   | LIO0862KHDZ | LIO0862KZL  |
|              | 300                    | 364    | 707    | 3,6            | LO0163K                    | LO0163K     | LO0163KZL   | LIO0863K                   | LIO0863KHDZ | LIO0863KZL  |
|              | 400                    | 364    | 707    | 3,8            | LO0164K                    | LO0164K     | LO0164KZL   | LIO0864K                   | LIO0864KHDZ | LIO0864KZL  |
|              | 500                    | 364    | 707    | 3,9            | LO0165K                    | LO0165K     | LO0165KZL   | LIO0865K                   | LIO0865KHDZ | LIO0865KZL  |
|              | 600                    | 364    | 707    | 4,1            | LO0166K                    | LO0166K     | LO0166KZL   | LIO0866K                   | LIO0866KHDZ | LIO0866KZL  |

## Угол вертикальный внешний 45° R900

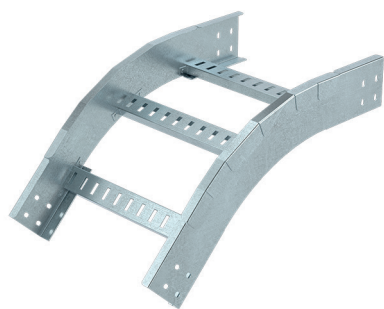**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

**Характеристики**



- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | LIO0592K    | LIO0592KHDZ | LIO0592KZL  |
|              | 300                    | LIO0593K    | LIO0593KHDZ | LIO0593KZL  |
|              | 400                    | LIO0594K    | LIO0594KHDZ | LIO0594KZL  |
|              | 500                    | LIO0595K    | LIO0595KHDZ | LIO0595KZL  |
|              | 600                    | LIO0596K    | LIO0596KHDZ | LIO0596KZL  |
| 80           | 200                    | LIO0892K    | LIO0892KHDZ | LIO0892KZL  |
|              | 300                    | LIO0893K    | LIO0893KHDZ | LIO0893KZL  |
|              | 400                    | LIO0894K    | LIO0894KHDZ | LIO0894KZL  |
|              | 500                    | LIO0895K    | LIO0895KHDZ | LIO0895KZL  |
|              | 600                    | LIO0896K    | LIO0896KHDZ | LIO0896KZL  |
| 100          | 200                    | LIO0192K    | LIO0192KHDZ | LIO0192KZL  |
|              | 300                    | LIO0193K    | LIO0193KHDZ | LIO0193KZL  |
|              | 400                    | LIO0194K    | LIO0194KHDZ | LIO0194KZL  |
|              | 500                    | LIO0195K    | LIO0195KHDZ | LIO0195KZL  |
|              | 600                    | LIO0196K    | LIO0196KHDZ | LIO0196KZL  |

## Крышка на угол вертикальный внешний 45°

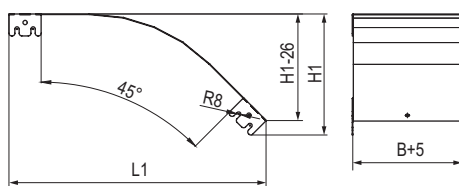

### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота, мм | Ширина В, мм | H1*, мм | L1*, мм | Вес*, кг/упак. | Код, исп. 1<br>R300 | Код, исп. 2<br>R300 | Код, исп. 4<br>R300 | Код, исп. 1<br>R600 | Код, исп. 2<br>R600 | Код, исп. 4<br>R600 |
|------------|--------------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50         | 200          | 217     | 460     | 1,66           | LKO0532K            | LKO0532KHDZ         | LKO0532KZL          | LKO0562K            | LKO0562KHDZ         | LKO0562KZL          |
|            | 300          | 217     | 460     | 1,94           | LKO0533K            | LKO0533KHDZ         | LKO0533KZL          | LKO0563K            | LKO0563KHDZ         | LKO0563KZL          |
|            | 400          | 217     | 460     | 2,23           | LKO0534K            | LKO0534KHDZ         | LKO0534KZL          | LKO0564K            | LKO0564KHDZ         | LKO0564KZL          |
|            | 500          | 217     | 460     | 2,52           | LKO0535K            | LKO0535KHDZ         | LKO0535KZL          | LKO0565K            | LKO0565KHDZ         | LKO0565KZL          |
|            | 600          | 217     | 460     | 2,80           | LKO0536K            | LKO0536KHDZ         | LKO0536KZL          | LKO0566K            | LKO0566KHDZ         | LKO0566KZL          |
| 80         | 200          | 226     | 480     | 2,04           | LKO0832K            | LKO0832KHDZ         | LKO0832KZL          | LKO0862K            | LKO0862KHDZ         | LKO0862KZL          |
|            | 300          | 226     | 480     | 2,33           | LKO0833K            | LKO0833KHDZ         | LKO0833KZL          | LKO0863K            | LKO0863KHDZ         | LKO0863KZL          |
|            | 400          | 226     | 480     | 2,61           | LKO0834K            | LKO0834KHDZ         | LKO0834KZL          | LKO0864K            | LKO0864KHDZ         | LKO0864KZL          |
|            | 500          | 226     | 480     | 2,90           | LKO0835K            | LKO0835KHDZ         | LKO0835KZL          | LKO0865K            | LKO0865KHDZ         | LKO0865KZL          |
|            | 600          | 226     | 480     | 3,18           | LKO0836K            | LKO0836KHDZ         | LKO0836KZL          | LKO0866K            | LKO0866KHDZ         | LKO0866KZL          |
| 100        | 200          | 232     | 495     | 2,23           | LKO0132K            | LKO0132KHDZ         | LKO0132KZL          | LKO0162K            | LKO0162KHDZ         | LKO0162KZL          |
|            | 300          | 232     | 495     | 2,52           | LKO0133K            | LKO0133KHDZ         | LKO0133KZL          | LKO0163K            | LKO0163KHDZ         | LKO0163KZL          |
|            | 400          | 232     | 495     | 2,80           | LKO0134K            | LKO0134KHDZ         | LKO0134KZL          | LKO0164K            | LKO0164KHDZ         | LKO0164KZL          |
|            | 500          | 232     | 495     | 3,09           | LKO0135K            | LKO0135KHDZ         | LKO0135KZL          | LKO0165K            | LKO0165KHDZ         | LKO0165KZL          |
|            | 600          | 232     | 495     | 3,37           | LKO0136K            | LKO0136KHDZ         | LKO0136KZL          | LKO0166K            | LKO0166KHDZ         | LKO0166KZL          |

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Код, исп. 1<br>R900 | Код, исп. 2<br>R900 | Код, исп. 4<br>R900 |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50           | 200                    | LKO0592K            | LKO0592KHDZ         | LKO0592KZL          |
|              | 300                    | LKO0593K            | LKO0593KHDZ         | LKO0593KZL          |
|              | 400                    | LKO0594K            | LKO0594KHDZ         | LKO0594KZL          |
|              | 500                    | LKO0595K            | LKO0595KHDZ         | LKO0595KZL          |
|              | 600                    | LKO0596K            | LKO0596KHDZ         | LKO0596KZL          |
| 80           | 200                    | LKO0892K            | LKO0892KHDZ         | LKO0892KZL          |
|              | 300                    | LKO0893K            | LKO0893KHDZ         | LKO0893KZL          |
|              | 400                    | LKO0894K            | LKO0894KHDZ         | LKO0894KZL          |
|              | 500                    | LKO0895K            | LKO0895KHDZ         | LKO0895KZL          |
|              | 600                    | LKO0896K            | LKO0896KHDZ         | LKO0896KZL          |
| 100          | 200                    | LKO0192K            | LKO0192KHDZ         | LKO0192KZL          |
|              | 300                    | LKO0193K            | LKO0193KHDZ         | LKO0193KZL          |
|              | 400                    | LKO0194K            | LKO0194KHDZ         | LKO0194KZL          |
|              | 500                    | LKO0195K            | LKO0195KHDZ         | LKO0195KZL          |
|              | 600                    | LKO0196K            | LKO0196KHDZ         | LKO0196KZL          |

\* Значения в столбце соответствуют крышкам R300 в Исполнении 1

## Конфигуратор Fix Combitech

Для удобства подбора воспользуйтесь программой автоматического расчета количества требуемых элементов кабеленесущих систем и аксессуаров к ним. Сервис доступен на сайте компании в разделе "Поддержка": [www.dkc.ru/ru/support/](http://www.dkc.ru/ru/support/)

## Таблица подбора

### Монтажные аксессуары

#### Варианты исполнения:



исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;  
исп. 2 – горячее цинкование погружением;  
исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



| Высота элемента, мм | Вариант исполнения | Упрощенная редукция, ширина перехода, мм |            |            |            |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                     |                    | 100                                      | 200        | 300        | 400        |
| 50                  | исп. 1             | LR5100                                   | LR5200     | LR5300     | LR5400     |
|                     | исп. 2             | LR5100HDZL                               | LR5200HDZL | LR5300HDZL | LR5400HDZL |
|                     | исп. 4             | LR5100HDZL                               | LR5200HDZL | LR5300HDZL | LR5400HDZL |
| 80                  | исп. 1             | LR8100                                   | LR8200     | LR8300     | LR8400     |
|                     | исп. 2             | LR8100HDZL                               | LR8200HDZL | LR8300HDZL | LR8400HDZL |
|                     | исп. 4             | LR8100HDZL                               | LR8200HDZL | LR8300HDZL | LR8400HDZL |
| 100                 | исп. 1             | LR1100                                   | LR1200     | LR1300     | LR1400     |
|                     | исп. 2             | LR1100HDZL                               | LR1200HDZL | LR1300HDZL | LR1400HDZL |
|                     | исп. 4             | LR1100HDZL                               | LR1200HDZL | LR1300HDZL | LR1400HDZL |



| Высота элемента, мм | Вариант исполнения | Регулируемый горизонтальный соединитель, |            | Соединитель горизонтальный усиленный GTO L | Соединитель внешний GTO LI | Соединитель лотков шарнирный GSV |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                     |                    | внутренний                               | внешний    |                                            |                            |                                  |
| 50                  | исп. 1             | LP0050                                   | LP0051     | LG5000                                     | LG5200                     | 30013K                           |
|                     | исп. 2             | LP0050HDZL                               | LP0051HDZL | LG5000HDZL                                 | LG5200HDZL                 | 30013KHDZL                       |
|                     | исп. 4             | LP0050HDZL                               | LP0051HDZL | LG5000HDZL                                 | LG5200HDZL                 | 30013KHDZL                       |
| 80                  | исп. 1             | LP0080                                   | LP0081     | LG8000                                     | LG8200                     | 30014K                           |
|                     | исп. 2             | LP0080HDZL                               | LP0081HDZL | LG8000HDZL                                 | LG8200HDZL                 | 30014KHDZL                       |
|                     | исп. 4             | LP0080HDZL                               | LP0081HDZL | LG8000HDZL                                 | LG8200HDZL                 | 30014KHDZL                       |
| 100                 | исп. 1             | LP0100                                   | LP0101     | LG1000                                     | LG1200                     | 30015K                           |
|                     | исп. 2             | LP0100HDZL                               | LP0101HDZL | LG1000HDZL                                 | LG1200HDZL                 | 30015KHDZL                       |
|                     | исп. 4             | LP0100HDZL                               | LP0101HDZL | LG1000HDZL                                 | LG1200HDZL                 | 30015KHDZL                       |



| Высота элемента, мм | Вариант исполнения | Перегородка SEP, 3000 мм | Стеновое крепление лотка (кронштейн) | Прижим кабельного лотка | Монтажная пластина |                | Заглушки торцевые, пластик, RAL 3020 |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |                    |                          |                                      |                         | вертикальная       | горизонтальная |                                      |
| 50                  | исп. 1             | 36460                    | LP5000                               | LP1000R                 | LP3000             | LP4000         | LS5000                               |
|                     | исп. 2             | 36460HDZ                 | LP5000HDZL                           | –                       | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |
|                     | исп. 4             | 36460ZL                  | LP5000HDZL                           | LP1000HDZL              | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |
| 80                  | исп. 1             | 36480                    | LP5000                               | LP1000R                 | LP3000             | LP4000         | LS8000                               |
|                     | исп. 2             | 36480HDZ                 | LP5000HDZL                           | –                       | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |
|                     | исп. 4             | 36480ZL                  | LP5000HDZL                           | LP1000HDZL              | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |
| 100                 | исп. 1             | 36500                    | LP5000                               | LP1000R                 | LP3000             | LP4000         | LS1000                               |
|                     | исп. 2             | 36500HDZ                 | LP5000HDZL                           | –                       | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |
|                     | исп. 4             | 36500ZL                  | LP5000HDZL                           | LP1000HDZL              | LP3000HDZL         | LP4000HDZL     | –                                    |

## Системные аксессуары высотой 50 мм

### Варианты исполнений:

исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;

исп. 2 – горячее цинкование погружением;

исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Прямой элемент, 3000 мм |                    | Прямой элемент, 6000 мм |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|            |            |                    | S лонжерона 1,2 мм      | S лонжерона 1,5 мм |                         |
| 50         | 200        | исп. 1             | LL5020                  | LI5020             | LA5020                  |
|            |            | исп. 2             | LL5020HDZ               | LI5020HDZ          | LA5020HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL5020ZL                | LI5020ZL           | LA5020ZL                |
|            | 300        | исп. 1             | LL5030                  | LI5030             | LA5030                  |
|            |            | исп. 2             | LL5030HDZ               | LI5030HDZ          | LA5030HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL5030ZL                | LI5030ZL           | LA5030ZL                |
|            | 400        | исп. 1             | LL5040                  | LI5040             | LA5040                  |
|            |            | исп. 2             | LL5040HDZ               | LI5040HDZ          | LA5040HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL5040ZL                | LI5040ZL           | LA5040ZL                |
|            | 500        | исп. 1             | LL5050                  | LI5050             | LA5050                  |
|            |            | исп. 2             | LL5050HDZ               | LI5050HDZ          | LA5050HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL5050ZL                | LI5050ZL           | LA5050ZL                |
|            | 600        | исп. 1             | LL5060                  | LI5060             | LA5060                  |
|            |            | исп. 2             | LL5060HDZ               | LI5060HDZ          | LA5060HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL5060ZL                | LI5060ZL           | LA5060ZL                |




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Угол 45° R300 | Угол 45° R600 | Угол 90° R300 | Угол 90° R600 | Т-образный ответвитель | Х-образный ответвитель | Угол вертикальный, шарнирный |
|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 50         | 200        | исп. 1             | LC0532K       | LC0562K       | LC5320K       | LC5620K       | LT5302K                | LX5302K                | LE5002K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0532KHDZ    | LC0562KHDZ    | LC5320KHDZ    | LC5620KHDZ    | LT5302KHDZ             | LX5302KHDZ             | LE5002KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0532KZL     | LC0562KZL     | LC5320KZL     | LC5620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 300        | исп. 1             | LC0533K       | LC0563K       | LC5330K       | LC5630K       | LT5303K                | LX5303K                | LE5003K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0533KHDZ    | LC0563KHDZ    | LC5330KHDZ    | LC5630KHDZ    | LT5303KHDZ             | LX5303KHDZ             | LE5003KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0532KZL     | LC0562KZL     | LC5320KZL     | LC5620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 400        | исп. 1             | LC0534K       | LC0564K       | LC5340K       | LC5640K       | LT5304K                | LX5304K                | LE5004K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0534KHDZ    | LC0564KHDZ    | LC5340KHDZ    | LC5640KHDZ    | LT5304KHDZ             | LX5304KHDZ             | LE5004KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0532KZL     | LC0562KZL     | LC5320KZL     | LC5620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 500        | исп. 1             | LC0535K       | LC0565K       | LC5350K       | LC5650K       | LT5305K                | LX5305K                | LE5005K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0535KHDZ    | LC0565KHDZ    | LC5350KHDZ    | LC5650KHDZ    | LT5305KHDZ             | LX5305KHDZ             | LE5005KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0532KZL     | LC0562KZL     | LC5320KZL     | LC5620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 600        | исп. 1             | LC0536K       | LC0566K       | LC5360K       | LC5660K       | LT5306K                | LX5306K                | LE5006K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0536KHDZ    | LC0566KHDZ    | LC5360KHDZ    | LC5660KHDZ    | LT5306KHDZ             | LX5306KHDZ             | LE5006KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0536KZL     | LC0566KZL     | LC5360KZL     | LC5660KZL     | LT5306KZL              | LX5306KZL              | LE5006KZL                    |

## Крышки



| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка прямая, 3000 мм |
|------------|--------------------|------------------------|
| 200        | исп. 1             | 35524                  |
|            | исп. 2             | 35524HDZ               |
|            | исп. 4             | 35524ZL                |
| 300        | исп. 1             | 35525                  |
|            | исп. 2             | 35525HDZ               |
|            | исп. 4             | 35525ZL                |
| 400        | исп. 1             | 35526                  |
|            | исп. 2             | 35526HDZ               |
|            | исп. 4             | 35526ZL                |
| 500        | исп. 1             | 35527                  |
|            | исп. 2             | 35527HDZ               |
|            | исп. 4             | 35527ZL                |
| 600        | исп. 1             | 35528                  |
|            | исп. 2             | 35528HDZ               |
|            | исп. 4             | 35528ZL                |



| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка на угол 45° R300 | Крышка на угол 45° R600 | Крышка на угол 90° R300 | Крышка на угол 90° R600 | Крышка на Т-образный ответвитель | Крышка на Х-образный ответвитель | Крышка на угол вертикальный, шарнирный |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 200        | исп. 1             | LK0230K                 | LK0260K                 | LK0023K                 | LK0026K                 | LK0203K                          | LK2003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0230KHDZ              | LK0260KHDZ              | LK0023KHDZ              | LK0026KHDZ              | LK0203KHDZ                       | LK2003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0230KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0203KZL                        | LK2003KZL                        | –                                      |
| 300        | исп. 1             | LK0330K                 | LK0360K                 | LK0033K                 | LK0036K                 | LK0303K                          | LK3003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0330KHDZ              | LK0360KHDZ              | LK0033KHDZ              | LK0036KHDZ              | LK0303KHDZ                       | LK3003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0330KZL               | LK0360KZL               | LK0033KZL               | LK0036KZL               | LK0303KZL                        | LK3003KZL                        | –                                      |
| 400        | исп. 1             | LK0430K                 | LK0460K                 | LK0043K                 | LK0046K                 | LK0403K                          | LK4003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0430KHDZ              | LK0460KHDZ              | LK0043KHDZ              | LK0046KHDZ              | LK0403KHDZ                       | LK4003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0430KZL               | LK0460KZL               | LK0043KZL               | LK0046KZL               | LK0403KZL                        | LK4003KZL                        | –                                      |
| 500        | исп. 1             | LK0530K                 | LK0560K                 | LK0053K                 | LK0056K                 | LK0503K                          | LK5003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0530KHDZ              | LK0560KHDZ              | LK0053KHDZ              | LK0056KHDZ              | LK0503KHDZ                       | LK5003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0530KZL               | LK0560KZL               | LK0053KZL               | LK0056KZL               | LK0503KZL                        | LK5003KZL                        | –                                      |
| 600        | исп. 1             | LK0630K                 | LK0660K                 | LK0063K                 | LK0066K                 | LK0603K                          | LK6003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0630KHDZ              | LK0660KHDZ              | LK0063KHDZ              | LK0066KHDZ              | LK0603KHDZ                       | LK6003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0630KZL               | LK0660KZL               | LK0063KZL               | LK0066KZL               | LK0603KZL                        | LK6003KZL                        | –                                      |

## Системные аксессуары высотой 80 мм

### Варианты исполнений:

исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;  
исп. 2 – горячее цинкование погружением;  
исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Прямой элемент, 3000 мм |                    | Прямой элемент, 6000 мм |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|            |            |                    | S лонжерона 1,2 мм      | S лонжерона 1,5 мм |                         |
| 80         | 200        | исп. 1             | LL8020                  | LI8020             | LA8020                  |
|            |            | исп. 2             | LL8020HDZ               | LI8020HDZ          | LA8020HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL8020ZL                | LI8020ZL           | LA8020ZL                |
|            | 300        | исп. 1             | LL8030                  | LI8030             | LA8030                  |
|            |            | исп. 2             | LL8030HDZ               | LI8030HDZ          | LA8030HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL8030ZL                | LI8030ZL           | LA8030ZL                |
|            | 400        | исп. 1             | LL8040                  | LI8040             | LA8040                  |
|            |            | исп. 2             | LL8040HDZ               | LI8040HDZ          | LA8040HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL8040ZL                | LI8040ZL           | LA8040ZL                |
|            | 500        | исп. 1             | LL8050                  | LI8050             | LA8050                  |
|            |            | исп. 2             | LL8050HDZ               | LI8050HDZ          | LA8050HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL8050ZL                | LI8050ZL           | LA8050ZL                |
|            | 600        | исп. 1             | LL8060                  | LI8060             | LA8060                  |
|            |            | исп. 2             | LL8060HDZ               | LI8060HDZ          | LA8060HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL8060ZL                | LI8060ZL           | LA8060ZL                |




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Угол 45° R300 | Угол 45° R600 | Угол 90° R300 | Угол 90° R600 | T-образный ответвитель | X-образный ответвитель | Угол вертикальный, шарнирный |
|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 80         | 200        | исп. 1             | LC0832K       | LC0862K       | LC8320K       | LC8620K       | LT8302K                | LX8302K                | LE8002K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0832KHDZ    | LC0862KHDZ    | LC8320KHDZ    | LC8620KHDZ    | LT8302KHDZ             | LX8302KHDZ             | LE8002KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0832KZL     | LC0862KZL     | LC8320KZL     | LC8620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 300        | исп. 1             | LC0833K       | LC0863        | LC8330K       | LC8630K       | LT8303K                | LX8303K                | LE8003K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0833KHDZ    | LC0863KHDZ    | LC8330KHDZ    | LC8630KHDZ    | LT8303KHDZ             | LX8303KHDZ             | LE8003KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0832KZL     | LC0862KZL     | LC8320KZL     | LC8620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 400        | исп. 1             | LC0834K       | LC0864        | LC8340K       | LC8640K       | LT8304K                | LX8304K                | LE8004K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0834KHDZ    | LC0864KHDZ    | LC8340KHDZ    | LC8640KHDZ    | LT8304KHDZ             | LX8304KHDZ             | LE8004KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0832KZL     | LC0862KZL     | LC8320KZL     | LC8620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 500        | исп. 1             | LC0835K       | LC0865        | LC8350K       | LC8650K       | LT8305K                | LX8305K                | LE8005K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0835KHDZ    | LC0865KHDZ    | LC8350KHDZ    | LC8650KHDZ    | LT8305KHDZ             | LX8305KHDZ             | LE8005KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0832KZL     | LC0862KZL     | LC8320KZL     | LC8620KZL     | LT5302KZL              | LX5302KZL              | LE5002KZL                    |
|            | 600        | исп. 1             | LC0836K       | LC0866        | LC8360K       | LC8660K       | LT8306K                | LX8306K                | LE8006K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0836KHDZ    | LC0866KHDZ    | LC8360KHDZ    | LC8660KHDZ    | LT8306KHDZ             | LX8306KHDZ             | LE8006KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0836KZL     | LC0866KZL     | LC8360KZL     | LC8660KZL     | LT8306KZL              | LX8306KZL              | LE8006KZL                    |

## Крышки



| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка прямая, 3000 мм |
|------------|--------------------|------------------------|
| 200        | исп. 1             | 35524                  |
|            | исп. 2             | 35524HDZ               |
|            | исп. 4             | 35524ZL                |
| 300        | исп. 1             | 35525                  |
|            | исп. 2             | 35525HDZ               |
|            | исп. 4             | 35525ZL                |
| 400        | исп. 1             | 35526                  |
|            | исп. 2             | 35526HDZ               |
|            | исп. 4             | 35526ZL                |
| 500        | исп. 1             | 35527                  |
|            | исп. 2             | 35527HDZ               |
|            | исп. 4             | 35527ZL                |
| 600        | исп. 1             | 35528                  |
|            | исп. 2             | 35528HDZ               |
|            | исп. 4             | 35528ZL                |



| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка на угол 45° R300 | Крышка на угол 45° R600 | Крышка на угол 90° R300 | Крышка на угол 90° R600 | Крышка на Т-образный ответвитель | Крышка на Х-образный ответвитель | Крышка на угол вертикальный, шарнирный |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 200        | исп. 1             | LK0230K                 | LK0260K                 | LK0023K                 | LK0026K                 | LK0203K                          | LK2003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0230KHDZ              | LK0260KHDZ              | LK0023KHDZ              | LK0026KHDZ              | LK0203KHDZ                       | LK2003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0230KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0203KZL                        | LK2003KZL                        | –                                      |
| 300        | исп. 1             | LK0330K                 | LK0360K                 | LK0033K                 | LK0036K                 | LK0303K                          | LK3003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0330KHDZ              | LK0360KHDZ              | LK0033KHDZ              | LK0036KHDZ              | LK0303KHDZ                       | LK3003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0330KZL               | LK0360KZL               | LK0033KZL               | LK0036KZL               | LK0303KZL                        | LK3003KZL                        | –                                      |
| 400        | исп. 1             | LK0430K                 | LK0460K                 | LK0043K                 | LK0046K                 | LK0403K                          | LK4003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0430KHDZ              | LK0460KHDZ              | LK0043KHDZ              | LK0046KHDZ              | LK0403KHDZ                       | LK4003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0430KZL               | LK0460KZL               | LK0043KZL               | LK0046KZL               | LK0403KZL                        | LK4003KZL                        | –                                      |
| 500        | исп. 1             | LK0530K                 | LK0560K                 | LK0053K                 | LK0056K                 | LK0503K                          | LK5003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0530KHDZ              | LK0560KHDZ              | LK0053KHDZ              | LK0056KHDZ              | LK0503KHDZ                       | LK5003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0530KZL               | LK0560KZL               | LK0053KZL               | LK0056KZL               | LK0503KZL                        | LK5003KZL                        | –                                      |
| 600        | исп. 1             | LK0630K                 | LK0660K                 | LK0063K                 | LK0066K                 | LK0603K                          | LK6003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0630KHDZ              | LK0660KHDZ              | LK0063KHDZ              | LK0066KHDZ              | LK0603KHDZ                       | LK6003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0630KZL               | LK0660KZL               | LK0063KZL               | LK0066KZL               | LK0603KZL                        | LK6003KZL                        | –                                      |

## Системные аксессуары высотой 100 мм

### Варианты исполнений:

исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;

исп. 2 – горячее цинкование погружением;

исп. 4 –цинк-ламельное покрытие.




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Прямой элемент, 3000 мм | Прямой элемент, 6000 мм |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100        | 200        | исп. 1             | LL1020                  | LA1020                  |
|            |            | исп. 2             | LL1020HDZ               | LA1020HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL1020ZL                | LA1020ZL                |
|            | 300        | исп. 1             | LL1030                  | LA1030                  |
|            |            | исп. 2             | LL1030HDZ               | LA1030HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL1030ZL                | LA1030ZL                |
|            | 400        | исп. 1             | LL1040                  | LA1040                  |
|            |            | исп. 2             | LL1040HDZ               | LA1040HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL1040ZL                | LA1040ZL                |
|            | 500        | исп. 1             | LL1050                  | LA1050                  |
|            |            | исп. 2             | LL1050HDZ               | LA1050HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL1050ZL                | LA1050ZL                |
|            | 600        | исп. 1             | LL1060                  | LA1060                  |
|            |            | исп. 2             | LL1060HDZ               | LA1060HDZ               |
|            |            | исп. 4             | LL1060ZL                | LA1060ZL                |




| Высота, мм | Ширина, мм | Вариант исполнения | Угол 45° R300 | Угол 45° R600 | Угол 90° R300 | Угол 90° R600 | T-образный ответвитель | X-образный ответвитель | Угол вертикальный, шарнирный |
|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 100        | 200        | исп. 1             | LC0132K       | LC0162K       | LC1320K       | LC1620K       | LT1302K                | LX1302K                | LE1002K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0132KHDZ    | LC0162KHDZ    | LC1320KHDZ    | LC1620KHDZ    | LT1302KHDZ             | LX1302KHDZ             | LE1002KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0132KZL     | LC0162KZL     | LC1320KZL     | LC1620KZL     | LT1302KZL              | LX1302KZL              | LE1002KZL                    |
|            | 300        | исп. 1             | LC0133K       | LC0163K       | LC1330K       | LC1630K       | LT1303K                | LX1303K                | LE1003K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0133KHDZ    | LC0163KHDZ    | LC1330KHDZ    | LC1630KHDZ    | LT1303KHDZ             | LX1303KHDZ             | LE1003KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0132KZL     | LC0162KZL     | LC1320KZL     | LC1620KZL     | LT1302KZL              | LX1302KZL              | LE1002KZL                    |
|            | 400        | исп. 1             | LC0134K       | LC0164K       | LC1340K       | LC1640K       | LT1304K                | LX1304K                | LE1004K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0134KHDZ    | LC0164KHDZ    | LC1340KHDZ    | LC1640KHDZ    | LT1304KHDZ             | LX1304KHDZ             | LE1004KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0132KZL     | LC0162KZL     | LC1320KZL     | LC1620KZL     | LT1302KZL              | LX1302KZL              | LE1002KZL                    |
|            | 500        | исп. 1             | LC0135K       | LC0165K       | LC1350K       | LC1650K       | LT1305K                | LX1305K                | LE1005K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0135KHDZ    | LC0165KHDZ    | LC1350KHDZ    | LC1650KHDZ    | LT1305KHDZ             | LX1305KHDZ             | LE1005KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0132KZL     | LC0162KZL     | LC1320KZL     | LC1620KZL     | LT1302KZL              | LX1302KZL              | LE1002KZL                    |
|            | 600        | исп. 1             | LC0136K       | LC0166K       | LC1360K       | LC1660K       | LT1306K                | LX1306K                | LE1006K                      |
|            |            | исп. 2             | LC0136KHDZ    | LC0166KHDZ    | LC1360KHDZ    | LC1660KHDZ    | LT1306KHDZ             | LX1306KHDZ             | LE1006KHDZ                   |
|            |            | исп. 4             | LC0132KZL     | LC0162KZL     | LC1320KZL     | LC1620KZL     | LT1302KZL              | LX1302KZL              | LE1002KZL                    |

## Крышки




| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка прямая, 3000 мм |
|------------|--------------------|------------------------|
| 200        | исп. 1             | 35524                  |
|            | исп. 2             | 35524HDZ               |
|            | исп. 4             | 35524ZL                |
| 300        | исп. 1             | 35525                  |
|            | исп. 2             | 35525HDZ               |
|            | исп. 4             | 35525ZL                |
| 400        | исп. 1             | 35526                  |
|            | исп. 2             | 35526HDZ               |
|            | исп. 4             | 35526ZL                |
| 500        | исп. 1             | 35527                  |
|            | исп. 2             | 35527HDZ               |
|            | исп. 4             | 35527ZL                |
| 600        | исп. 1             | 35528                  |
|            | исп. 2             | 35528HDZ               |
|            | исп. 4             | 35528ZL                |



| Ширина, мм | Вариант исполнения | Крышка на угол 45° R300 | Крышка на угол 45° R600 | Крышка на угол 90° R300 | Крышка на угол 90° R600 | Крышка на Т-образный ответвитель | Крышка на Х-образный ответвитель | Крышка на угол вертикальный, шарнирный |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 200        | исп. 1             | LK0230K                 | LK0260K                 | LK0023K                 | LK0026K                 | LK0203K                          | LK2003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0230KHDZ              | LK0260KHDZ              | LK0023KHDZ              | LK0026KHDZ              | LK0203KHDZ                       | LK2003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0230KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0260KZL               | LK0203KZL                        | LK2003KZL                        | –                                      |
| 300        | исп. 1             | LK0330K                 | LK0360K                 | LK0033K                 | LK0036K                 | LK0303K                          | LK3003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0330KHDZ              | LK0360KHDZ              | LK0033KHDZ              | LK0036KHDZ              | LK0303KHDZ                       | LK3003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0330KZL               | LK0360KZL               | LK0033KZL               | LK0036KZL               | LK0303KZL                        | LK3003KZL                        | –                                      |
| 400        | исп. 1             | LK0430K                 | LK0460K                 | LK0043K                 | LK0046K                 | LK0403K                          | LK4003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0430KHDZ              | LK0460KHDZ              | LK0043KHDZ              | LK0046KHDZ              | LK0403KHDZ                       | LK4003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0430KZL               | LK0460KZL               | LK0043KZL               | LK0046KZL               | LK0403KZL                        | LK4003KZL                        | –                                      |
| 500        | исп. 1             | LK0530K                 | LK0560K                 | LK0053K                 | LK0056K                 | LK0503K                          | LK5003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0530KHDZ              | LK0560KHDZ              | LK0053KHDZ              | LK0056KHDZ              | LK0503KHDZ                       | LK5003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0530KZL               | LK0560KZL               | LK0053KZL               | LK0056KZL               | LK0503KZL                        | LK5003KZL                        | –                                      |
| 600        | исп. 1             | LK0630K                 | LK0660K                 | LK0063K                 | LK0066K                 | LK0603K                          | LK6003K                          | –                                      |
|            | исп. 2             | LK0630KHDZ              | LK0660KHDZ              | LK0063KHDZ              | LK0066KHDZ              | LK0603KHDZ                       | LK6003KHDZ                       | –                                      |
|            | исп. 4             | LK0630KZL               | LK0660KZL               | LK0063KZL               | LK0066KZL               | LK0603KZL                        | LK6003KZL                        | –                                      |

## Схемы монтажа

### Соединение "папа-мама"

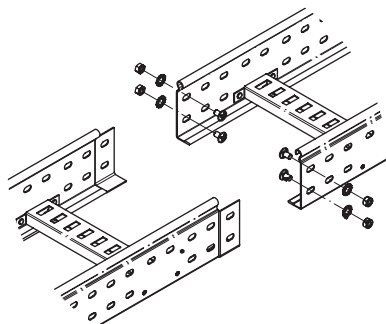


#### Описание

При соединении лотков с помощью выштамповки "папа-мама" требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента       | Количество, шт. | Код      |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 2               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 2               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 2               | CM220600 |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 4               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 4               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 4               | CM220600 |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 4               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 4               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 4               | CM220600 |

### Соединение однотипных окончаний и мест отрезов

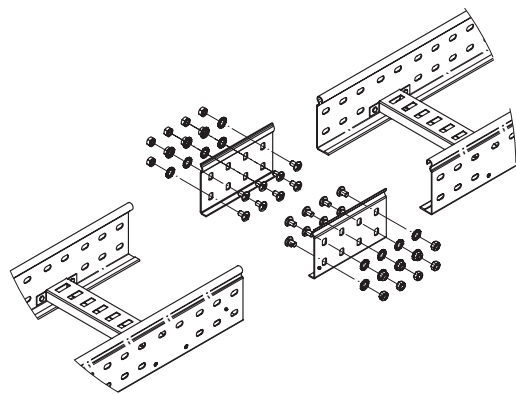

#### Описание


Для соединения однотипных окончаний и мест отрезков применяются усиленные соединители GTO L.

Соединители устанавливаются на внутреннюю сторону лонжеронов.

Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента               | Количество, шт. | Код      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 8               | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 16              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 16              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG1000   |

## Усиленное соединение

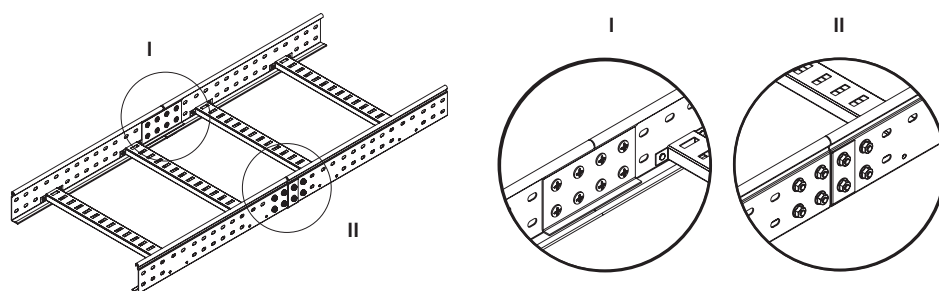


### Описание

Для увеличения несущей способности участка трассы применяются усиленные соединители GTO L. Соединители устанавливаются на внутреннюю сторону лонжеронов дополнительно к соединению "папа-мама". Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента               | Количество, шт. | Код      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 8               | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 16              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 16              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 2               | LG1000   |

## Внешний соединитель


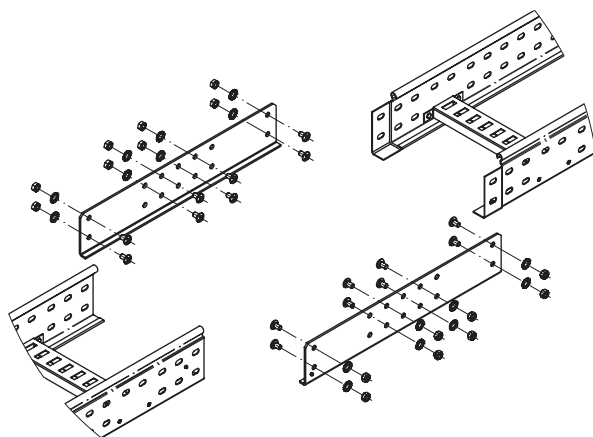


### Описание

Для соединения высоконагруженных участков трасс на пролетах более четырех метров применяются внешние соединители. Соединители GTO LI устанавливаются с внешней стороны лестничного лотка дополнительно к соединению "папа-мама". Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента       | Количество, шт. | Код      |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 8               | CM220600 |
|            | соединитель внешний GTO 50 LI      | 2               | LG5200   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 16              | CM220600 |
|            | соединитель внешний GTO 80 LI      | 2               | LG8200   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 16              | CM220600 |
|            | соединитель внешний GTO 100 LI     | 2               | LG1200   |

## Горизонтальный угол 45° и 90°

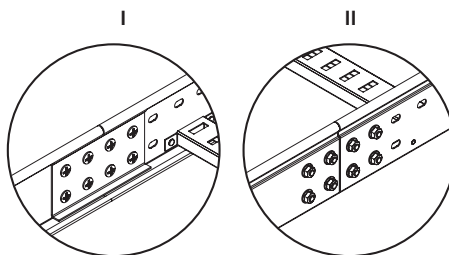
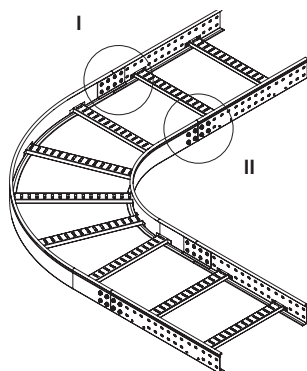


### Описание

Для монтажа горизонтальных углов применяются усиленные соединители GTO L. Соединители устанавливаются на внутреннюю сторону лонжеронов. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента               | Количество, шт. | Код      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 16              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 16              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 16              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 4               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 32              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 32              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 32              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 4               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 32              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 32              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 32              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 4               | LG1000   |

## T-образный ответвитель

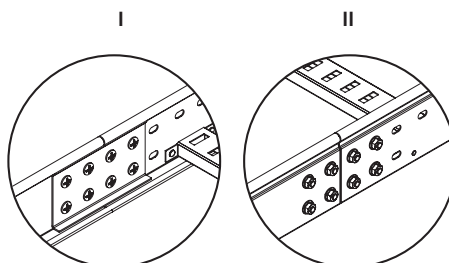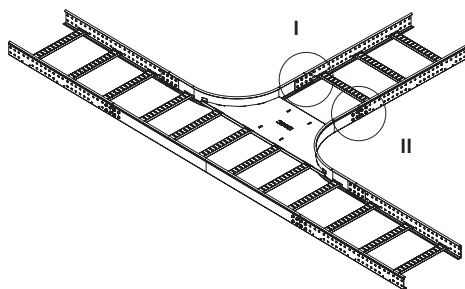


### Описание

Для монтажа T-образных ответвителей применяются усиленные соединители GTO L. Соединители устанавливаются с внутренней стороны лотка и аксессуара. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента               | Количество, шт. | Код      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 24              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 24              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 24              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 6               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 48              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 48              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 48              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 6               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10         | 48              | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                      | 48              | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                         | 48              | CM220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 6               | LG1000   |

## Х-образный ответвитель

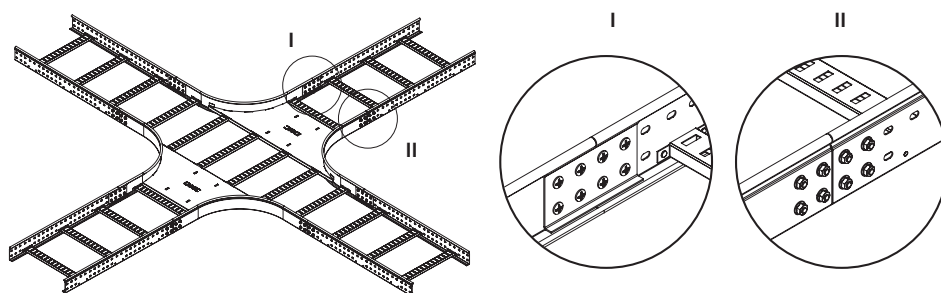


### Описание

Для монтажа Х-образного ответвителя применяются усиленные соединители GTO L. Соединители устанавливаются с внутренней стороны лотка и аксессуара. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента               | Количество, шт. | Код      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем М6×10         | 32              | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6                      | 32              | СМ110600 |
|            | шайба стопорная М6                         | 32              | СМ220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 8               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем М6×10         | 64              | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6                      | 64              | СМ110600 |
|            | шайба стопорная М6                         | 64              | СМ220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 8               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем М6×10         | 64              | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6                      | 64              | СМ110600 |
|            | шайба стопорная М6                         | 64              | СМ220600 |
|            | соединитель горизонтальный усиленный GTO L | 8               | LG1000   |

## Вертикальный шарнирный угол

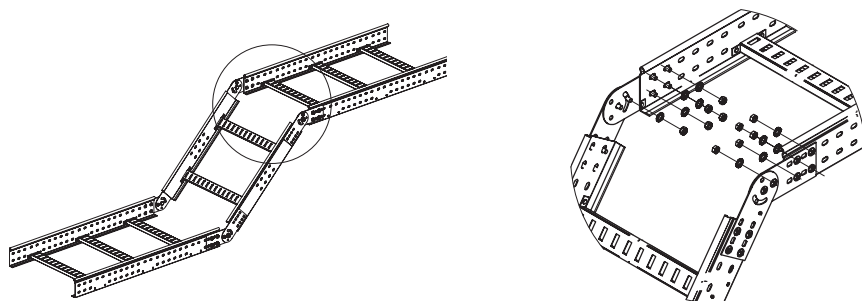


### Описание

При монтаже шарнирных углов требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов. После монтажа шарниры фиксируются под нужным углом с помощью винта и гайки.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента       | Количество, шт. | Код      |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем М6×10 | 8               | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6              | 8               | СМ110600 |
| 80         | винт с крестообразным шлицем М6×10 | 16              | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6              | 16              | СМ110600 |
| 100        | винт с крестообразным шлицем М6×10 | 16              | СМ010610 |
|            | гайка шестигранная М6              | 16              | СМ110600 |

## Шарнирный соединитель




### Описание

Для наклона трассы под произвольным углом применяются шарнирные соединители. Соединители монтируются с внешней стороны каждого лонжерона и соединяются между собой. После монтажа шарниры фиксируются под нужным углом с помощью винта и гайки. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента       | Количество, шт. | Код монтажного элемента |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 12              | CM010610                |
|            | гайка шестигранная M6              | 12              | CM110600                |
|            | шайба стопорная M6                 | 12              | CM220600                |
|            | соединитель лотков шарнирный GSV   | 4               | 30013K                  |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 20              | CM010610                |
|            | гайка шестигранная M6              | 20              | CM110600                |
|            | шайба стопорная M6                 | 20              | CM220600                |
|            | соединитель лотков шарнирный GSV   | 4               | 30014K                  |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 20              | CM010610                |
|            | гайка шестигранная M6              | 20              | CM110600                |
|            | шайба стопорная M6                 | 20              | CM220600                |
|            | соединитель лотков шарнирный GSV   | 4               | 30015K                  |

## Горизонтальный изгиб трассы

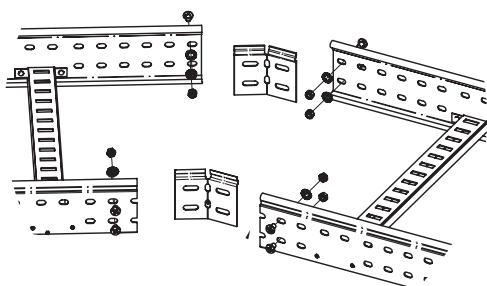


### Описание

Для изгиба трассы в горизонтальной плоскости применяются регулируемые горизонтальные соединители. Соединители устанавливаются с внутренней стороны лонжеронов. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента                       | Количество, шт. | Код      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10                 | 4               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                              | 4               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                                 | 4               | CM220600 |
|            | регулируемый горизонтальный соединитель внутренний | 2               | LP0050   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10                 | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                              | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                                 | 8               | CM220600 |
|            | регулируемый горизонтальный соединитель внутренний | 2               | LP0080   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10                 | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6                              | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                                 | 8               | CM220600 |
|            | регулируемый горизонтальный соединитель внутренний | 2               | LP0100   |

## Соединение лотков различной ширины


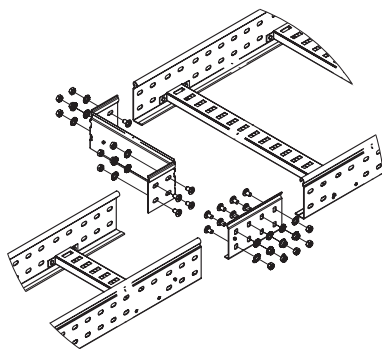


### Описание

Для соединения лотков различной ширины применяются упрощенные редукции. Редукции поставляются в несогнутом виде и перед монтажом предварительно сгибаются. Редукция монтируется на внутреннюю сторону лонжерона. На противоположный лонжерон устанавливается усиленный соединитель GTO L соответствующей высоты. Возможен монтаж редукций с обеих сторон лотка – двусторонняя редукция. Гайки располагаются с внешней стороны лонжеронов.

| Высота, мм | Описание монтажного элемента       | Количество, шт. | Код      |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 50         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 4               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 4               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 4               | CM220600 |
|            | соединитель усиленный GTO L        | 1               | LG5000   |
| 80         | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 8               | CM220600 |
|            | соединитель усиленный GTO L        | 1               | LG8000   |
| 100        | винт с крестообразным шлицем M6×10 | 8               | CM010610 |
|            | гайка шестигранная M6              | 8               | CM110600 |
|            | шайба стопорная M6                 | 8               | CM220600 |
|            | соединитель усиленный GTO L        | 1               | LG1000   |

## Крепление на консоль

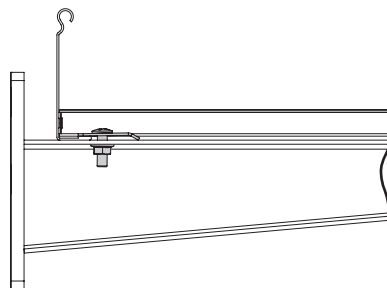
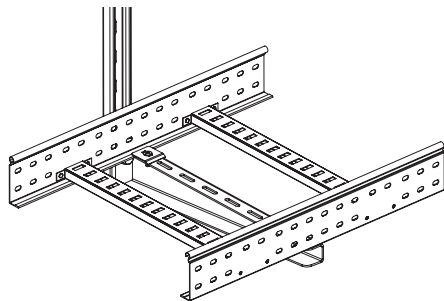


### Описание

Лотки крепятся к консолям с помощью прижимов. Прижимы устанавливаются на консоль и фиксируют внутреннюю сторону лонжерона. Гайки располагаются с нижней стороны консолей.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код монтажного элемента |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Винт с гладкой головкой M6×20                     | 2               | CM010620                |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, M6 | 2               | CM100600                |
| Прижим кабельного лотка                           | 2               | LP1000R                 |

## Крепление на профиль

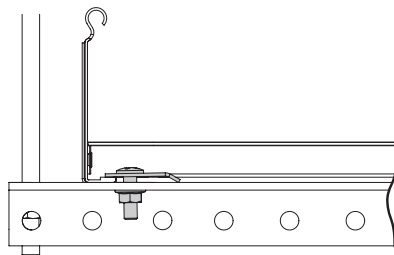
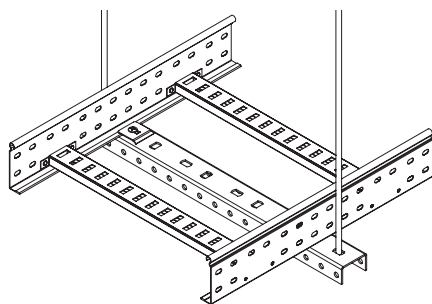


### Описание

Лотки крепятся к профилям с помощью прижимов. Прижимы устанавливаются на профиль и фиксируют внутреннюю сторону лонжерона. Гайки располагаются с нижней стороны профилей.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с гладкой головкой М6×20                     | 2               | СМ010620 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 2               | СМ100600 |
| Прижим кабельного лотка                           | 2               | LP1000R  |

## Вертикальный монтаж

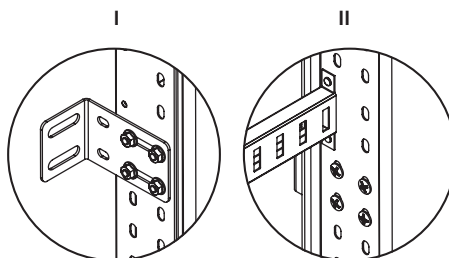
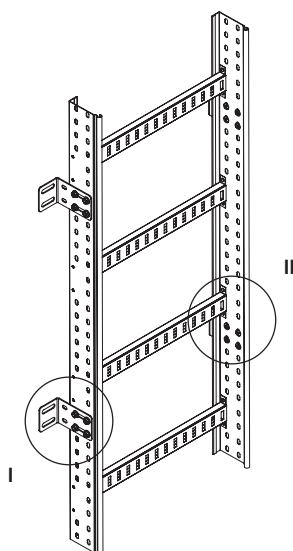


### Описание

Вертикальный монтаж лотков осуществляется с помощью стеновых креплений. Крепления устанавливаются с внешней стороны лонжеронов. Расстояние между креплениями не более 1 м. Для монтажа креплений к несущей поверхности используются анкеры.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с крестообразным шлицем М6×10                | 8               | СМ010610 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 8               | СМ100600 |
| Стеновое крепление лотка (кронштейн)              | 2               | LP5000   |

## Напольный монтаж

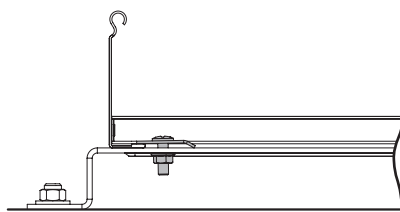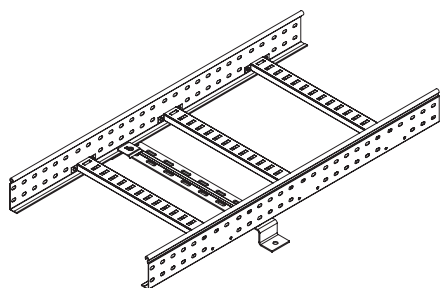


### Описание

Для напольного монтажа лотков применяется скоба ВММ-10. Лотки крепятся к креплению ВММ-10 с помощью прижимов. Прижимы устанавливаются на крепление и фиксируют внутреннюю сторону лонжерона. Гайки располагаются с нижней стороны крепления.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с гладкой головкой М6×20                     | 2               | СМ010620 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 2               | СМ100600 |
| Прижим кабельного лотка                           | 2               | LP1000R  |

## Вертикальная монтажная пластина

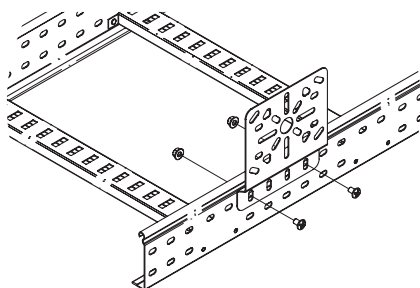


### Описание

Устанавливается на лонжерон с внешней стороны.  
Гайки располагаются с внешней стороны лонжерона.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с крестообразным шлицем М6×10                | 2               | CM010610 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 2               | CM100600 |
| Пластина монтажная вертикальная                   | 1               | LP3000   |

## Горизонтальная монтажная пластина

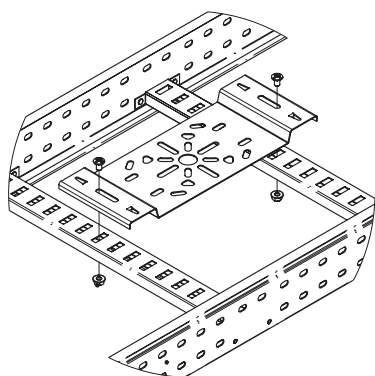


### Описание

Устанавливается на поперечины лотка.  
Гайки располагаются с нижней стороны поперечин.  
Возможно безвинтовое крепление с помощью быстрозажимных крепежных лепестков, расположенных на самой пластине.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с крестообразным шлицем М6×10                | 2               | CM010610 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 2               | CM100600 |
| Пластина монтажная горизонтальная                 | 1               | LP4000   |

## Перегородка SEP

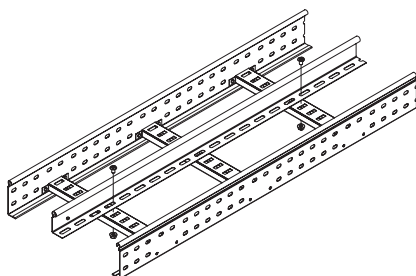

### Описание

Устанавливается на поперечины лотка.  
Шаг крепления 1–1,5 м.  
Гайки располагаются с нижней стороны поперечин.  
Для установки совместно с крышкой высоту перегородки следует выбирать на размер меньше.

| Описание монтажного элемента                      | Количество, шт. | Код      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Винт с крестообразным шлицем М6×10                | 3               | CM010610 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 | 3               | CM100600 |